

CM SH-SQUICH® 3 + 2 (補助) 極 + ⊕ 16A - 830V

エンクロージャ:
サイズ "57.27"

ページ:


Cタイプ IP65/66	393 - 401
C7 IP67 ステンレス鋼レバータイプ	438
Vタイプ IP65/66	448 - 453
BIGフード	468 - 469
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	482 - 483
Tタイプ / W IP66/IP69 絶縁タイプ	490
ハイジェニック Tタイプ/H IP66/IP69	502
ハイジェニック Tタイプ/C IP66/IP69 -50°C	507
過酷環境タイプ	522
E-Xtreme® 防食タイプ	532 - 533, 543, 552 - 553
EMCタイプ	579
セントラルレバータイプ	606 - 608
LSタイプ	620 - 621
IP68タイプ	636 - 639

パネルサポート:
COB システム

ページ:
652 - 653

インサート

バネ式結線 工具不要タイプ



Q 銀メッキ コンタクト

詳 細

品 番

アクチュエーターボタン付きバネ式結線
メスインサート メスコンタクト付き
オスインサート オスコンタクト付き

CM SHF 03
CM SHM 03

- EN 61984による電気的特性:

16A 830V 8kV 3
16A 1000V 8kV 2
16A 720/1250V 8kV 2

- 補助 コンタクト: **16A 500V 6kV 3**

- (米国およびカナダ向けUL),

ERC 認証済み

- UL/CSA 準拠定格電圧: 600V

- 絶縁抵抗: $\geq 10G\Omega$


- 周囲温度範囲: -40°C ~ +125°C

- UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製


- 機械寿命: ≥ 500 回 (着脱)

- 接触抵抗: $\leq 3m\Omega$

- 許容電流はデレーティング曲線をご覧ください
28ページに追加詳細があります。



嵌合側 (前面)



①

補助コンタクトは抜去時に先に開放されます。

- 適合導体断面積:


0.14 - 2.5 mm² - AWG 26 - 14

- 電線被覆むき長さ: 9~11mm

SQUICH®-工具不要バネ式接続方法

配線

①



被覆を剥いた導体を丸い穴の基部に深く差し込みます。


②



アクチュエータボタンを押し込み、端子を閉じます。


開放

③



0.5 x 3.5 mmのドライバをアクチュエータボタン横の穴に差し込み、アクチュエータボタンを上を持ち上げます。

CM SH 03 極インサート
デレーティング曲線

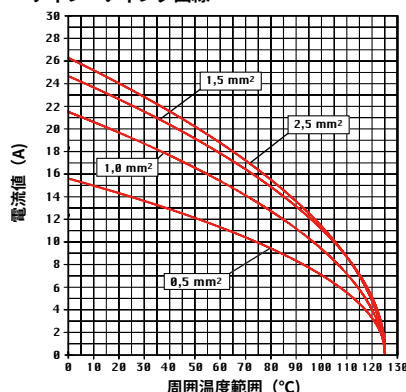

CMSH-SQUICH® 6 + 2 (補助) 極 + ⊕ 16A - 830V

エンクロージャ:
サイズ "77.27"

ページ:


Cタイプ IP65/66	402 - 411
C7 IP67 ステンレス鋼レバータイプ	439 - 440
Vタイプ IP65/66	454 - 458
BIGフード	470 - 471
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	484 - 485
Tタイプ / W IP66/IP69 絶縁タイプ	491
ハイジェニック Tタイプ/H IP66/IP69	503
ハイジェニック Tタイプ/C IP66/IP69 -50°C	508
過酷環境タイプ	523
E-Xtreme® 防食タイプ	534 - 535, 544, 554 - 555
EMCタイプ	580
セントラルレバータイプ	609 - 611
LSタイプ	622 - 623
IP68タイプ	640 - 643

パネルサポート:
COB システム

ページ:
652 - 653

インサート

バネ式結線 工具不要タイプ

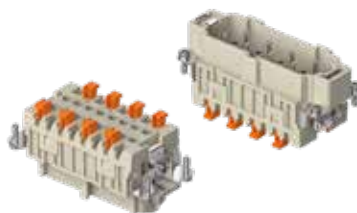

Q 銀メッキ コンタクト

詳 細

品 番

アクチュエーターボタン付きバネ式結線
メスインサート メスコンタクト付き
オスインサート オスコンタクト付き

CMSHF 06
CMSHM 06

- EN 61984による電気的特性:

16A 830V 8kV 3
16A 1000V 8kV 2
16A 720/1250V 8kV 2

- 補助 コンタクト: **16A 500V 6kV 3**

- **us** (米国およびカナダ向けUL), **DNV-GL** 認証済み

- UL/CSA 準拠定格電圧: 600V

- 絶縁抵抗: $\geq 10G\Omega$


- 周囲温度範囲: -40°C ~ +125°C

- UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製


- 機械寿命: ≥ 500 回 (着脱)

- 接触抵抗: $\leq 3m\Omega$

- 許容電流はディレーティング曲線をご覧ください
28ページに追加詳細があります。

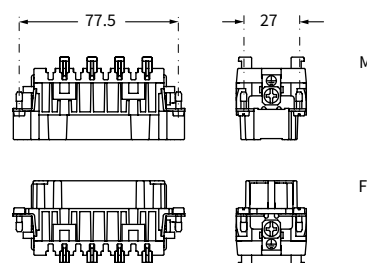


嵌合側 (前面)



● 補助コンタクトは抜去時に
先に開放されます。


- 適合導体断面積:
0.14 - 2.5 mm² - AWG 26 - 14
- 電線被覆むき長さ: 9~11mm

CMSH 06 極インサート
ディレーティング曲線

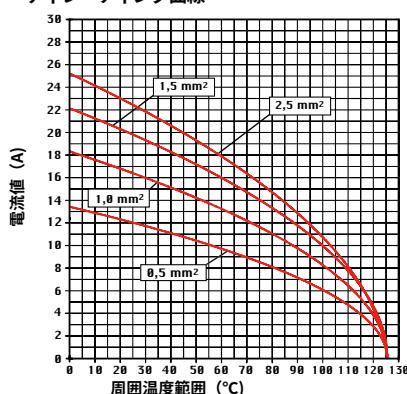


SQUICH®-工具不要バネ式接続方法

配線

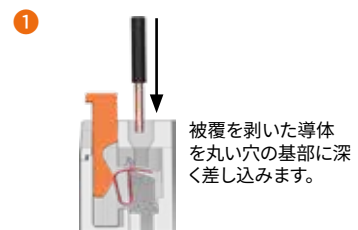

開放

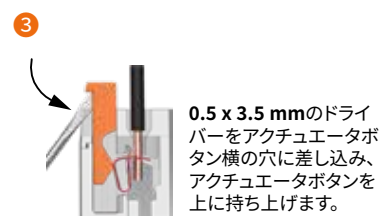

CMSh-SQUICH® 10 + 2 (補助) 極 + ⊕ 16A - 830V

エンクロージャ:
サイズ "104.27"

ページ:


Cタイプ IP65/66	412 - 423
C7 IP67 ステンレス鋼レバータイプ	441 - 442
Vタイプ IP65/66	459 - 463
BIGフード	472 - 473
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	486 - 487
Tタイプ / W IP66/IP69 絶縁タイプ	492
ハイジェニック Tタイプ/H IP66/IP69	504
ハイジェニック Tタイプ/C IP66/IP69 -50°C	509
過酷環境タイプ	524
E-Xtreme® 防食タイプ	536 - 537, 545, 556 - 557
EMCタイプ	581
セントラルレバータイプ	612 - 614
LSタイプ	624 - 625
IP68タイプ	644 - 647

パネルサポート:
COB システム

ページ:
652 - 653

インサート

バネ式結線 工具不要タイプ

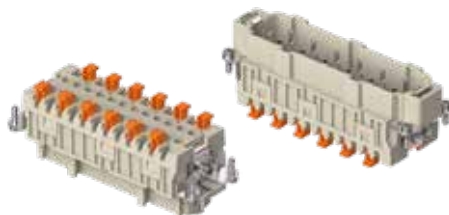

Q 銀メッキ コンタクト

詳 細

品 番

アクチュエーターボタン付きバネ式結線
メスインサート メスコンタクト付き
オスインサート オスコンタクト付き

CMSHF 10
CMSHM 10

- EN 61984による電気的特性:

16A 830V 8kV 3
16A 1000V 8kV 2
16A 720/1250V 8kV 2

- 補助 コンタクト: **16A 500V 6kV 3**

- (米国およびカナダ向けUL), 認証済み

- UL/CSA 準拠定格電圧: 600V

- 絶縁抵抗: $\geq 10G\Omega$


- 周囲温度範囲: -40°C ~ +125°C

- UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製


- 機械寿命: ≥ 500 回 (着脱)

- 接触抵抗: $\leq 3m\Omega$

- 許容電流はディレーティング曲線をご覧ください
28ページに追加詳細があります。

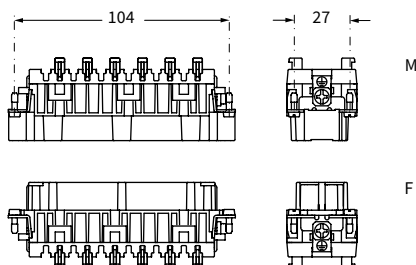


嵌合側 (前面)



● 補助コンタクトは抜去時に
先に開放されます。


- 適合導体断面積:
0.14 - 2.5 mm² - AWG 26 - 14
- 電線被覆むき長さ: 9~11mm

CMSh 10 極インサート
ディレーティング曲線

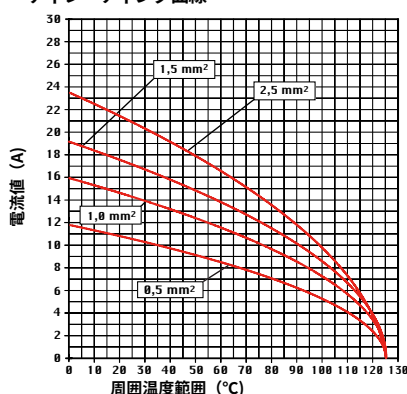


SQUICH®-工具不要バネ式接続方法

配線

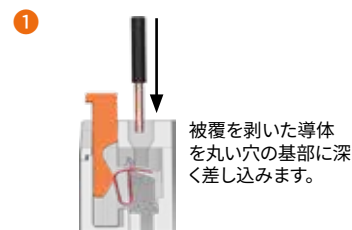

開放

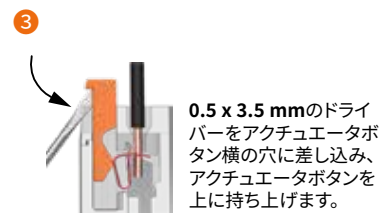


エンクロージャ:
サイズ "77.62"

ページ:

Cタイプ IP65/66
過酷環境タイプ
E-Xtreme® 防食タイプ

424 - 429
525
546

インサート
バネ式結線 工具不要タイプ

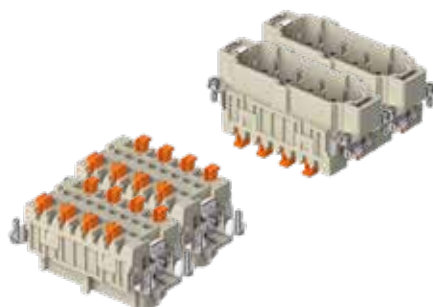

Q 銀メッキ コンタクト

詳細

品番

品番

アクチュエーターボタン付きバネ式結線
メスインサート メスコンタクト付き, No. (1-16) および (17-32)
オスインサート オスコンタクト付き, No. (1-16) および (17-32)

CMSHF 06
CMSHM 06

CMSHF 06 N
CMSHM 06 N

- EN 61984による電気的特性:

16A 830V 8kV 3
16A 1000V 8kV 2
16A 720/1250V 8kV 2

- 補助 コンタクト: 16A 500V 6kV 3

- cULus (米国およびカナダ向けUL),  

ERT 認証済み

- UL/CSA 準拠定格電圧: 600V

- 絶縁抵抗: $\geq 10G\Omega$


- 周囲温度範囲: $-40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$

- UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製

- 機械寿命: ≥ 500 回 (着脱)

- 接触抵抗: $\leq 3m\Omega$

- 許容電流はデレーティング曲線をご覧ください28
ページに追加詳細があります。

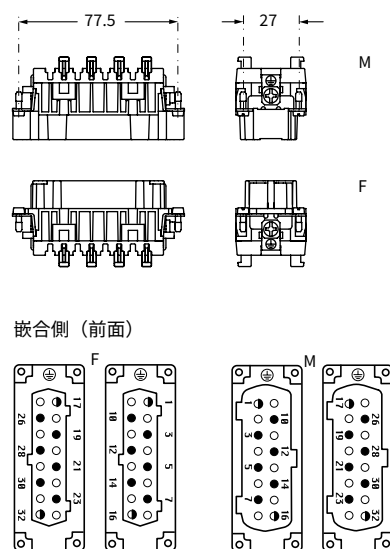


嵌合側 (前面)

● 補助コンタクトは抜去時に先に
開放されます。


- 適合導体断面積:
0.14 - 2.5 mm² - AWG 26 - 14
- 電線被覆むき長さ: 9~11mm

SQUICH®-工具不要バネ式接続方法


配線

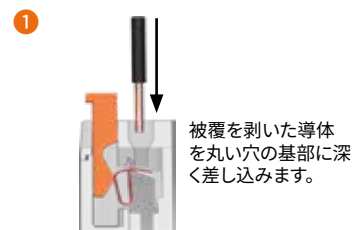

開放

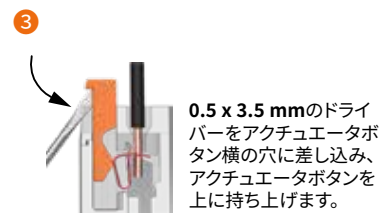

CMSh 12 極 connectorインサート
デレーティング曲線

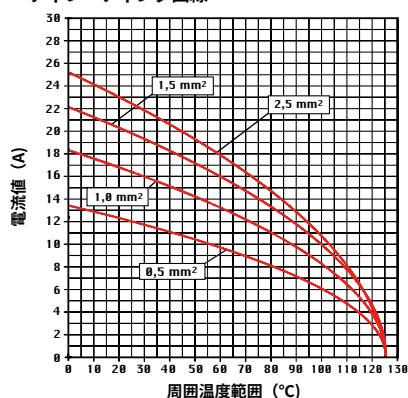


エンクロージャ:
サイズ "104.62"

ページ:

Cタイプ IP65/66
過酷環境タイプ
E-Xtreme® 防食タイプ

430
526
547

インサート
バネ式結線 工具不要タイプ

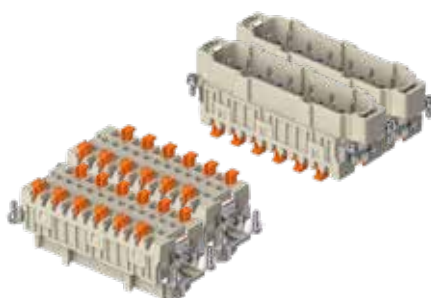

Q 銀メッキ コンタクト

詳 細

品 番

品 番

アクチュエーターボタン付きバネ式結線
メスインサート メスコンタクト付き, No. (1-24) および (25-48)
オスインサート オスコンタクト付き, No. (1-24) および (25-48)

CM SHF 10
CM SHM 10

CM SHF 10 N
CM SHM 10 N

- EN 61984による電気的特性:

16A 830V 8kV 3
16A 1000V 8kV 2
16A 720/1250V 8kV 2

- 補助 コンタクト: 16A 500V 6kV 3

- cULus (米国およびカナダ向けUL), DNV-GL, SURFAU, VERITAS

ERC 認証済み

- UL/CSA 準拠定格電圧: 600V

- 絶縁抵抗: $\geq 10G\Omega$


- 周囲温度範囲: $-40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$

- UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製


- 機械寿命: ≥ 500 回 (着脱)

- 接触抵抗: $\leq 3m\Omega$

- 許容電流はデレーティング曲線をご覧ください
28ページに追加詳細があります。

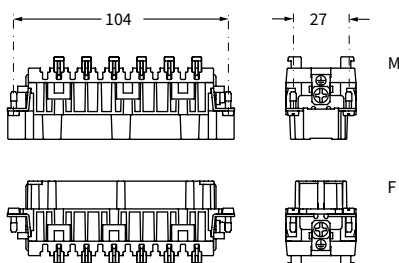


嵌合側 (前面)

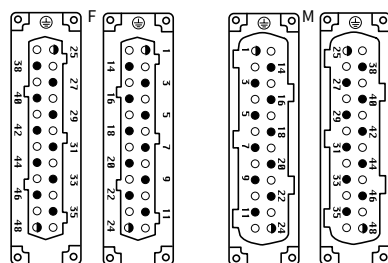

●
補助コンタクトは抜去時に
先に開放されます。

- 適合導体断面積:
0.14 - 2.5 mm² - AWG 26 - 14
- 電線被覆むき長さ: 9~11mm


CM SH 20 極インサート
デレーティング曲線

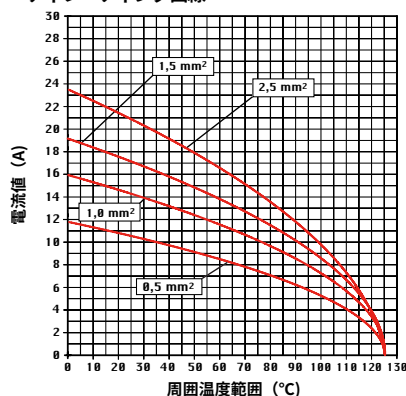

SQUICH®-工具不要バネ式接続方法

配線

1



被覆を剥いた導体を
丸い穴の基部に深く
差し込みます。


2



アクチュエータボタン
を押し込み、端子を閉
じます。

開放

3



0.5 x 3.5 mmのドライ
バーをアクチュエータボ
タン横の穴に差し込み、
アクチュエータボタンを
上に持ち上げます。