



CV - CVA および MV - MVA V-レバータイプ SIMPLEX セルフクロージングカバー

| インサート            |          | ページ:      |
|------------------|----------|-----------|
| CDD              | 24 極 + ⊕ | 76        |
| CDS              | 9 極 + ⊕  | -         |
| CDSH             | 9 極 + ⊕  | 86        |
| CDSH NC          | 6 極 + ⊕  | 95        |
| CNE              | 6 極 + ⊕  | 110       |
| CSE              | 6 極 + ⊕  | -         |
| CSH              | 6 極 + ⊕  | 110       |
| CSH S            | 6 極 + ⊕  | 122       |
| CCE              | 6 極 + ⊕  | 130       |
| CSS              | 6 極 + ⊕  | 148       |
| CT, CTSE (16A) * | 6 極 + ⊕  | 160       |
| CQE              | 10 極 + ⊕ | 168       |
| MIXO             | 2 モジュール  | 262 - 317 |

\*) バルクヘッドハウジングとのみご使用いただけます

バルクヘッドハウジング  
1ロックレバー（ステンレス鋼製）付き



サーフェスマウントハウジング  
1ロックレバー（ステンレス鋼製）付き




| 詳細 | 品番 | 品番 | エントリー Pg | 品番 | エントリー M |
|----|----|----|----------|----|---------|
|----|----|----|----------|----|---------|

|                         |            |              |    |              |    |
|-------------------------|------------|--------------|----|--------------|----|
| レバー ガasket カバー付き樹脂製     | CVI 06 LSP |              |    |              |    |
| レバー付き カバー付き             |            | CVP 06 LSP16 | 16 | MVP 06 LSP20 | 20 |
| レバー付き カバー付き ハイコンストラクション |            | CVAP 06LSP21 | 21 | MVAP 06LSP25 | 25 |
| レバー付き カバー付き ハイコンストラクション |            | CVAP 06LSP29 | 29 | MVAP 06LSP32 | 32 |
| レバー付き カバー付き ハイコンストラクション |            |              |    | MVAP 06LSP40 | 40 |

☑ エンクロージャは、嵌合かつレバーでロックがかかった状態で、IP66(カバー付きタイプはIP65)の保護等級を満たします。


バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法




フード  
(389ページ～)



CVI LSP

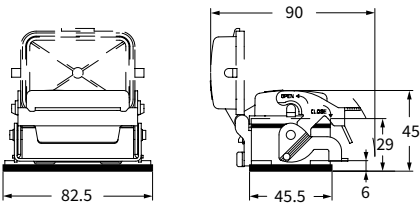

CVP - CVAP LSP および MVP - MVAP LSP

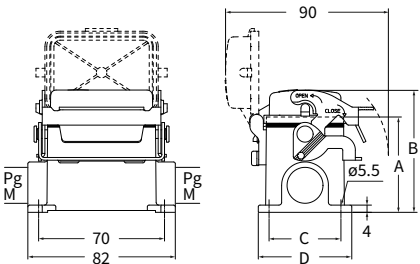

| タイプ               | A  | B  | C  | D  |
|-------------------|----|----|----|----|
| CVP / MVP 6 LSP   | 53 | 68 | 40 | 52 |
| CVAP / MVAP 6 LSP | 74 | 89 | 45 | 57 |

UL<sup>®</sup> Type 4/4X/12



UL<sup>®</sup> Type 4/4X/12 申請中





| インサート             |                | ページ:      |
|-------------------|----------------|-----------|
| CDD               | 42 極 + ⊕       | 78        |
| CDS               | 18 極 + ⊕       | -         |
| CDSH              | 18 極 + ⊕       | 87        |
| CNE               | 10 極 + ⊕       | 111       |
| CSE               | 10 極 + ⊕       | -         |
| CSH               | 10 極 + ⊕       | 111       |
| CSH S             | 10 極 + ⊕       | 123       |
| CCE               | 10 極 + ⊕       | 131       |
| CMSH              | 3+2 (補助) 極 + ⊕ | 136       |
| CMCE              | 3+2 (補助) 極 + ⊕ | 137       |
| CSS               | 10 極 + ⊕       | 149       |
| CT, CTSE (16A) *) | 10 極 + ⊕       | 161       |
| CQE               | 18 極 + ⊕       | 169       |
| CX                | 8/24 極 + ⊕     | 194       |
| MIXO              | 3 モジュール        | 262 - 317 |

\*) バルクヘッドハウジングとのみご使用いただけます

バルクヘッドハウジング  
1ロックレバー (ステンレス鋼製) 付き




サーフェスマウントハウジング  
1ロックレバー (ステンレス鋼製) 付き



| 詳細                      | 品番         | 品番           | エントリー Pg | 品番           | エントリー M |
|-------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---------|
| レバー ガasket カバー付き樹脂製     | CVI 10 LSP |              |          |              |         |
| レバー付き カバー付き             |            | CVP 10 LSP16 | 16       | MVP 10 LSP20 | 20      |
| レバー付き カバー付き             |            |              |          | MVP 10 LSP25 | 25      |
| レバー付き カバー付き ハイコンストラクション |            | CVAP 10LSP21 | 21       | MVAP 10LSP25 | 25      |
| レバー付き カバー付き ハイコンストラクション |            | CVAP 10LSP29 | 29       | MVAP 10LSP32 | 32      |
| レバー付き カバー付き ハイコンストラクション |            |              |          | MVAP 10LSP40 | 40      |

☑ エンクロージャは、嵌合かつレバーでロックがかかった状態で、IP65の保護等級を満たします。セルフクロージングでレバーでロックがされていない場合でもIP44 が確保されます。


バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法




フード  
(395ページ～)



CVI LSP

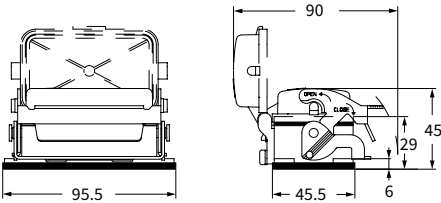

CVP - CVAP LSP および MVP - MVAP LSP

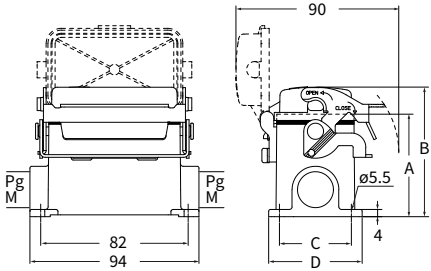

| タイプ                | A  | B  | C  | D  |
|--------------------|----|----|----|----|
| CVP / MVP 10 LSP   | 57 | 72 | 40 | 52 |
| CVAP / MVAP 10 LSP | 74 | 89 | 45 | 57 |

CEC® US Type 4/4X/12



CEC® US Type 4/4X/12 申請中





| インサート            |                           | ページ:      |
|------------------|---------------------------|-----------|
| CD               | 40 極 + ⊕                  | 70        |
| CDD              | 72 極 + ⊕                  | 79        |
| CDS              | 27 極 + ⊕                  | -         |
| CDSH             | 27 極 + ⊕                  | 88        |
| CNE              | 16 極 + ⊕                  | 112       |
| CSE              | 16 極 + ⊕                  | -         |
| CSH              | 16 極 + ⊕                  | 112       |
| CSH S            | 16 極 + ⊕                  | 124       |
| CCE              | 16 極 + ⊕                  | 132       |
| CMSH, CMCE       | 6+2 (補助) 極 + ⊕            | 138 - 139 |
| CSS              | 16 極 + ⊕                  | 150       |
| CT, CTS (10A) *  | 40 極 + ⊕                  | 156       |
| CT, CTSE (16A) * | 16 極 + ⊕                  | 162       |
| CQE              | 32 極 + ⊕                  | 170       |
| CQEE             | 40 極 + ⊕                  | 176       |
| CP               | 6 極 + ⊕                   | 178       |
| CX               | 6/12, 6/36 および 12/2 極 + ⊕ | 197 - 199 |
| CX               | 4/0 および 4/2 極 + ⊕         | 200 - 201 |
| MIXO             | 4 モジュール                   | 262 - 317 |

\*) バルクヘッドハウジングとのみご使用いただけます

バルクヘッドハウジング  
1ロックレバー (ステンレス鋼製) 付き



サーフェスマウントハウジング  
1ロックレバー (ステンレス鋼製) 付き




| 詳 細 | 品 番 | 品 番 | エントリー Pg | 品 番 | エントリー M |
|-----|-----|-----|----------|-----|---------|
|-----|-----|-----|----------|-----|---------|

|                         |            |              |    |              |    |
|-------------------------|------------|--------------|----|--------------|----|
| レバー ガasket カバー付き樹脂製     | CVI 16 LSP |              |    |              |    |
| レバー付き カバー付き             |            | CVP 16 LSP21 | 21 | MVP 16 LSP25 | 25 |
| レバー付き カバー付き ハイコンストラクション |            | CVAP 16LSP21 | 21 | MVAP 16LSP25 | 25 |
| レバー付き カバー付き ハイコンストラクション |            | CVAP 16LSP29 | 29 | MVAP 16LSP32 | 32 |
| レバー付き カバー付き ハイコンストラクション |            |              |    | MVAP 16LSP40 | 40 |

☑ エンクロージャは、嵌合かつレバーでロックがかかった状態で、IP65の保護等級を満たします。セルフクロージングでレバーでロックがされていない場合でもIP44が確保されます。


バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法

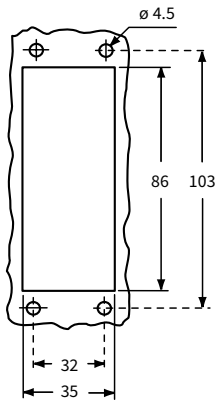


フード  
(404ページ～)



CVI LSP

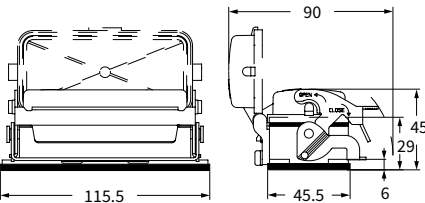

CVP - CVAP LSP および MVP - MVAP LSP

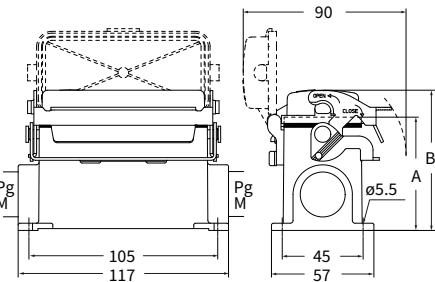

| 品 番                | A  | B  |
|--------------------|----|----|
| CVP / MVP 16 LSP   | 63 | 78 |
| CVAP / MVAP 16 LSP | 81 | 96 |

CALUS Type 4/4X/12



CALUS Type 4/4X/12 申請中



## CV - CVA および MV - MVA V-レバータイプ SIMPLEX セルフクロージングカバー

| インサート            |                   | ページ:      |
|------------------|-------------------|-----------|
| CD               | 64 極 + ⊕          | 72        |
| CDD              | 108 極 + ⊕         | 81        |
| CDS              | 42 極 + ⊕          | -         |
| CDSH             | 42 極 + ⊕          | 89        |
| CNE              | 24 極 + ⊕          | 113       |
| CSE              | 24 極 + ⊕          | -         |
| CSH              | 24 極 + ⊕          | 113       |
| CSH S            | 24 極 + ⊕          | 125       |
| CCE              | 24 極 + ⊕          | 133       |
| CMSH             | 10+2 (補助) 極 + ⊕   | 140       |
| CMCE             | 10+2 (補助) 極 + ⊕   | 141       |
| CSS              | 24 極 + ⊕          | 151       |
| CT, CTS (10A) *  | 64 極 + ⊕          | 157       |
| CT, CTSE (16A) * | 24 極 + ⊕          | 163       |
| CQE              | 46 極 + ⊕          | 171       |
| CQEE             | 64 極 + ⊕          | 177       |
| CX               | 4/8 および 6/6 極 + ⊕ | 204, 206  |
| MIXO             | 6 モジュール           | 262 - 317 |

\*) バルクヘッドハウジングとのみご使用いただけます

**バルクヘッドハウジング**  
1ロックレバー（ステンレス鋼製）付き



サーフェスマウントハウジング  
1ロックレバー（ステンレス鋼製）付き




| 詳 細 | 品 番 | 品 番 | エントリー<br>Pg | 品 番 | エントリー<br>M |
|-----|-----|-----|-------------|-----|------------|
|-----|-----|-----|-------------|-----|------------|

| レバー ガスケット カバー付き樹脂製      | CVI 24 LSP |              |    |              |    |
|-------------------------|------------|--------------|----|--------------|----|
| レバー付き カバー付き             |            | CVP 24 LSP21 | 21 | MVP 24 LSP25 | 25 |
| レバー付き カバー付き ハイコンストラクション |            | CVAP 24LSP21 | 21 | MVAP 24LSP25 | 25 |
| レバー付き カバー付き ハイコンストラクション |            | CVAP 24LSP29 | 29 | MVAP 24LSP32 | 32 |
| レバー付き カバー付き ハイコンストラクション |            |              |    | MVAP 24LSP40 | 40 |


🔒 エンクロージャは、嵌合かつレバーでロックがかかった状態で、IP65の保護等級を満たします。セルフクローキングでレバーでロックがされていない場合でもIP44が確保されます。

## バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法

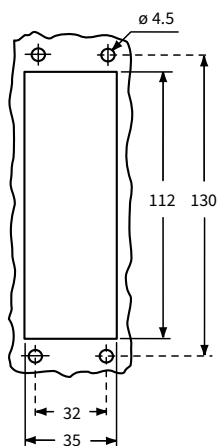


フード  
(414ページ～)

**CVI LSP**

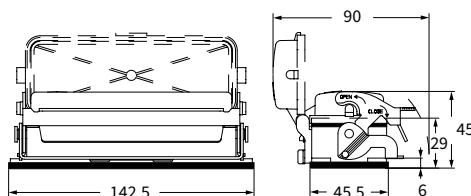

**CVP - CVAP LSP および MVP - MVAP LSP**

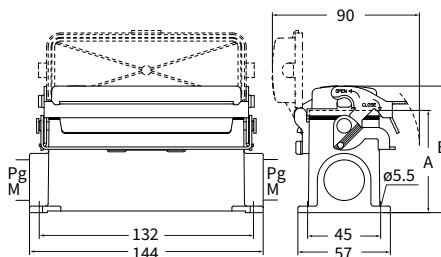

| タイプ                | A  | B  |
|--------------------|----|----|
| CVP / MVP 24 LSP   | 63 | 78 |
| CVAP / MVAP 24 LSP | 81 | 96 |

**CRUS** Type 4/4X/12



**CAUS**® Type  
4/4X/12  
申請中





CZ - MZ IL-BRID レバー 標準 SIMPLEX セルフクロージングカバー

| インサート |          | ページ:      |
|-------|----------|-----------|
| CD    | 15 極 + ⊕ | 68        |
| CDA   | 10 極 + ⊕ | 98        |
| CSAH  | 10 極 + ⊕ | 99        |
| CDC   | 10 極 + ⊕ | 104       |
| MIXO  | 1 モジュール  | 264 - 316 |

バルクヘッドハウジング  
1 ロックレバー付き



サーフェイス マウントハウジング  
1 ロックレバー付き






| 詳細 | 品番 | 品番 | エントリー Pg | 品番 | エントリー M |
|----|----|----|----------|----|---------|
|----|----|----|----------|----|---------|

1 ロックレバー付き および カバー

レバー付き および カバー  
レバー付き および カバー

☑ SIMPLEX セルフクロージングレバー付きエンコージャーは、装着後レバーでロックがかかった状態で、IP65（カバーにレバーでロックがかかっていない状態では IP44）の保護等級を満たします。

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト

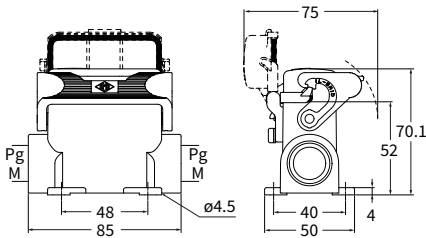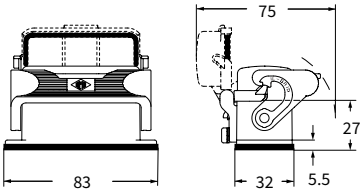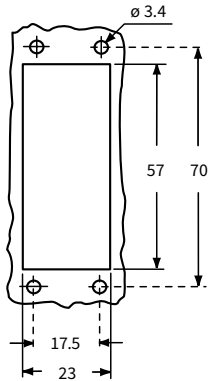



CZ - CZA および MZA IL-BRID レバー 標準 SIMPLEX セルフクロージングカバー




| インサート | ページ:     | バルクヘッドハウジング<br>1ロックレバー付き | サーフェイス マウントハウジング<br>1ロックレバー付き |
|-------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| CD    | 25 極 + ⊕ |                          |                               |
| CDD   | 38 極 + ⊕ |                          |                               |
| CDA   | 16 極 + ⊕ |                          |                               |
| CSAH  | 16 極 + ⊕ |                          |                               |
| CDC   | 16 極 + ⊕ |                          |                               |

| 詳細 | 品番 | 品番 | エントリー Pg | 品番 | エントリー M |
|----|----|----|----------|----|---------|
|----|----|----|----------|----|---------|

|                           |            |              |    |              |    |
|---------------------------|------------|--------------|----|--------------|----|
| 1ロックレバー付き および カバー         | CZI 25 LSP |              |    |              |    |
| レバー付き および カバー ハイコンストラクション |            | CZAP 25LSP16 | 16 | MZAP 25LSP20 | 20 |
| レバー付き および カバー ハイコンストラクション |            | CZAP 25LSP21 | 21 | MZAP 25LSP25 | 25 |

☑ SIMPLEX セルフクロージングレバー付きエンクロージャは、装着後レバーでロックがかかった状態で、IP65（カバーにレバーでロックがかかっていない状態では IP44）の保護等級を満たします。

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト

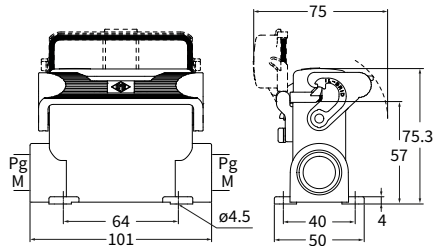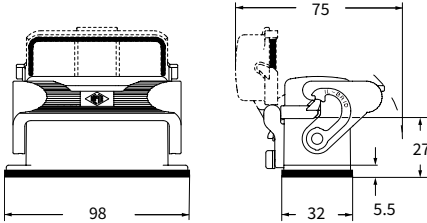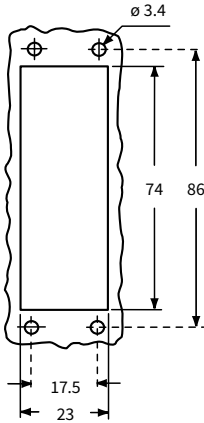

**CALUS** Type 4/4X/12



**CALUS** Type 4/4X/12  
申請中

