

MIXO RJ45 ユニバーサル LAN アダプタ CX 01 J8UM




MIXO モジュール
RJ45 オス ユニバーサルLANアダプタ

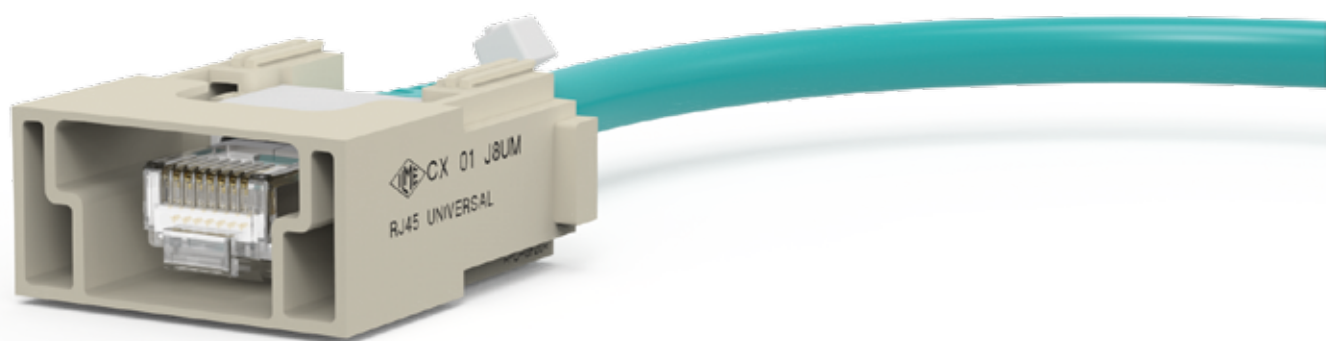

詳しい説明は
こちらをご覧ください
www.ilme.com

CX 01 J8UM

技術的特徴



詳しい説明は
こちらをご覧ください

新しいユニバーサルLANモジュール **CX 01 J8UM**は RJ45オスコネクタ付きケーブル（対応コネクタサイズ 最大13.5mm×9.5mm、長さ34mm）を収納することができます。

下記のイルメ製品も収納可能です。


- **CX 8 J6M** RJ45オス圧着式 Cat. 6_A
- **CW xx J2M87** 両端RJ45オスコネクタ付きケーブル

下記のMIXOモジュールと嵌合が可能です。

- **CX 01 J8F** RJ45 メス-メスカプラ Cat. 6_A
- **CX 01 J8AIF / CX 01 J8BIF / CX 01 J8PIF**
RJ45メス IDC接続 Cat. 6_A

注 -RJ45インターフェースの国際規格 IEC 60603-7 は嵌合面・ラッチおよびコネクタの性能のみを規定しており RJ45コネクタの形状は規定しておりません。

ケーブル荷重を分散する
樹脂ラッチ付き

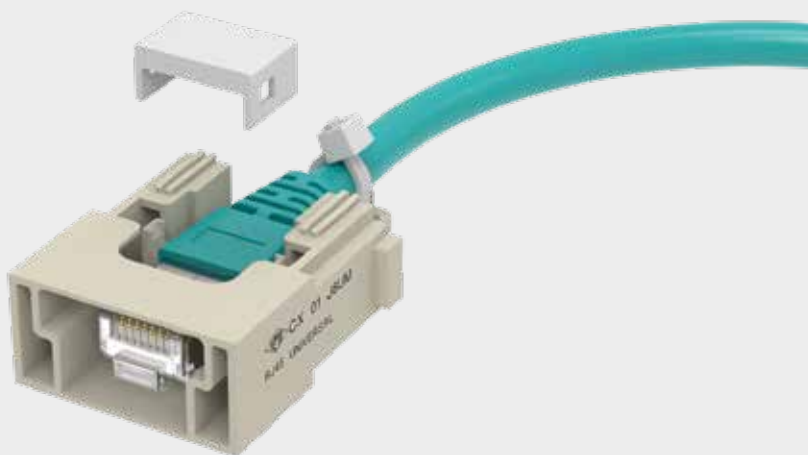

CX 01 J8UM RJ45 ユニバーサル LAN アダプタ

モジュラーユニットは、お使いになるエンクロージャやCOBシステムに適した寸法のフレームに装着してご使用ください。
シングルサイズのモジュラーユニットは、MIXO ONEに直接取り付けることができます。


ページ:

モジュラーユニット用フレーム 76

MIXO ONE エンクロージャ 369

総合カタログCN.19をご参照ください

RJ45 ユニバーサル LAN アダプタ





詳細

品番

RJ45 ユニバーサル LAN アダプタ

CX 01 J8UM

CX 01 J8UM

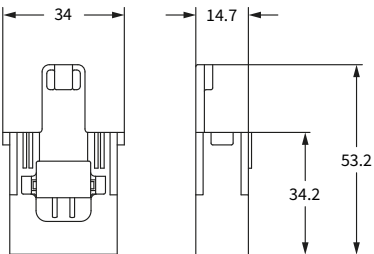

- 1 フレームスロット

CW RJ45 パッチケーブル




☑ CX01 J8UMに使用可能なパッチケーブルのご用意もございます。CN.19総合カタログの303ページをご参照ください。

組立方法

CX 01 J8UM - MIXO RJ45 ユニバーサル LAN アダプタ

①

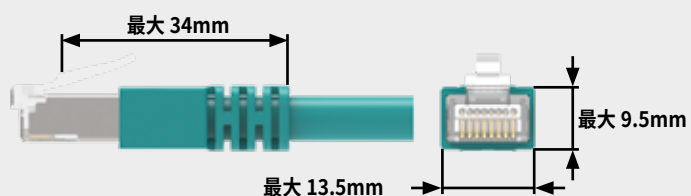


カッターはカットしてください


②




③



④

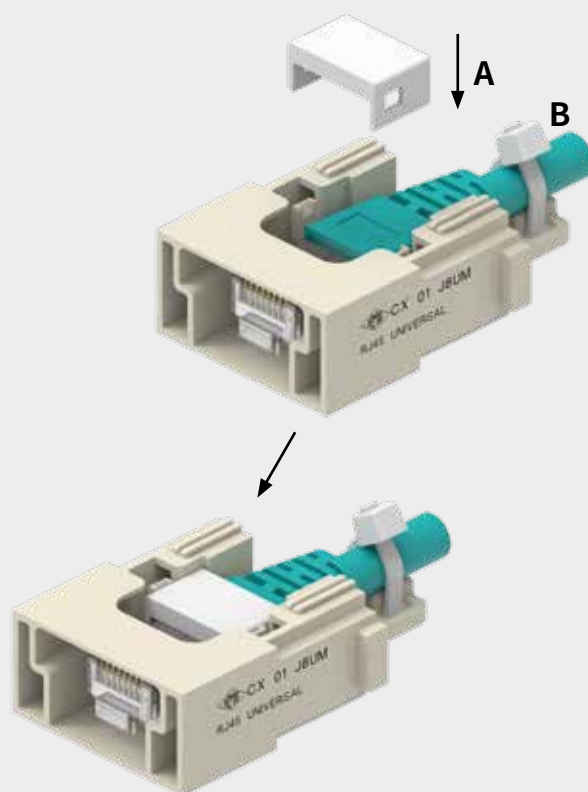

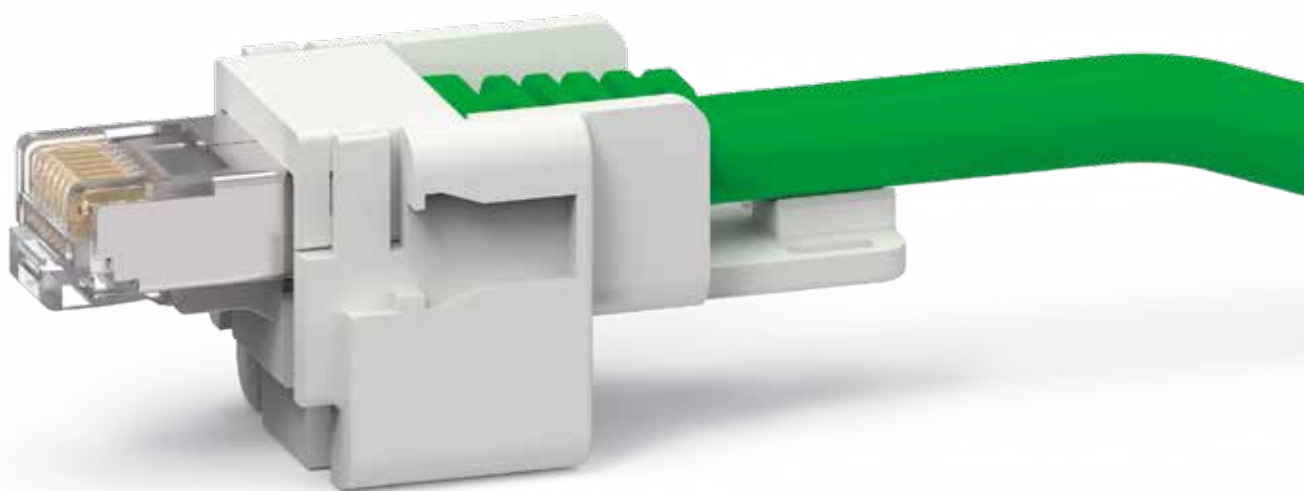

エンクロージャ:

ページ:

サイズ “21.21”

絶縁タイプ
(CK IN, CKG/MKG VN/VAN)

346 - 348

金属タイプ
(CKAX I, CKAG/MKAG V/VA)
(MKAX/MKA/MKAXX IF)

353 - 355

IP68タイプ
(CGK I, CGK/MGK V)362 - 363
628 - 631

RJ45 コネクタ用アダプタ



RJ45 コネクタ



詳 細

品 番

品 番

品 番

データ コンタクトのみ

データコンタクト+2 電源用

RJ45 コネクタ無し (別途ご購入ください)

RJ45 メスコネクタ用アダプタ(ハウジング取付用)

CJ KF

RJ45 メスコネクタ 8 データ コンタクト付き¹⁾

CX 8 JF

RJ45 メスコネクタ 8 データおよび2電源コンタクト付き¹⁾

CX 8/2 JF

RJ45 コネクタ無し (別途ご購入ください)

RJ45 オスコネクタ用アダプタ²⁾

CJ KM

RJ45 オスコネクタ 4 データ コンタクト付き

CX 4 JM

RJ45 オスコネクタ 4 データ コンタクト付き/2 電源コンタクト付き

CX 4/2 JM

RJ45 オスコネクタ 6 データ コンタクト付き/2 電源コンタクト付き

CX 6/2 JM

RJ45 オスコネクタ 8 データ コンタクト付き

CX 8 JM

RJ45 オスコネクタ 4 データ コンタクト付き Cat.5e ProfiNET®対応

CX 4E JM

¹⁾ ご要望により、次の4 極タイプもご用意いたします。CX 4 JF およびCX 4/2 JF “クロスオーバー” リンク付
きメスコネクタ²⁾ フード取付用

RJ45 コネクタ 特性:

- RJ45 Cat.5 イーサネット

- 定格電流: 2.1A (70°Cにおいて)

- 定格電圧: 50VDC / 35VAC

- IDC ターミナル:

CX 4 JM 0.22 mm² (AWG 24/7) データケーブル用CX 4/2 JM 0.14 mm² (AWG 26/7) または0.22 mm² (AWG 24/7) データケーブル用0.34 mm² (AWG 22/7) または0.38 mm² (AWG 22/19) 電源ケーブル用CX 6/2 JM 0.14 mm² (AWG 26/7) データケーブル用0.25 mm² (AWG 23/19) 電源ケーブル用CX 8 JM 0.14 mm² (AWG 26/7) データケーブル用CX 4E JM 0.34 mm² (AWG 22/7) データケーブル用

- /7 = 7本より線導体

/19 = 19本より線導体

- 最大信号線外径 1mmデータ用

1.4mm (電源およびCX 4E JM用)

- 最大ケーブル仕上径 7 mm (CX 8 JM: 6.9 mm)

- 周囲温度範囲: -40°C~+120°C

- ニッケルメッキ真鍮遮蔽

- RJ45 用コーディングピン (オプション) *: CR KC

* 4 パターンのコーディングが可能

(1 コネクタにつき 4 本必要です)

- 難燃性: UL 94V-0


- 圧着工具: CJPZY

- 遮蔽付きケーブルのストリッパー: CJST





- オスコネクタの圧着については735ページを参照してく

ださい。



- cULus (米国およびカナダ向けUL) 認証済み

CR KC
コーディングピン




CJ KF, CJ KM





嵌合側 (前面)

☑ 各アダプタには保護等級IP66/67 用のステンレス製
固定ネジおよびガスケットが付属しています

CX 4 JF, CX 4/2 JF, CX 8 JF, CX 8/2 JF



CX 4 JM, CX 4E JM, CX 4/2 JM, CX 6/2 JM, CX 8 JM



CR KC コーディングピン ご使用方法

(IP68タイプ エンクロージャとはご使用いただけません。)

