

180 °C

高温対応

180°C対応Rシリーズは高温環境下で使用される産業用機器向けに開発されました。

アルミダイキャスト製（未塗装）の筐体に、ステンレス製のVレバーとFKM（赤）ガスケット*を備えています。

サイズは、“21.21”、“44.27”、“57.27”、“77.27”、“104.27”、“77.62”および“104.62”をご用意しており、PPS製コネクタインサートと組み合わせてご使用いただけます。

*MKAXR IF、MKAXXR IF(φ 32 mm オーリング)

MHPR 48 L40 /LS40 (φ 40 mm オーリング)を除く

☑ cULus[®] パッケージには、**Type 12**（屋内使用）および**Type 4**の保護等級が表記されております。**EN IEC 60529**による、**IP44**（サイズ“21.21”）、**IP65**（その他のサイズ）保護等級。



ポイント 使用材料

- ☑ アルミダイキャスト製エンクロージャ
- ☑ 高温及び経年劣化に対応するFKM製ガスケット
- ☑ ステンレス製Vレバー
- ☑ ステンレス製シングルロックレバー
 - “21.21” サイズ用 CKA..R/ MKA..R
 - “44.27” サイズ用 CV..R / MV..R
 - “77.62” サイズ用 CH..R32../ MHP..R32..
 - “104.62” サイズ用 CH..R 48 ../MHP..R 48 ..



180 °C
エンクロージャ
シリーズビデオを
ご覧ください。

インサート

CK RY 3 極 + ⊕
CK RY 4 極 + ⊕

ページ:

60
60

バルクヘッドハウジング
ストレート および アングルタイプ




フード




詳細	品番	品番 (エントリー M20)	品番	品番 (エントリー M20)
レバー (ステンレス鋼製) 付き ガasket 付き 1)	CKAXR 03 I			
ケーブルエントリー無しレバー (ステンレス鋼製) 付き ガasket 付き 1)	CKAXR 03 IA			
ケーブルエントリー付き レバー (ステンレス鋼製) 付き ガasket 付き 1)		MKAXR IAP20		
ケーブルエントリー付き レバー (ステンレス鋼製) 付き バルクヘッド穴開 1)		MKAXR AP20		
ペグ付き トップエントリー 1)			MKAR V20	
ペグ付き サイドエントリー 1)			MKAR VA20	
レバー (ステンレス鋼製) 付き トップエントリー 1)			MKAXR VG20	

1) エンクロージャ保護等級はIP44となります


バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法




CKAXR I




CKAXR IA

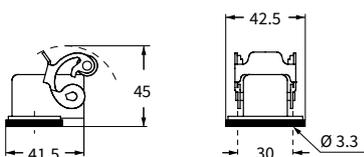


MKAXR IAP (MKAXR AP)

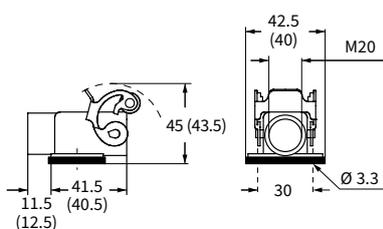


MKAR V



MKAR VA



MKAXR VG



CEC® US Type 12



180 °C

MKAX - MKAXX 180 °C タイプ

インサート

CK RY 3 極 + ⊕
CK RY 4 極 + ⊕

ページ:

60
60

バルクヘッドハウジング
ステンレス鋼製レバー付き



バルクヘッドハウジング
ステンレス鋼製レバー付き



詳細

品番
(エントリー M32)



品番
(エントリー M32)

M32 固定ネジ付き ⁽⁴⁾


MKAXR IF

MKAXXR IF




⁽⁴⁾ ご要望に応じてロックナットをご用意します。
ケーブルグランドカタログ (AS M32N) を参照してください。



パネルカットアウト寸法



パネルカットアウト寸法

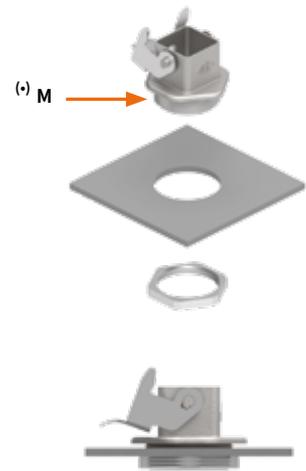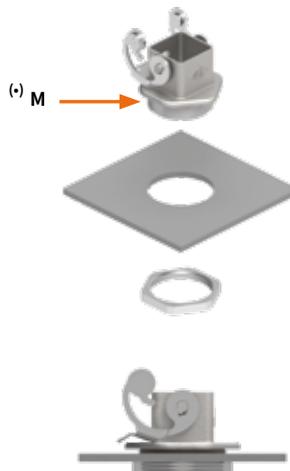

CRUS Type 12



インサート

CNE RY

6 極 + ⊕

ページ:

116

バルクヘッド、サーフェスマウントハウジング
カバー



フード




フード用のレバー付きカバーはご要望によりご用意いたします


詳細	品番	品番	エントリー M	品番	品番	エントリー M
バルクヘッドハウジング, レバー付き ガasket付き サーフェスマウントハウジング, レバー付き サーフェスマウントハウジング, レバー付き ハイコンストラクション カバー ペグ付き (エンクロージャ用) ¹⁾	CVIR 06 L	MVPR 06 L20 MVAPR 06 L32	20 32			
ペグ付き サイドエントリー ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクション ペグ付き トップエントリー ²⁾ ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクション ペグ付き 後穴あけタイプ ハイコンストラクション	CHCR 06 L				MHOR 06 L20 MFOR 06 L32 MHVR 06 L20 MFVR 06 L32	20 32 20 32
				CACR 06 L		

²⁾ コンプリートケーブルグランド (別売り) のみご使用
いただけます

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法



ハウジング
固定用




¹⁾ 丸端子


CEMUS[®] Type 12



CVIR L

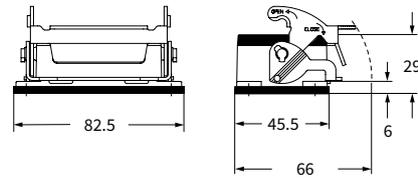


MVPR Lおよび MVAPR L

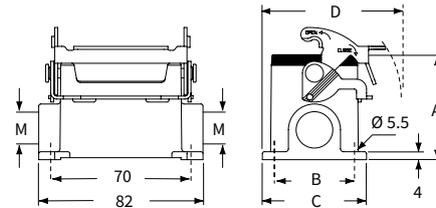


タイプ	A	B	C	D
MVPR L	53	40	52	70
MVAPR L	74	45	57	72.5


CHCR L




MHOR L

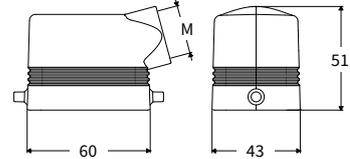


MHVR L

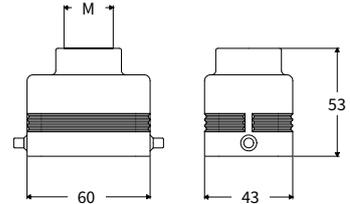

MFOR Lおよび MFVR L

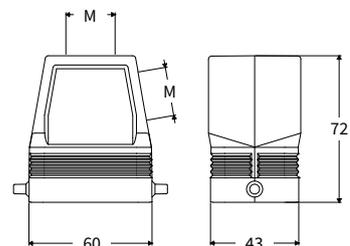

CACR L

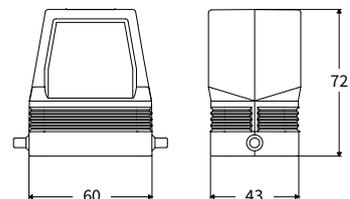

180 °C

CV - MV - MVA および MH - MF 180 °C タイプ

インサート

CNE RY

10 極 + ⊕

ページ:

117

バルクヘッド、サーフェスマウントハウジング
カバー

フード



フード用のレバー付きカバーはご要望によりご用意いたします

詳細

品番

品番

エントリー
M

品番

品番

エントリー
M

バルクヘッドハウジング, レバー付き ガasket付き
サーフェスマウントハウジング, レバー付き
サーフェスマウントハウジング, レバー付き ハイコンストラクション

CVIR 10

MVPR 10.20 20

MVAPR 10.32 32

4ベグ付きカバー (エンクロージャ用)¹⁾

CHCR 10

ベグ付き サイドエントリー

MHOR 10.20 20

ベグ付き サイドエントリー ハイコンストラクション

MFOR 10.32 32

ベグ付き トップエントリー²⁾

MHVR 10.20 20

ベグ付き トップエントリー ハイコンストラクション


MFVR 10.32 32

ベグ付き 後穴あけタイプ ハイコンストラクション

CACR 10


²⁾ コンプリートケーブルグランド (別売り) のみご使用
いただけます

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法




ハウジング
固定用


¹⁾ 丸端子



CVIR

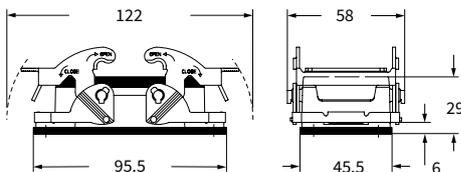

MVPR および MVAPR

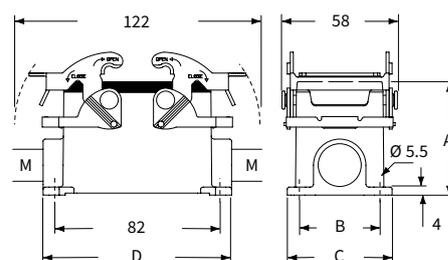


タイプ	A	B	C	D
MVPR	57	40	52	93.5
MVAPR	74	45	57	94


CHCR




MHOR

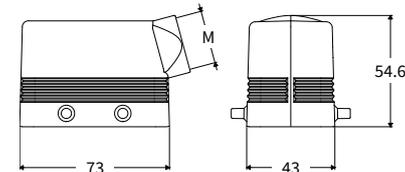


MHVR

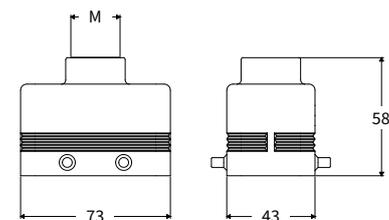

MFOR および MFVR

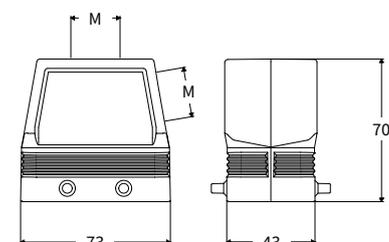

CACR

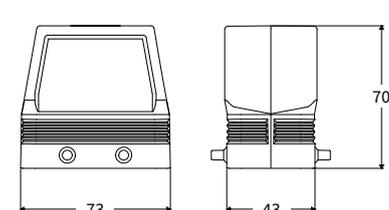

CALUS® Type
4/4X/12



CV - MV - MVA および MH - MF 180 °C タイプ

インサート		ページ:
CNE RY	16 極 + ⊕	118
CP RY	6 極 + ⊕	190
CX RY	4/0 および 4/2 極 + ⊕	220 - 221

バルクヘッド および サーフェスマウントハウジング カバー




フード




フード用のレバー付きカバーはご要望によりご用意いたします

詳細	品番	品番	エントリー M	品番	品番	エントリー M
バルクヘッドハウジング, レバー付き ガasket付き	CVIR 16					
サーフェスマウントハウジング, レバー付き		MVPR 16.25	25			
サーフェスマウントハウジング, レバー付き ハイコンストラクション		MVAPR 16.32	32			
4ペグ付きカバー (エンクロージャ用) ¹⁾	CHCR 16					
ペグ付き サイドエントリー				MHOR 16.25		25
ペグ付き サイドエントリー ハイコンストラクション				MFOR 16.40		40
ペグ付き トップエントリー				MHVR 16.25		25
ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクション				MFVR 16.40		40
ペグ付き 後穴あけタイプ ハイコンストラクション				CACR 16		


バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法

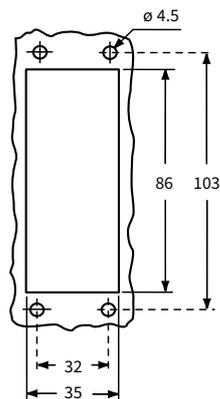


ハウジング 固定用



CVIR

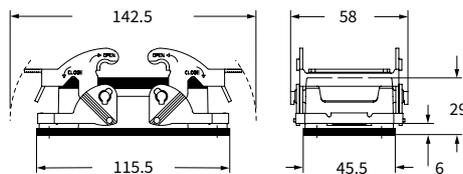


MVPR および MVAPR

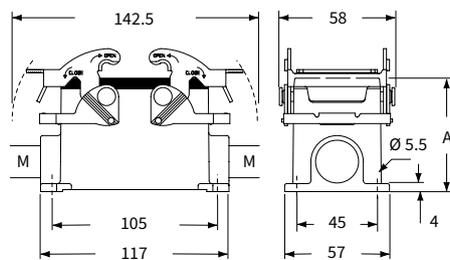


タイプ	A
MVPR	63
MVAPR	81


CHCR




MHOR

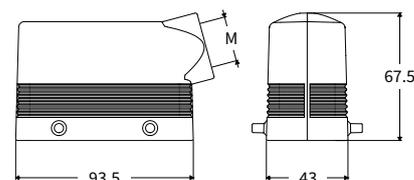


MHVR

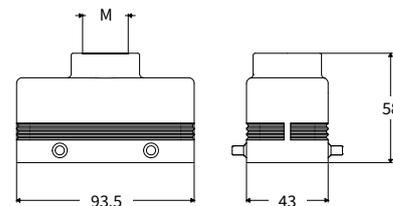

MFOR および MFVR

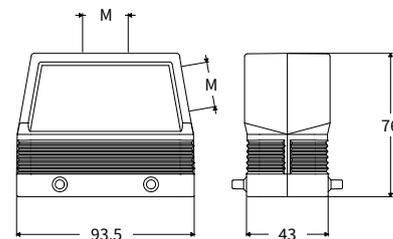

CACR

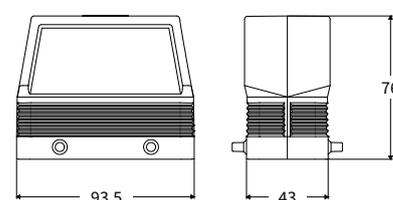

CALUS Type 4/4X/12



CV - MV - MVA および MH - MF 180 °C タイプ

インサート

CNE RY 24 極 + ⊕
CX RY 4/8 極 + ⊕

ページ:

119
222

バルクヘッド および サーフェスマウントハウジング
カバー




フード



フード用のレバー付きカバーはご要望によりご用意いたします

詳細	品番	品番	エントリー M	品番	品番	エントリー M
バルクヘッドハウジング, レバー付き ガasket付き	CVIR 24	MVPR 24.25	25			
サーフェスマウントハウジング, レバー付き		MVAPR 24.32	32			
サーフェスマウントハウジング, レバー付き ハイコンストラクション		MVAPR 24.40	40			
サーフェスマウントハウジング, レバー付き ハイコンストラクション						
4ペグ付きカバー (エンクロージャ用) 1)	CHCR 24					
ペグ付き サイドエントリー				MHOR 24.25		25
ペグ付き トップエントリー				MHOR 24.32		32
ペグ付き サイドエントリー ハイコンストラクション				MFOR 24.32		32
ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクション				MFOR 24.40		40
ペグ付き トップエントリー				MHVR 24.25		25
ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクション				MFVR 24.40		40
ペグ付き 後穴あけタイプ ハイコンストラクション				CACR 24		

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法

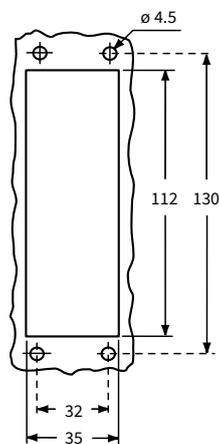


ハウジング
固定用




CALUS Type 4/4X/12



CVIR

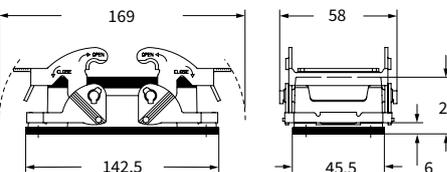


MVPR および MVAPR

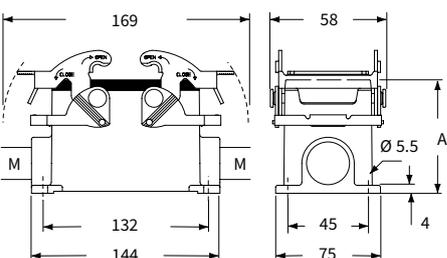


タイプ	A
MVPR	63
MVAPR	81


CHCR




MHOR

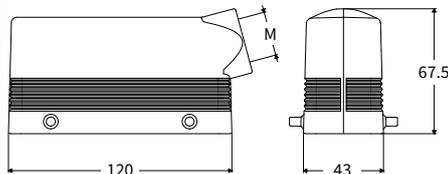


MHVR

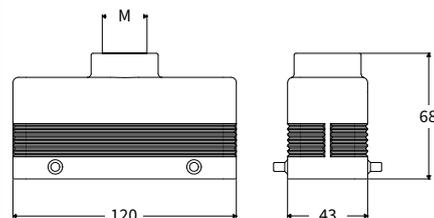

MFOR および MFVR

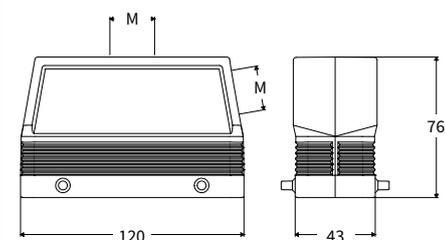

CACR

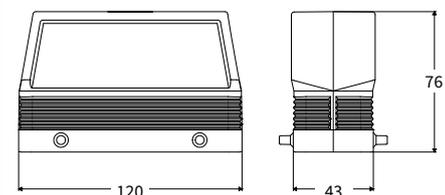

CH - MH および MF 180 °C タイプ

インサート		ページ:
CNE RY	2 × 16 極 + ⊕	118
CP RY	2 × 6 極 + ⊕	190
CX 4/0 RY	2 × 4/0 極 + ⊕	220
CX 4/2 RY	2 × 4/2 極 + ⊕	221

“77.27” サイズ 2個 使用


バルクヘッド および サーフェスマウントハウジング

フード




詳細	品番	品番	エントリー	品番	エントリー
			M		M
バルクヘッドハウジング, レバー付き	CHIR 32 L				
バルクヘッドハウジング, レバー付きカバー付き	CHIR 32 LS				
サーフェスマウントハウジング, レバー付き		MHPR 32 L40	40		
サーフェスマウントハウジング, レバー付きカバー付き		MHPR 32 LS40	40		
サイドエントリー ペグ付き ハイコンストラクション				MFOR 32 L40	40
トップエントリー ペグ付き ハイコンストラクション				MFVR 32 L40	40


バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法

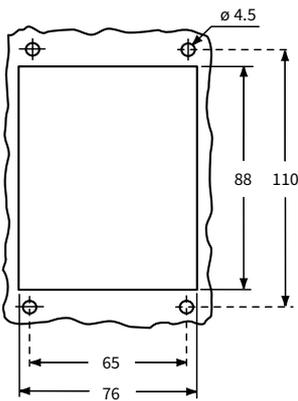


CHIR L および CHIR LS

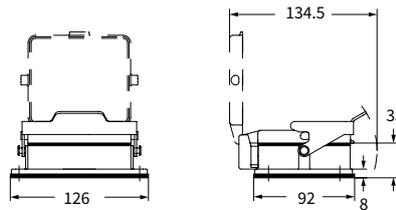


MHPR L および MHPR LS

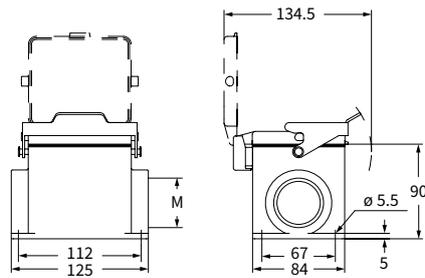

MFOR L



MFVR L



CRAUS Type 4/4X/12



180 °C

CH - MH および MF 180 °C タイプ

インサート

CNE RY 48 極 +⊕
CX 4/8 RY 2 × 4/8 極 +⊕

ページ:

120
222

“104.27” サイズ 2個 使用

バルクヘッド、サーフェスマウントハウジング



フード



詳細

品番

品番

エントリー
M

品番

エントリー
M

バルクヘッドハウジング, レバー付き
バルクヘッドハウジング, レバー付きカバー付き

CHIR 48 L
CHIR 48 LS


MHPR 48 L40 2 × M40
MHPR 48 LS40 2 × M40

サーフェスマウントハウジング, レバー付き
サーフェスマウントハウジング, レバー付きカバー付き


MFOR 48 L40 1 × M40
MFVR 48 L40 1 × M40

サイドエントリー ベグ付き
トップエントリー ベグ付き


バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法

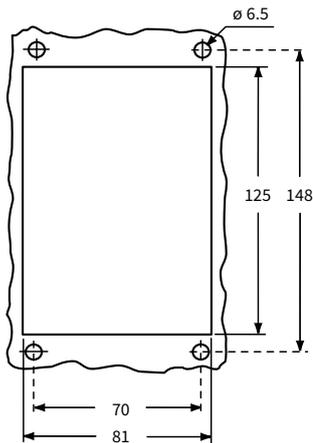


CHIR L および CHIR LS

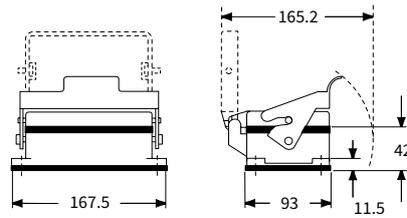


MHPR L および MHPR LS

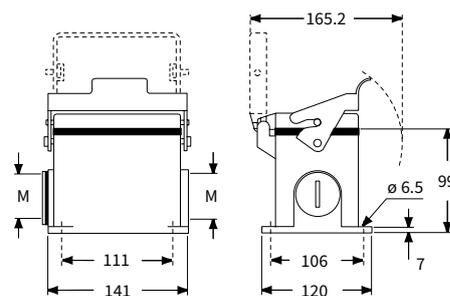

MFOR L

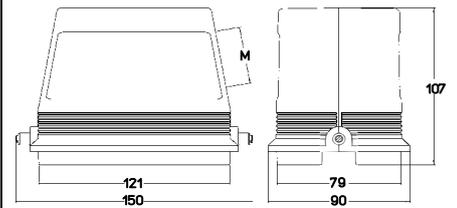

MFVR L

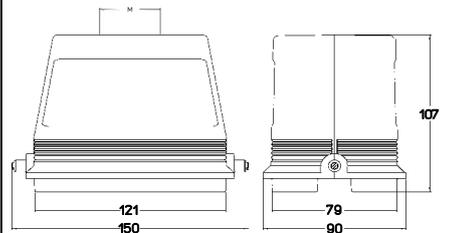

CALUS® Type 4/4X/12



180 °C