

標準または過酷環境用 樹脂及び金属製 “21.21” サイズエンクロージャ

ポイント

- すべての“21.21”サイズインサート用
- 金属エンクロージャは、アース接続部分が台形、絶縁エンクロージャはアース接続部分が四角形になっています。このように別々のキー溝形状になっていることで、CDF/M 07 のようなSELV (特別低電圧) での使用範囲を超え、エンクロージャへのPE端子を備えないコネクタインサートは、金属エンクロージャ CKA-MKA, CGK-MGKシリーズには装着できないようになっています。エンクロージャ用のPE端子を備えるすべての21.21サイズインサートおよびSELVでのみ使用されるインサートは、キー溝が金属エンクロージャと同様に台形の形状となっています。従いましてこれらのインサートはすべてのエンクロージャに装着することが可能です。樹脂の絶縁エンクロージャはすべての“21.21”サイズのインサートにご使用いただけます。



- CGK-MGK IP68エンクロージャ(IP66/IP68/IP69)がネジによる固定方法とバヨネット(型番末尾B)による固定が選択可能です。
- ✓ パッケージには、UL認証(米国、カナダ向け)のNEMA4、NEMA 4X、およびNEMA 12の保護等級が表記されております。保護等級はIP44です。別売りの専用の固定ネジおよびガスケットキットCKR 65(D)と適したケーブルグランドなどを一緒にご使用いただくことでIP66/IP67/IP69を達成します。また、CGK-MGKエンクロージャはCKR65(D)キットによりIP66/68/69を達成します。

☑ CK および MK シリーズ 使用材料の特性

- 絶縁エンクロージャは、RAL7035ライトグレーまたはRAL9005ジェットブラックの難燃熱可塑性樹脂製
- 金属エンクロージャは、モデルにより亜鉛またはアルミ合金ダイカスト製
- 金属エンクロージャは、RAL7040グレーのエポキシ-ポリエステル粉体塗装
- “21.21”サイズのオスインサートといくつかのフードとカバーのモデルには経年劣化、油、潤滑剤に耐性を持つNBR製のガスケット、バルクヘッドハウジングにはフランジガスケットが付いています。
- 金属エンクロージャのレバーはステンレス製または亜鉛メッキ鋼製
- 絶縁エンクロージャのレバーは難燃熱可塑性樹脂または、ステンレス製(CKX-MKXモデル)

CK - MK スタンダード 絶縁タイプ

インサート	ページ:
CK	3 極 + ⊕ 58
CK	4 極 + ⊕ 58
CKS	3 極 + ⊕ 63
CKS	4 極 + ⊕ 63
CKSH	3 極 + ⊕ 63
CKSH	4 極 + ⊕ 63
CCD	7 極 + ⊕ 66
CCD	8 極 + ⊕ 67
CC04	2 極 + ⊕ 196
CC04 H	2 極 + ⊕ 197
CC04	3 極 + ⊕ 198
CC04	5 極 + ⊕ 200
CC04	7 極 + ⊕ 201
CC	12 極 + ⊕ 203
CC	21 極 204

I (ストレート) ハウジングのみ (ガスケット装着時) :

CJ KF	241
CJK 8FT	246
CJK 8FT	248
CUK 2FT	246, 256
CUK 3FT	256
CUK 04 SC	259
CX 1/2 BDF	253
CX 2/4 SF	263
CXL 2/4 SM	270
CXL SF	270
CXL SM	270

バルクヘッドハウジング



アングルバルクヘッドハウジング




詳細	品番	品番 (エントリー Pg 11)	品番 (エントリー M20)
レバー付き	CK 03 I (ライトグレー RAL 7035)		
レバー付き	CK 03 IN (ダークグレー RAL 9005)		
ケーブルエントリー無し レバー付き		CK 03 IA (ライトグレー RAL 7035)	
ケーブルエントリー無し レバー付き		CK 03 IAN (ダークグレー RAL 9005)	
ケーブルエントリー付き レバー付き		CK 03 IAPS (ライトグレー RAL 7035)	MK IAP20 (ライトグレー RAL 7035)
ケーブルエントリー付き レバー付き		CK 03 IAPNS (ダークグレー RAL 9005)	MK IAPN20 (ダークグレー RAL 9005)
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)	CKR 65	CKR 65	
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1) CD 07/08 インサート用	CKR 65 D	CKR 65 D	


1) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:

- CQF/M 07, CQF/M 12
- CJ KF
- CJK 8FT /8IFT
- CUK 2FT /3FT
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
- CXL 2/4 SF /SM, CXL SF/M


CK I - CK IN



CK IA - CK IAN

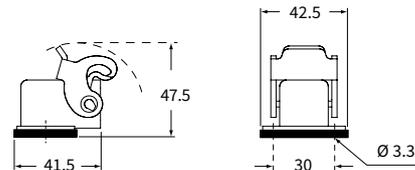


CK IAPS - CK IAPSN および MK IAP - MK IAPN

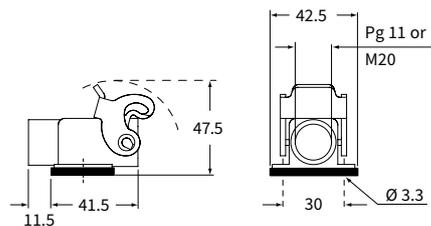

注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります



パネルカットアウト寸法



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

CK - MK スタンダード 絶縁タイプ

インサート

CK	3 極+⊕	58
CK	4 極+⊕	58
CKS	3 極+⊕	-
CKS	4 極+⊕	-
CKSH	3 極+⊕	63
CKSH	4 極+⊕	63
CD	7 極+⊕	66
CD	8 極+⊕	67
CQ4	2 極+⊕	196
CQ4 H	2 極+⊕	197
CQ4	3 極+⊕	198
CQ	5 極+⊕	200
CQ	7 極+⊕	201
CQ	12 極+	203
CQ	21 極	204

ページ:

フード



カバー




詳細	品番 (エントリー Pg 11)	品番 (エントリー M20)	品番 (丸端子付)	品番 (ループ付)
ペグ付き トップエントリー	CK 03 VS (ナイゲレ-RAL 7035)	MK V20 (ナイゲレ-RAL 7035)		
ペグ付き トップエントリー	CK 03 VNS (ジエトブ ラック RAL 9005)	MK VN20 (ジエトブ ラック RAL 9005)		
ペグ付き サイドエントリー 1)	CK 03 VAS (ナイゲレ-RAL 7035)	MK VA20 (ナイゲレ-RAL 7035)		
ペグ付き サイドエントリー 1)	CK 03 VANS (ジエトブ ラック RAL 9005)	MK VAN20 (ジエトブ ラック RAL 9005)		
レバー付き トップエントリー	CK 03 VGS (ナイゲレ-RAL 7035)	MK VG20 (ナイゲレ-RAL 7035)		
レバー付き トップエントリー	CK 03 VGNS (ジエトブ ラック RAL 9005)	MK VGN20 (ジエトブ ラック RAL 9005)		
ペグ付き ガasket付き メスインサート用			CK 03 C (ナイゲレ-RAL 7035)	CK 03 CS (ナイゲレ-RAL 7035)
ペグ付き ガasket付き メスインサート用			CK 03 CN (ジエトブ ラック RAL 9005)	
ペグ付き オスインサート用			CK 03 CA (ナイゲレ-RAL 7035)	CK 03 CAS (ナイゲレ-RAL 7035)
ペグ付き オスインサート用			CK 03 CAN (ジエトブ ラック RAL 9005)	
レバー付き ガasket付き メスインサート用				CK 03 CX (ナイゲレ-RAL 7035)
レバー付き ガasket付き メスインサート用				CK 03 CXN (ジエトブ ラック RAL 9005)
レバー付き オスインサート用				CK 03 CXA (ナイゲレ-RAL 7035)
レバー付き オスインサート用				CK 03 CXAN (ジエトブ ラック RAL 9005)
ガasketおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)	CKR 65			
ガasketおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 2)	CKR 65 D			
CD 07/08 インサート用				


1) CQ4シリーズのインサートについては、お問い合わせください。

2) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガasketのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。
- CQF/M 07, CQF/M 12


注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります




CK VS - CK VNS および MK V - MK VN

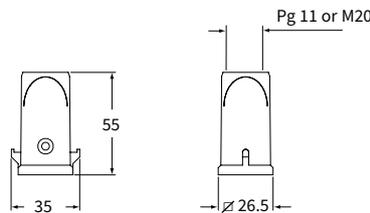


CK VAS - CK VANS および MK VA - MK VAN




CK VGS - CK VGNS および MK VG - MK VGN




CK C - CK CN - CK CS

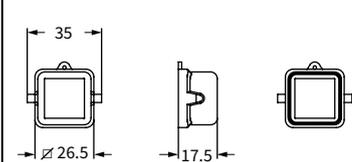


CK CA - CK CAN - CK CAS

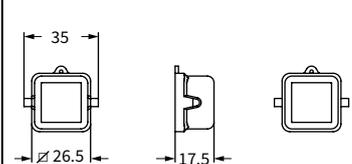


CK CX - CK CXN




CK CXA - CK CXAN



ハウジング
固定用



フード
固定用



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D) を使用時のみ



CKR 65 (D) の使用で IP66/IP67/IP69 に適合 1)

MK スタンダード 絶縁タイプ

インサート	ページ:
CK 3 および 4 極+⊕	58
CKS 3 および 4 極+⊕	-
CKSH 3 および 4 極+⊕	63
CD 7 極+⊕	66
CD 8 極	67
CQ4 2 極+⊕	196
CQ4 H 2 極+⊕	197
CQ4 3 極+⊕	198
CQ 5 極+⊕	200
CQ 7 極+⊕	201
CQ 12 極+⊕	203
CQ 21 極	204

フード






フード



詳細	品番 (エントリー M25)	品番 (エントリー M25)
ペグ付き トップエントリー	MK V25 (ライトグレー RAL 7035)	MK VN25 (ジェットブラック RAL 9005)
ペグ付き トップエントリー		
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)	CKR 65	CKR 65
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)	CKR 65 D	CKR 65 D
CD 07/08 インサート用		

1) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。“21.21”サイズのインサートには固定ネジとガスケットのキットが付属します。特別なバージョンには付属しません。

注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

MK スタンダード 絶縁タイプ

インサート	ページ:
CK 3 および 4 極 + ⊕	58
CKS 3 および 4 極 + ⊕	-
CKSH 3 および 4 極 + ⊕	63
CD 7 極 + ⊕	66
CD 8 極	67
CQ4 2 極 + ⊕	196
CQ4 H 2 極 + ⊕	197
CQ4 3 極 + ⊕	198
CQ 5 極 + ⊕	200
CQ 7 極 + ⊕	201
CQ 12 極 + ⊕	203
CQ 21 極	204
CLK 04 SC	259
CX 1/2 BD	263
CXL 2/4 PF, CXL 2/4 PFH	271
CXL 2/4 PM, CXL 2/4 PMH	271
CXL PF, CXL PM	271

フード




詳細

品番
(エントリー M25)

レバー付き トップエントリー	MK VG25 (ライトグレー-RAL 7035)
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)	CKR 65
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1) CD 07/08 インサート用	CKR 65 D

1) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:

- CQF/M 07, CQF/M 12
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF /SCF-H / SCM
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH, CXL PF/PM



注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります。



RAUS

Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

MK スタンダード 絶縁タイプ

インサート	ページ:
CK 3 および 4 極 + ⊕	58
CKS 3 および 4 極 + ⊕	-
CKSH 3 および 4 極 + ⊕	63
CD 7 極 + ⊕	66
CD 8 極	67
CQ4 2 極 + ⊕	196
CQ4 H 2 極 + ⊕	197
CQ4 3 極 + ⊕	198
CQ 5 極 + ⊕	200
CQ 7 極 + ⊕	201
CQ 12 極 + ⊕	203
CQ 21 極	204
CLK 04 SC	259
CX 1/2 BD	263
CXL 2/4 PF, CXL 2/4 PFH	271
CXL 2/4 PM, CXL 2/4 PMH	271
CXL PF, CXL PM	271

フード




詳細

品番
(エントリー M25)


レバー付き トップエントリー	MK VGN25 (ジレットラック RAL 9005)
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)	CKR 65
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1) CD 07/08 インサート用	CKR 65 D

1) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:

- CQF/M 07, CQF/M 12
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF /SCF-H / SCM
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH, CXL PF/PM



注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります。



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

CKX スタンダード 絶縁タイプ

インサート	ページ:
CK	3 極 + ⊕ 58
CK	4 極 + ⊕ 58
CKS	3 極 + ⊕ 63
CKS	4 極 + ⊕ 63
CKSH	3 極 + ⊕ 63
CKSH	4 極 + ⊕ 63
CD	7 極 + ⊕ 66
CD	8 極 + ⊕ 67
CO4	2 極 + ⊕ 196
CO4 H	2 極 + ⊕ 197
CO4	3 極 + ⊕ 198
CO	5 極 + ⊕ 200
CO	7 極 + ⊕ 201
CO	12 極 + ⊕ 203
CO	21 極 204

I (ストレート) ハウジングのみ (ガスケット装着時) :

CJ KF	241
CJK 8FT	246
CJK 8IFT	246, 248
CUK 2FT	256
CUK 3FT	256
CLK 04 SC	256
CX 1/2 BD	256
CXL 2/4 SF	263
CXL 2/4 SM	270
CXL SF	270
CXL SM	270

バルクヘッドハウジング



アングル バルクヘッドハウジング




詳細	品番	品番 (エントリー Pg 11)
ステンレス鋼製レバー付き ステンレス鋼製レバー付き	CKX 03 I (ライトグレー RAL 7035) CKX 03 IN (ジエトブラック RAL 9005)	
ケーブルエントリー無し ステンレス鋼製レバー付き		CKX 03 IA
ケーブルエントリー付き ステンレス鋼製レバー ケーブルグランド付き ケーブルエントリー無し ステンレス鋼製レバー ケーブルグランドなし		CKX 03 IAP CKX 03 IAPS
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)	CKR 65	CKR 65
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1) CD 07/08 インサート用	CKR 65 D	CKR 65 D


1) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:

- CQF/M 07, CQF/M 12
- CJ KF
- CJK 8FT /8IFT
- CUK 2FT /3FT
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
- CXL 2/4 SF /SM, CXL SF/M


CKX I - CKX IN



CKX IA




CKX IAP - CKX IAPS

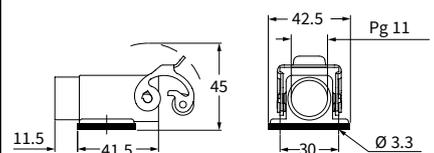

注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります



パネルカットアウト寸法



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

CKX スタンダード 絶縁タイプ

インサート		ページ:
CK	3 極+⊕	58
CK	4 極+⊕	58
CKS	3 極+⊕	-
CKS	4 極+⊕	-
CKSH	3 極+⊕	63
CKSH	4 極+⊕	63
CD	7 極+⊕	66
CD	8 極	67
CQ4	2 極+⊕	196
CQ4 H	2 極+⊕	197
CQ4	3 極+⊕	198
CQ	5 極+⊕	200
CQ	7 極+⊕	201
CQ	12 極+⊕	203
CQ	21 極	204

フード



詳細

品番
(エントリー Pg 11)

ステンレス鋼製レバー付き トップエントリー ケーブルグランド付き
ステンレス鋼製レバー付き トップエントリー ケーブルグランド無し

CKX 03 VG
CKX 03 VGS

ガスケットおよびネジセット
IP66/IP67/IP69用 1)


CKR 65

ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)
CD 07/08 インサート用

CKR 65 D

1) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:
- CQF/M 07, CQF/M 12

CKX VG - CKX VGS



注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

CK スタンダード 絶縁タイプ DESINA[®] ▲

インサート	ページ:
CJ KF	241
CJK 8FT	246
CJK 8IFT	248
CUK 2FT	256
CUK 3FT	256
CLK 04 SC	259
CX 1/2 BD	263
CXL 2/4 SF	270
CXL 2/4 SM	270
CXL SF	270
CXL SM	270

バルクヘッドハウジング



カバー




詳細	品番	品番
----	----	----

レバー付き	CK 03 I (ライトグレー RAL 7035)	
レバー付き	CK 03 IN (ジエットブラック RAL 9005)	
ペグ付き ガasket付き		CKG 03 C (ライトグレー RAL 7035)
ペグ付き ガasket付き		CKG 03 CN (ジエットブラック RAL 9005)


▲ DESINA[®]用

CXLインサート及びガスケット無しオスインサート用


パネルカットアウト寸法



CK I - CK IN

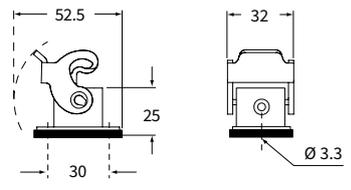

CKG C - CKG CN

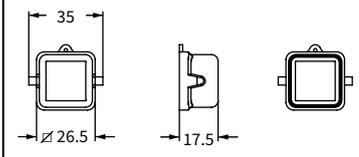

CK - DESINA[®]



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKG - MKG スタンダード 絶縁タイプ ガスケット付き DESINA® ▲

インサート	ページ:
CJ KM	241
CJK 8MT	246
CJK 8IMT *	246, 248
CUK 2FT	256
CUK 3FT	256
CLK 04 SC *	259
CX 1/2 BD	263
CXL 2/4 PF	271
CXL 2/4 PFH	271
CXL 2/4 PM	271
CXL 2/4 PMH	271
CXL PF	271
CXL PM	271

フード
ガスケット付き




* アングル エンクロージャにはご使用いただけません
(品番, CKG 03 VA / MKG VA20)

詳細	品番 (エントリー Pg 11)	品番 (エントリー M20)
ペグ付き ガスケット付き トップエントリー	CKG 03 V (ナイロン RAL 7035)	MKG V20 (ナイロン RAL 7035)
ペグ付き ガスケット付き サイドエントリー	CKG 03 VA (ナイロン RAL 7035)	MKG VA20 (ナイロン RAL 7035)
ペグ付き ガスケット付き トップエントリー	CKG 03 VN (ポリアミド RAL 9005)	MKG VN20 (ポリアミド RAL 9005)
ペグ付き ガスケット付き サイドエントリー	CKG 03 VAN (ポリアミド RAL 9005)	MKG VAN20 (ポリアミド RAL 9005)


▲ DESINA®用

CXLインサート及びガスケット無しオスインサート用

CKG V - CKG VN および MKG V - MKG VN

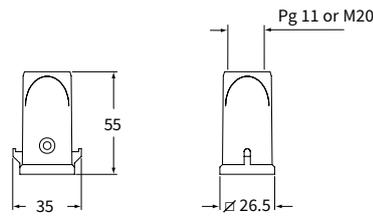

CKG VA - CKG VAN および MKG VA - MKG VAN



CRUS® Type 4/4X/12



CKG - MKG DESINA®

MKG スタンダード 絶縁タイプ ガasket付き DESINA® ▲

インサート	ページ:
CJ KM	241
CJK 8MT	246
CJK 8IMT	246, 248
CJK 8M	253
CUK 2FT	256
CUK 3FT	256
CLK 04 SC	259
CX 1/2 BD	263
CXL 2/4 PF	271
CXL 2/4 PFH	271
CXL 2/4 PM	271
CXL 2/4 PMH	271
CXL PF	271
CXL PM	271

フード



フード



詳細

品番
(エントリー M25)

品番
(エントリー M25)



ペグ付き トップエントリー
ペグ付き トップエントリー

MKG V25 (フィットグレード RAL 7035)

MKG VN25 (ジェットブラック RAL 9005)

▲ DESINA®用

CXLインサート及びガスケット無しオスインサート用



Type12 Type 4/4X



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

CKA - MKA スタANDARD 金属タイプ

インサート		ページ:
CK	3 極 + ⊕	58
CK	4 極 + ⊕	58
CKS	3 極 + ⊕	-
CKS	4 極 + ⊕	-
CKSH	3 極 + ⊕	63
CKSH	4 極 + ⊕	63
CD	8 極	67
CO4	2 極 + ⊕	196
CO4 H	2 極 + ⊕	197
CO4	3 極 + ⊕	198
CO4	5 極 + ⊕	200
CO4	7 極 + ⊕	201
CO4	12 極 + ⊕	203
CO4	21 極	204

1 (ストレート) ハウジングのみ (ガスケット装着時) :

CJ KF	241
CJK 8FT	246
CJK 8IFT	246, 248
CUK 2FT	256
CUK 3FT	256
CLK 04 SC	259
CX 1/2 BD	263
CX 2/4 SF	270
CXL 2/4 SM	270
CXL SF	270
CXL SM	270

バルクヘッドハウジング



アングル バルクヘッドハウジング



詳細	品番	品番 (エントリー Pg 11)	品番 (エントリー M20)
亜鉛メッキ鋼製レバー付き ステンレス鋼製レバー付き	CKA 03 I CKAX 03 I		
ケーブルエントリー無し 亜鉛メッキ鋼製レバー付き ケーブルエントリー無し ステンレス鋼製レバー付き		CKA 03 IA CKAX 03 IA	
ケーブルエントリー付き 亜鉛メッキ鋼製レバー付き ケーブルエントリー付き ステンレス鋼製レバー付き		CKA 03 IAPS CKAX 03 IAPS	MKA IAP20 MKAX IAP20
ケーブルエントリー付き 亜鉛メッキ鋼製レバー付き バルクヘッド穴開 ケーブルエントリー付き ステンレス鋼製レバー付き バルクヘッド穴開		CKA 03 APS CKAX 03 APS	MKA AP20 MKAX AP20
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)	CKR 65	CKR 65	
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1) CD 08 インサート用	CKR 65 D	CKR 65 D	


1) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:

- CQF/M 07, CQF/M 12
- CJ KF
- CJK 8FT /8IFT
- CUK 2FT /3FT
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
- CXL 2/4 SF/SM, CXL SF/M


注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります




パネルカットアウト寸法




CKA I




CKAX I




CKA IA




CKAX IA

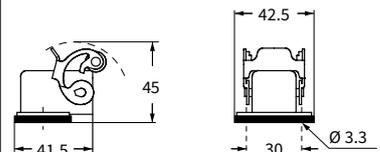

CKA IAPS (CKA APS) および MKA IAP (MKA AP)

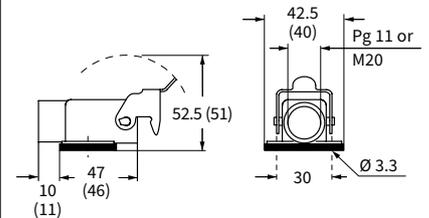

CKAX IAPS (CKAX APS) および MKAX IAP (MKAX AP)

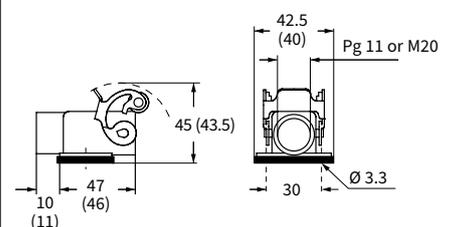

Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

CKA - MKA および CKAX - MKAX スタンダード 金属タイプ

インサート		ページ:
CK	3 極 + ⊕	58
CK	4 極 + ⊕	58
CKS	3 極 + ⊕	-
CKS	4 極 + ⊕	-
CKSH	3 極 + ⊕	63
CKSH	4 極 + ⊕	63
CD	8 極	67
CQ4	2 極 + ⊕	196
CQ4 H	2 極 + ⊕	197
CQ4	3 極 + ⊕	198
CQ	5 極 + ⊕	200
CQ	7 極 + ⊕	201
CQ	12 極 + ⊕	203
CQ	21 極	204

アングル バルクヘッドハウジング



バルクヘッドハウジング セルフクロージングカバー付き



詳細

品番
(エントリー M20 / M25)

品番

亜鉛メッキ鋼製レバー付き および O-リング ガasket M20 固定ネジ付き (H1)
ステンレス鋼製レバー付き および O-リング ガasket M20 固定ネジ付き (H1)

MKA IAF20
MKAX IAF20

亜鉛メッキ鋼製レバー付き O-リング ガasket M25 固定ネジ付き (H1)
ステンレス鋼製レバー付き O-リング ガasket M25 固定ネジ付き (H1)

MKA IAF25
MKAX IAF25

ステンレス鋼製レバー付き ガasket 付き メスインサート用
ステンレス鋼製レバー付き オスインサート用

CKAX 03 ILS
CKAX 03 ILSA

亜鉛メッキ鋼製レバー付き ガasket 付き メスインサート用
亜鉛メッキ鋼製レバー付き オスインサート用

CKA 03 ILS
CKA 03 ILSA

ガasket およびネジセット
IP66/IP67/IP69用 1)

CKR 65

CKR 65


ガasket およびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)
CD 08 インサート用

CKR 65 D


CKR 65 D

1) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガasketのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保證するこのキットが標準で付属しています。:
- CQF/M 07, CQF/M 12


MKA IAF

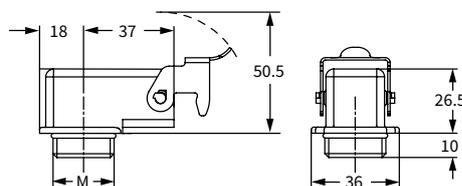


MKAX IAF

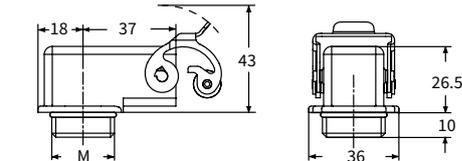


パネルカットアウト




ロックナット使用方法




CKA ILS

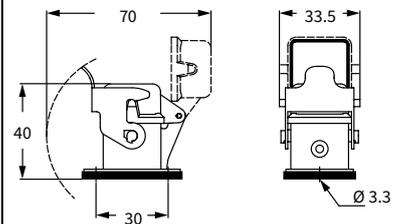


CKA ILSA

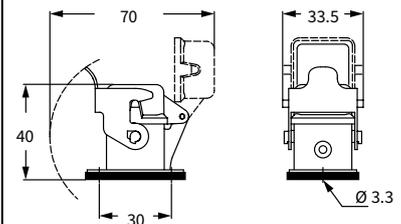


CKAX ILS

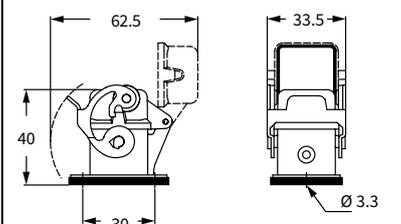


CKAX ILSA

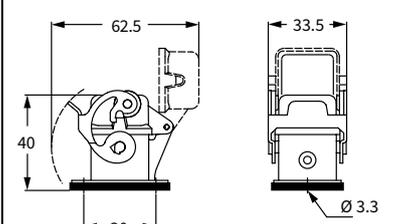

注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります。



パネルカットアウト寸法 CKA ILS/ILSA



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

CKA - MKA CKAX - MKAX

CKA - MKA および CKAX - MKAX スタンダード 金属タイプ

インサート		ページ:
CK	3 極+⊕	58
CK	4 極+⊕	58
CKS	3 極+⊕	-
CKS	4 極+⊕	-
CKSH	3 極+⊕	63
CKSH	4 極+⊕	63
CD	8 極	67
CQ4	2 極+⊕	196
CQ4 H	2 極+⊕	197
CQ4	3 極+⊕	198
CQ	5 極+⊕	200
CQ	7 極+⊕	201
CQ	12 極+⊕	203
CQ	21 極	204

フード



カバー




詳細	品番 (エントリー Pg 11)	品番 (エントリー M20)	品番 (丸端子付)	品番 (ループ付)
ベグ付き トップエントリー アングル フード ベグ付き サイドエントリー	CKA 03 VS CKA 03 VAS	MKA V20 MKA VA20		
亜鉛メッキ鋼製レバー付き トップエントリー ステンレス鋼製レバー付き トップエントリー	CKA 03 VGS CKAX 03 VGS	MKA VG20 MKAX VG20		
ベグ付き ガasket付き メスインサート用 1) ベグ付き オスインサート用 1)			CKA 03 C CKA 03 CA	CKA 03 CS CKA 03 CAS
ステンレス鋼製レバー付き ガasket付き メスインサート用 ステンレス鋼製レバー付き オスインサート用				CKAX 03 CX CKAX 03 CXA
ガasketおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 2)	CKR 65		CKR 65	
ガasketおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 2) CD 08 インサート用	CKR 65 D		CKR 65 D	


1) できる限り CKAX エンクロージャとご使用ください(ステンレス鋼製レバー付き)。

2) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガasketのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:
- CQF/M 07, CQF/M 12


注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります。




CKA VS および MKA V




CKA VAS および MKA VA




CKA VGS および MKA VG




CKAX VGS および MKAX VG




CKA C - CKA CS




CKA CA - CKA CAS



CKAX CX



CKAX CXA




ハウジング 固定用

丸端子



フード 固定用

ループ



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 2)

MKAX IFC スタンダード 金属タイプ フランジガスケット付き

インサート

CK	3および4極	+⊕	58
CKS	3および4極	+⊕	-
CKSH	3および4極	+⊕	63
CD	8極		67
CQ4	2極	+⊕	196
CQ4 H	2極	+⊕	197
CQ4	3極	+⊕	198
CQ	5極	+⊕	200
CQ	7極	+⊕	201
CQ	12極	+⊕	203
CQ	21極		204
CJ KF			241
CJK 8FT			246
CJK 8IFT			248
CLK 04 SC			259
CX 1/2 BD			263
CXL 2/4 SF/SM			270
CXL SF/SM			270
CXL 2/4 PF/PM			271
CXL 2/4 PFH/PMH			271
CXL PF/PM			271

ページ:

バルクヘッドハウジング
フランジガスケット付き



ステンレス鋼製レバー

詳細

品番
(エントリー M32)

M32 固定ネジ付き 1)

MKAX IFC

ガスケットおよびネジセット
IP66/IP67/IP69 用 1)

CKR 65


ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69 用 1)
CD 08 インサート用

CKR 65 D


1)IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保證するこのキットが標準で付属しています。:

- CQF/M 07, CQF/M 12
- CJ KF
- CJK 8FT /8IFT
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH /SF /SM, CXL SF/M
- CXL PF /PM


MKAX IFC



注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります。シーリングガスケットとネジは、すべてのエンクロージャにご使用いただけます。品番は上記でご確認ください。



MKAX IFC パネルカットアウト寸法



Type 12
Type 4/4X は
CKR 65 (D)を使用時のみ



(*) ロックナット (エンクロージャに付属)
CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

MKA IFC - MKAXX IFC スタンダード 金属タイプ フランジガスケット付き

インサート	ページ:
CK 3および4極 +④	58
CKS 3および4極 +④	-
CKSH 3および4極 +④	63
CD 8極	67
CQ4 2極 +④	196
CQ4 H 2極 +④	197
CQ4 3極 +④	198
CQ 5極 +④	200
CQ 7極 +④	201
CQ 12極 +④	203
CQ 21極	204
CJ KF	241
CJK 8FT	246
CJK 8IFT	248
CLK 04 SC	259
CX 1/2 BD	263
CXL 2/4 SF/SM	270
CXL SF/SM	270
CXL 2/4 PF/PM	271
CXL 2/4 PFH/PMH	271
CXL PF/PM	271

バルクヘッドハウジング フランジガスケット付き



☑ 亜鉛メッキ鋼製リジッドレバー

バルクヘッドハウジング フランジガスケット付き




☑ ステンレス鋼製リジッドレバー

詳細	品番 (エントリー M32)	品番 (エントリー M32)
M32 固定ネジ付き 1)	MKA IFC	
M32 固定ネジ付き 1)		MKAXX IFC
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69 用 1)	CKR 65	CKR 65
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69 用 1) CD 08 インサート用	CKR 65 D	CKR 65 D


1) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:

- CQF/M 07, CQF/M 12
- CJ KF
- CJK 8FT /8IFT
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH /SF /SM, CXL SF/M
- CXL PF /PM


☑ 注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります。シーリングガスケットとネジは、すべてのエンクロージャにご使用いただけます。品番は上記でご確認ください。




MKA IFC




MKA IFC パネルカットアウト寸法



MKAXX IFC



MKAXX IFC パネルカットアウト寸法



Type 12
Type 4/4X は
CKR 65 (D)を使用時のみ



(*) ロックナット (エンクロージャに付属)
CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

MKA スタンダード 金属タイプ

インサート		ページ:
CK	3 極 + ⊕	58
CK	4 極 + ⊕	58
CKS	3 極 + ⊕	-
CKS	4 極 + ⊕	-
CKSH	3 極 + ⊕	63
CKSH	4 極 + ⊕	63
CD	8 極	67
CQ4	2 極 + ⊕	196
CQ4 H	2 極 + ⊕	197
CQ4	3 極 + ⊕	198
CQ	5 極 + ⊕	200
CQ	7 極 + ⊕	201
CQ	12 極 + ⊕	203
CQ	21 極	204

フード



詳細

品番
(エントリー M25)

ペグ付き トップエントリー

MKA V25


ガスケットおよびネジセット
IP66/IP67/IP69用 1)

CKR 65


ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)
CD 08 インサート用

CKR 65 D

1) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:
- CQF/M 07, CQF/M 12



注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります。



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

インサート	ページ:
CJ KF	241
CJK 8FT	246
CJK 8IFT	248
CUK 2FT	256
CUK 3FT	256
CLK 04 SC	259
CX 1/2 BD	263
CXL 2/4 SF	270
CXL 2/4 SM	270
CXL SF	270
CXL SM	270

バルクヘッドハウジング
カバー



バルクヘッドハウジング
セルフクロージングカバー付き



詳細

品番

品番

垂鉛メッキ鋼製レバー付き
ステンレス鋼製レバー付き
ベグ付き ガasket付き

CKA 03 I
CKAX 03 I
CKAG 03 C


垂鉛メッキ鋼製レバー付き メスインサート用
カバーにガasket付属
ステンレス鋼製レバー付き メスインサート用
カバーにガasket付属

CKA 03 ILS
CKAX 03 ILS


▲ DESINA[®]用

CXLインサート及びガasket無しオスインサート用


パネルカットアウト寸法




CKA I




CKAX I




CKAG C



CKA ILS

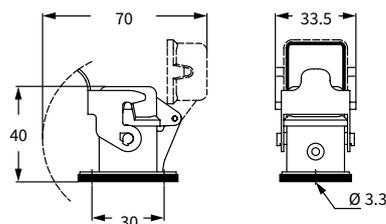

CKAX ILS

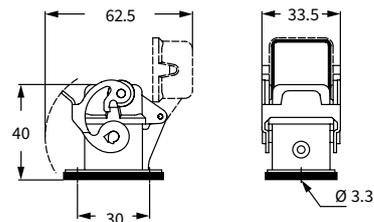

CAI[®] US Type 4/4X/12



インサート	ページ:
CJ KM	241
CJK 8MT	246
CJK 8IMT *	246, 248
CUK 2FT	256
CUK 3FT	256
CLK 04 SC *	259
CX 1/2 BD	263
CXL 2/4 PF	271
CXL 2/4 PFH	271
CXL 2/4 PM	271
CXL 2/4 PMH	271
CXL PF	271
CXL PM	271

* アングル エンクロージャにはご使用いただけません (品番, CKG 03 VA / MKG VA20)

フード
ガasket付き



詳細

品番 (エントリー Pg 11) 品番 (エントリー M20)

ペグ付き ガasket付き トップエントリー

CKAG 03 V

MKAG V20

ペグ付き ガasket付き サイドエントリー


CKAG 03 VA

MKAG VA20


▲ DESINA®用

CXLインサート及びガasket無しオスインサート用

CKAG V および MKAG V

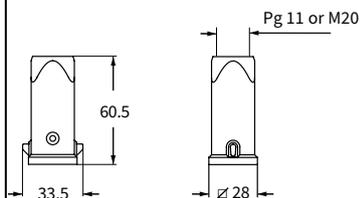

CKAG VA および MKAG VA



CAI® Type 4/4X/12



MKAG スタンダード 金属タイプ ガasket付き **DESINA**® ▲

インサート	ページ:
CJ KM	241
CJK 8MT	246
CJK 8IMT	246, 248
CJK 8M	253
CUK 2FT	256
CUK 3FT	256
CLK 04 SC	259
CX 1/2 BD	263
CXL 2/4 PF	271
CXL 2/4 PFH	271
CXL 2/4 PM	271
CXL 2/4 PMH	271
CXL PF	271
CXL PM	271

フード
gasket付き



詳細


品番
(エントリー M25)

ペグ付き gasket付き トップエントリー

MKAG V25

▲ **DESINA**®用

CXLインサート及びgasket無しオスインサート用



Type
4/4X/12



CKAX スタンダード 金属タイプ

インサート		ページ:
CK	3 極 + ⊕	58
CK	4 極 + ⊕	58
CKS	3 極 + ⊕	-
CKS	4 極 + ⊕	-
CKSH	3 極 + ⊕	63
CKSH	4 極 + ⊕	63
CD	8 極	67
CQ4	2 極 + ⊕	196
CQ4 H	2 極 + ⊕	197
CQ4	3 極 + ⊕	198
CQ	5 極 + ⊕	200
CQ	7 極 + ⊕	201
CQ	12 極 + ⊕	203
CQ	21 極	204

アングル バルクヘッドハウジング



ステンレス鋼製レバー

詳細

品番

ケーブルエントリー無し, 4点ネジ止め

CKAX 03 IA4


ガスケットおよびネジセット
IP66/IP67/IP69用 1)

CKR 65


ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)
CD 08 インサート用

CKR 65 D


1) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:
- CQF/M 07, CQF/M 12

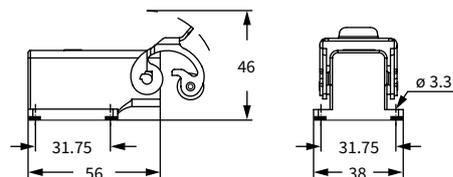

パネルカットアウト寸法



注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

CKA - CKAXX スタンダード 金属タイプ

インサート		ページ:
CK	3 極+⊕	58
CK	4 極+⊕	58
CKS	3 極+⊕	-
CKS	4 極+⊕	-
CKSH	3 極+⊕	63
CKSH	4 極+⊕	63
CD	8 極	67
CQ4	2 極+⊕	196
CQ4 H	2 極+⊕	197
CQ4	3 極+⊕	198
CQ	5 極+⊕	200
CQ	7 極+⊕	201
CQ	12 極+⊕	203
CQ	21 極	204

アングル バルクヘッドハウジング



☑ 垂鉛メッキ鋼リジッドレバー

アングル バルクヘッドハウジング




☑ ステンレス鋼製リジッドレバー



詳細	品番	品番
----	----	----

ケーブルエントリー無し, 4点ネジ止め	CKA 03 IA4	
ケーブルエントリー無し, 4点ネジ止め		CKAXX 03 IA4
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)	CKR 65	CKR 65
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1) CD 08 インサート用	CKR 65 D	CKR 65 D


1) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:
- CQF/M 07, CQF/M 12

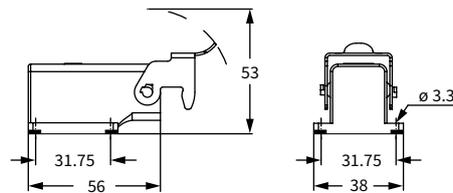


パネルカットアウト寸法

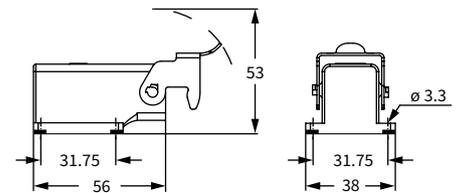

パネルカットアウト寸法



☑ 注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

MKAX スタンダード 金属タイプ

インサート

CK	3 および 4 極 + ⊕
CKS	3 および 4 極 + ⊕
CKSH	3 および 4 極 + ⊕
CD	8 極
CQ4	2 極 + ⊕
CQ4 H	2 極 + ⊕
CQ4	3 極 + ⊕
CQ	5 極 + ⊕
CQ	7 極 + ⊕
CQ	12 極 + ⊕
CQ	21 極

ページ:

58
-
63
67
196
197
198
200
201
203
204

ガスケットありと組合せた場合:

CLK 04 SC	259
CX 1/2 BD	263
CXL 2/4 PF/PM	271
CXL 2/4 PFH/PMH	271
CXL PF/PM	271

アングル サーフェイス マウントハウジング



ステンレス鋼製レバー

アングル サーフェイス マウントハウジング



ステンレス鋼製レバー

詳細

品番
(エントリー M25)

品番
(エントリー M25)

ケーブルエントリー付き, 4点ネジ止め

MKAX IAP25

ケーブルエントリー付き, 4点ネジ止め.
バルクヘッド穴閉 (ガスケット無し)

MKAX AP25

ガスケットおよびネジセット
IP66/IP67/IP69用¹⁾

CKR 65

CKR 65



ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用¹⁾
CD 08 インサート用

CKR 65 D


CKR 65 D

¹⁾ IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:


- CQF/M 07, CQF/M 12
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF/SCF-H/SCM
- CXL 2/4 PF/PM/PFH/PMH, CXL PF/PM

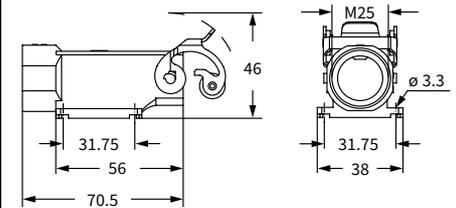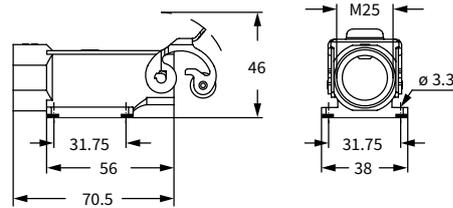

パネルカットアウト寸法



パネルカットアウト寸法



注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合¹⁾

MKA - MKAXX スタンダード 金属タイプ

インサート	ページ:
CK 3 および 4 極 + ⊕	58
CKS 3 および 4 極 + ⊕	-
CKSH 3 および 4 極 + ⊕	63
CD 8 極	67
CQ4 2 極 + ⊕	196
CQ4 H 2 極 + ⊕	197
CQ4 3 極 + ⊕	198
CQ 5 極 + ⊕	200
CQ 7 極 + ⊕	201
CQ 12 極 + ⊕	203
CQ 21 極	204

ガasketありと組合せた場合:

CLK 04 SC	259
CX 1/2 BD	263
CXL 2/4 PF/PM	271
CXL 2/4 PFH/PMH	271
CXL PF/PM	271

アングル サーフェイス マウントハウジング



☑ 亜鉛メッキ鋼リジッドレバー

アングル サーフェイス マウントハウジング



☑ ステンレス鋼製リジッドレバー

詳細	品番 (エントリー M25)	品番 (エントリー M25)
ケーブルエントリー付き, 4点ネジ止め	MKA IAP25	
ケーブルエントリー付き, 4点ネジ止め. バルクヘッド穴閉 (ガスケット無し)	MKA AP25	
ケーブルエントリー付き, 4点ネジ止め		MKAXX IAP25
ケーブルエントリー付き, 4点ネジ止め. バルクヘッド穴閉 (ガスケット無し)		MKAXX AP25
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)	CKR 65	CKR 65
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1) CD 08 インサート用	CKR 65 D	CKR 65 D


1) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:

- CQF/M 07, CQF/M 12
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH, CXL PF/PM


☑ 注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります




MKA IAP

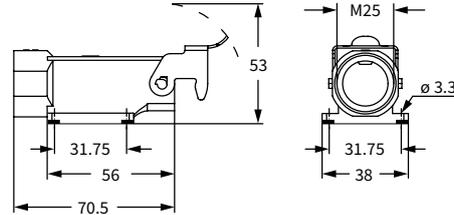


パネルカットアウト寸法




MKA AP

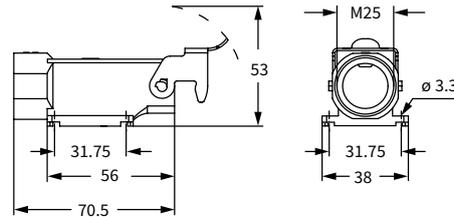


パネルカットアウト寸法




MKAXX IAP

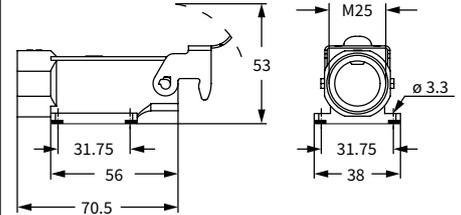


パネルカットアウト寸法



MKAXX AP

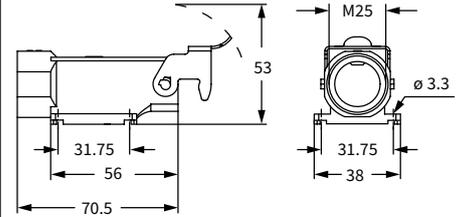

パネルカットアウト寸法



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

MKAX スタンダード 金属タイプ

インサート	ページ:
CK 3 および 4 極 + ⊕	58
CKS 3 および 4 極 + ⊕	-
CKSH 3 および 4 極 + ⊕	63
CD 8 極	67
CQ4 2 極 + ⊕	196
CQ4 H 2 極 + ⊕	197
CQ4 3 極 + ⊕	198
CQ 5 極 + ⊕	200
CQ 7 極 + ⊕	201
CQ 12 極 + ⊕	203
CQ 21 極	204

ガスケットありと組合せた場合:

CLK 04 SC	259
CX 1/2 BD	263
CXL 2/4 PF/PM	271
CXL 2/4 PFH/PMH	271
CXL PF/PM	271

フード



ステンレス鋼製レバー

詳細

品番
(エントリー M25)


トップエントリー **MKAX VG25**

ガスケットおよびネジセット **CKR 65**
IP66/IP67/IP69用 1)


ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1) **CKR 65 D**
CD 08 インサート用

1) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:

- CQF/M 07, CQF/M 12
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH, CXL PF/PM



注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)


MKA - MKAXX スタンダード 金属タイプ

インサート	ページ:
CK 3 および 4 極 + ⊕	58
CKS 3 および 4 極 + ⊕	-
CKSH 3 および 4 極 + ⊕	63
CD 8 極	67
CQ4 2 極 + ⊕	196
CQ4 H 2 極 + ⊕	197
CQ4 3 極 + ⊕	198
CQ 5 極 + ⊕	200
CQ 7 極 + ⊕	201
CQ 12 極 + ⊕	203
CQ 21 極	204

ガスケットありと組合せた場合:

CLK 04 SC	259
CX 1/2 BD	263
CXL 2/4 PF/PM	271
CXL 2/4 PFH/PMH	271
CXL PF/PM	271

フード



☑ 亜鉛メッキ鋼リジッドレバー

フード





☑ ステンレス鋼製リジッドレバー


詳細	品番 (エントリー M25)	品番 (エントリー M25)
トップエントリー	MKA VG25	
トップエントリー		MKAXX VG25
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)	CKR 65	CKR 65
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1) CD 08 インサート用	CKR 65 D	CKR 65 D

1) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:

- CQF/M 07, CQF/M 12
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH, CXL PF/PM



☑ 注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります



Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

MKAX スタンダード 金属タイプ

インサート	ページ:
CK	3 および 4 極 + ⊕ 58
CKS	3 および 4 極 + ⊕ -
CKSH	3 および 4 極 + ⊕ 63
CD	8 極 67
CQ4	2 極 + ⊕ 196
CQ4 H	2 極 + ⊕ 197
CQ4	3 極 + ⊕ 198
CQ	5 極 + ⊕ 200
CQ	7 極 + ⊕ 201
CQ	12 極 + ⊕ 203
CQ	21 極 204
CJ KF	241
CJK 8FT	246
CJK 8IFT	248
CLK 04 SC	259
CX 1/2 BD	263
CXL 2/4 SF/SM	270
CXL SF/SM	270
CXL 2/4 PF/PM	271
CXL 2/4 PFH/PMH	271
CXL PF/PM	271

バルクヘッドハウジング



ステンレス鋼製レバー

詳細

品番
(エントリー M32)

M32 固定ネジ付き 1) 4)

MXAX IF

ガスケットおよびネジセット
IP66/IP67/IP69用 1)


CKR 65

ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 1)
CD 08 インサート用


CKR 65 D

1) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:


- CQF/M 07, CQF/M 12
- CJ KF
- CJK 8FT /8IFT
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH /SF /SM, CXL SF/M
- CXL PF /PM




注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります



パネルカットアウト寸法



4) ご要望に応じてロックナットをご用意します。ケーブルグラウンドカタログ (AS M32N) を参照してください。

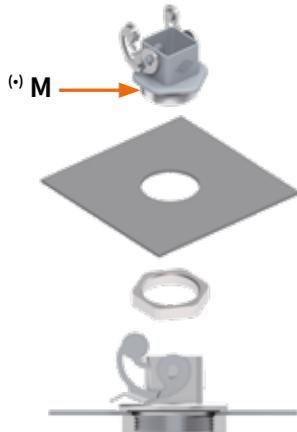

Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 1)

MKA - MKAXX スタンダード 金属タイプ

インサート	ページ:	
CK	3 および 4 極 + ⊕	58
CKS	3 および 4 極 + ⊕	-
CKSH	3 および 4 極 + ⊕	63
CD	8 極	67
CQ4	2 極 + ⊕	196
CQ4 H	2 極 + ⊕	197
CQ4	3 極 + ⊕	198
CQ	5 極 + ⊕	200
CQ	7 極 + ⊕	201
CQ	12 極 + ⊕	203
CQ	21 極	204
CJ KF		241
CJK 8FT		246
CJK 8IFT		248
CLK 04 SC		259
CX 1/2 BD		263
CXL 2/4 SF/SM		270
CXL SF/SM		270
CXL 2/4 PF/PM		271
CXL 2/4 PFH/PMH		271
CXL PF/PM		271

バルクヘッドハウジング



☑ 垂鉛メッキ鋼リジッドレバー

バルクヘッドハウジング




☑ ステンレス鋼製リジッドレバー



詳細	品番 (エントリー M32)	品番 (エントリー M32)
M32 固定ネジ付き ㉑)	MKA IF	MKAXX IF
M32 固定ネジ付き ㉑)		MKAXX IF
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 ㉑)	CKR 65	CKR 65
ガスケットおよびネジセット IP66/IP67/IP69用 ㉑)	CKR 65 D	CKR 65 D
CD 08 インサート用		

㉑) IP66/67/69の保護等級を得るためには、この固定ネジとガスケットのキットを別に購入してご使用ください。尚、下記のインサートにはIP66/67/69の保護等級を保証するこのキットが標準で付属しています。:


- CQF/M 07, CQF/M 12
- CJ KF
- CJK 8FT /8IFT
- CX 1/2 BDF/M
- CLK 04 SCF /SCF-H /SCM
- CXL 2/4 PF /PM /PFH /PMH /SF /SM, CXL SF/M
- CXL PF /PM




パネルカットアウト寸法




パネルカットアウト寸法



☑ 注: エンクロージャのタイプと色は型番によって変わります



㉑) ご要望に応じてロックナットをご用意します。ケーブルグラウンドカタログ (AS M32N) を参照してください。

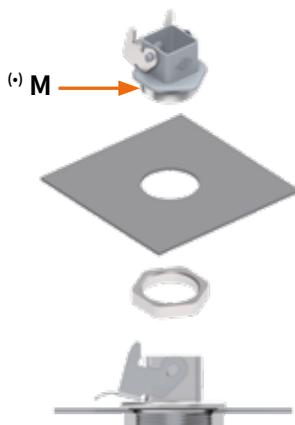

☑ 注: レバーの色は品番によって異なる場合があります。

ILME® Type12 Type 4/4X
CKR 65 (D)を使用時のみ



CKR 65 (D)の使用でIP66/IP67/IP69 に適合 ㉑)