

MIXO ONE - CXA - MXA


技術的特徴

MIXO ONEは幅広いMIXOシングルモジュールに対応するためにイルメ社によってデザインされたアルミニウム製ハウジングです。

- 3種類のフードと1種類のバルクヘッドハウジングから構成される頑丈なエンクロージャはMIXOシングルモジュールを1つの完成されたコネクタとして使用することを実現します。
- エンクロージャは誤嵌合を防ぐためMIXOモジュールが一方向にしか装着できないデザインになっています。
- エンクロージャは安全のため優先接触アースを備えています。
- バルクヘッドハウジングから突き出ているピンは180度回転方向での誤嵌合を防ぎ、ハウジングと正しく嵌合させるためのガイドキーとなっております。
- ロックレバーはハウジングから取り外し・交換可能です。
- フードはアース結線を容易にするため上下に分かれるようになっています。4本のセルフタッピングネジとフランジガスケットが付属します。
- バルクヘッドハウジングにはモジュール固定用のフレームとフランジガスケットが同梱します。
- 4つのコーディングピンのご用意もあります。
- ハウジング/フード用カバーのご用意もあります。

ポイント

- ☑ ニッケルメッキアルミダイキャスト合金製
- ☑ ステンレス製リジッドレバー
- ☑ アース接続を簡易にする分割式フード
ガスケット及び固定用セルフタッピング
ねじ同梱
- ☑ 16パターンのコーディングは可能な
オプションコードピン

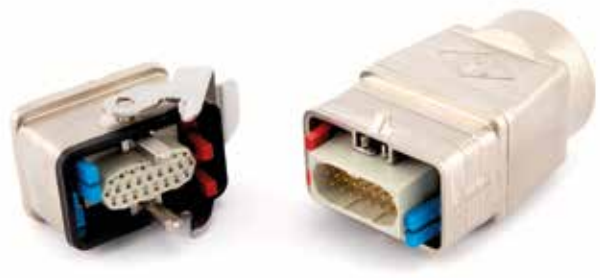

ハウジング
システム ビデオを
ご覧ください。

インサート MIXO	ページ:
CX 01 G	1 モジュール 282
CX 02 7	1 モジュール 284
CX 02 4	1 モジュール 287
CX 02 4A, CX 02 4B	1 モジュール 288
CX 03 4	1 モジュール 289
CX 03 4B	1 モジュール 290
CX 3/4 XD	1 モジュール 291
CX 04 X	1 モジュール 292
CX 05 S	1 モジュール -
CX 05 SH	1 モジュール 294
CX 06 C, CX 06 P C	1 モジュール 295, 296
CX 08 C	1 モジュール 297
CX 02 CH *)	1 モジュール 299
CX 12 D, CX 17 D	1 モジュール 303, 304
CX 25 IB	1 モジュール 306
CX 25 I	1 モジュール -
CX 08 I6	1 モジュール 312
CX 01 9V, CX 01 9VT	1 モジュール 328, 330
CX 04 L	1 モジュール 331
CX 04 R	1 モジュール 332
CX 04 SC	1 モジュール 333
CX 01 J8, CX 01 J8I	1 モジュール 336
CX 03 P, CX 02 P	1 モジュール 352

*) CXA 01 I および MXA 01 V32 エンクロージャとのみご使用いただけます

バルクヘッドハウジング
1 ロックレバー付き



フード
2 ベグ付き



詳細	品番	品番	エントリー M
レバー付き	CXA 01 I		
ベグ付き サイドエントリー (2分割)		MXA 01 O25	25
ベグ付き トップエントリー (2分割)		MXA 01 V25	25
ベグ付き トップエントリー (2分割)		MXA 01 V32	32

保護アース端子

バルクヘッドハウジングとフードの両方に電線保護板なしの亜鉛メッキ鋼の保護アース用ネジを備えています。0.5 mm² (20 AWG) - 10 mm² (8 AWG) までのフェールあり/なしの標準的な導線を保護できます。

保護アース端子取付

Ph1 もしくは 1.0x5.5 mm ドライバー



推奨トルク: 1.2 Nm (10.6 lb.in)

注:

導体にフェール加工が必要な場合があります。


推奨: 圧着形状四角、例えばRennsteig PEW 8.85 (610 1853)などをご使用ください。

CXA I

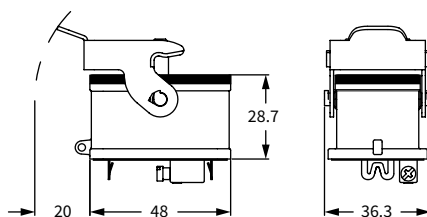


* M3固定ネジ用 (非梱包) ネジ頭
最大 6 mm


バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト




MXA O25

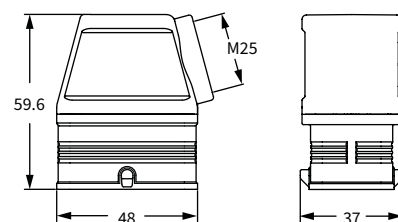

MXA V25

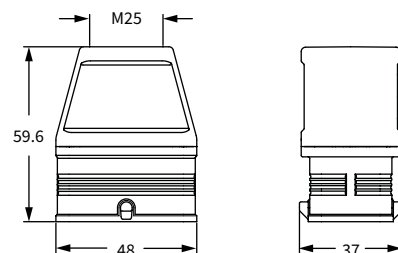

MXA V32

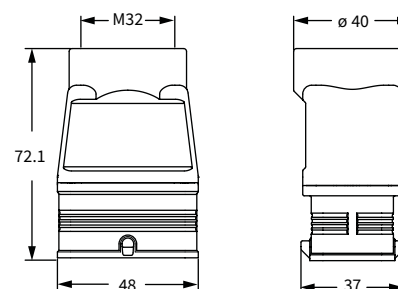


cURus (米国/カナダ向け)

Type12 Type 4/4X はCKR 65 (D)を使用時のみ




IEC/EN 60529 に準拠

樹脂カバー



樹脂カバー
レバーおよびガスケット付き



詳細



品番
(丸端子付)

品番
(ループ付)

2 ペグ付き (1 レバー ガスケットなしエンクロージャ用)
1 レバー ガスケット付き (2 ペグ付きフード用)


CXP 01 C

CXP 01 CLG

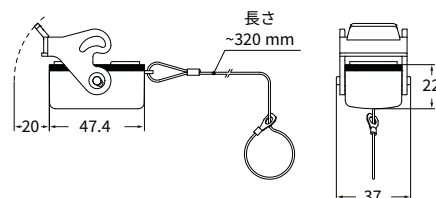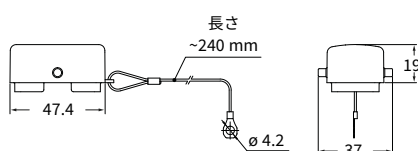


ハウジング固定用

丸端子



フード固定用

ループ




cURus (米国/カナダ向け)
Type12 Type 4/4X はCKR 65 (D)を使用時のみ



IEC/EN 60529 に準拠


コーディングピン



コーディングピン




詳細	品番	品番
赤 コーディングピン (#1)	CR CX01R	
青 コーディングピン (#2)	CR CX01B	
黄 コーディングピン (#3)		CR CX01G
黒 コーディングピン (#4)		CR CX01N

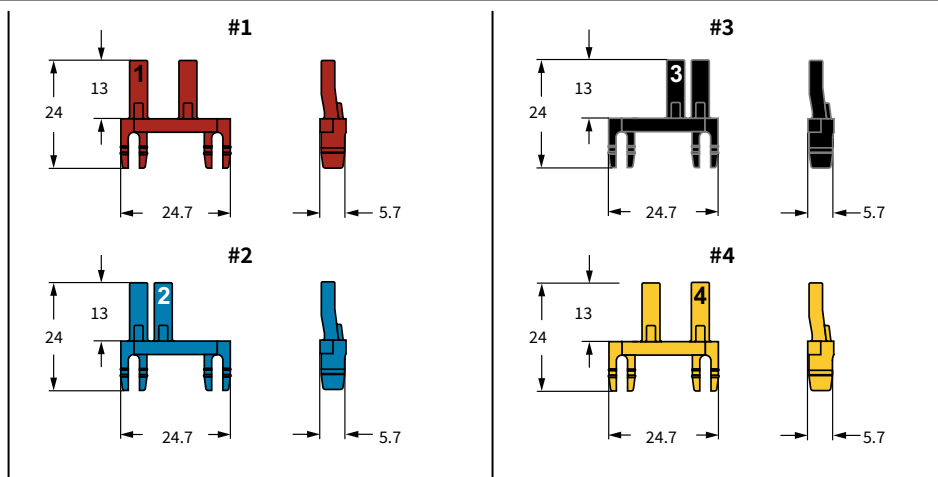

CR CX01 コーディングオプション



⑥16種類のコーディングが可能なコーディングオプションの例 (各コネクタに4ピンカップリング)

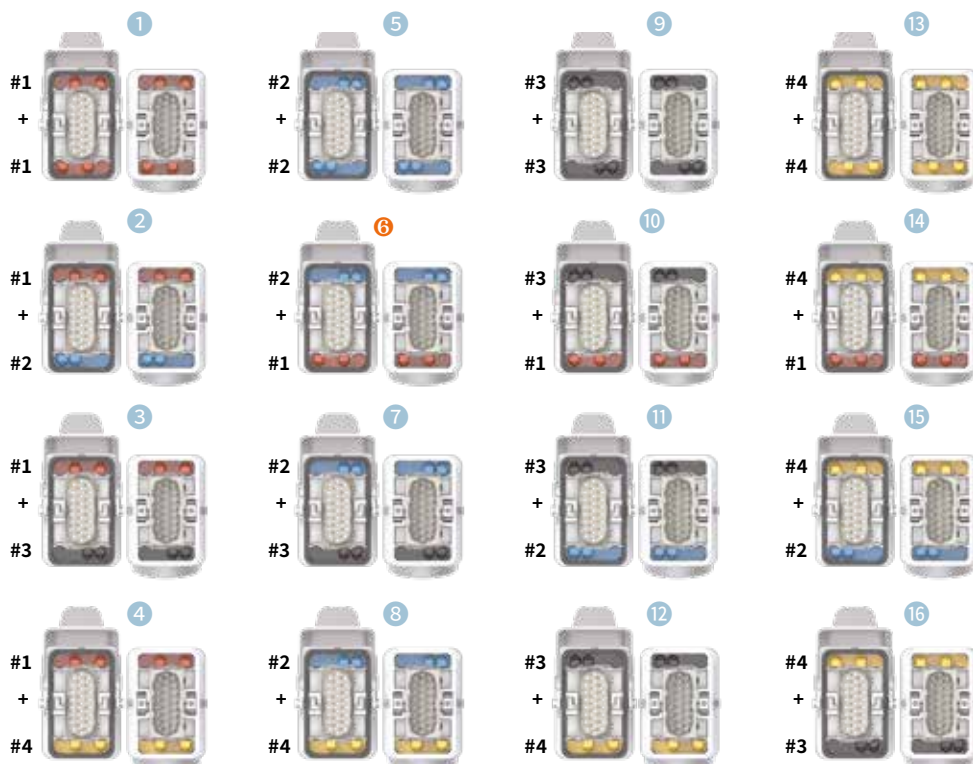

MIXO ONE