

## CZ7 - MZ7

### 強固に固定

ステンレス製リジッドレバーによりIP66/IP67/IP69を保証するシリーズです。

- ☐ CZ7 シリーズ: ステンレス製リジッドロックレバー
- ☐ サイズ 49.16, 66.16
- ☐ ヒンジカバー付きもラインナップ
- ☐ バルクヘッドまたはサーフェスマウント
- ☐ 振動の発生する用途、ケーブルに重量がある用途に最適
- ✔ 保護等級IP65, IP66/IP67/IP69 (モデルによる)



- ☑ CZ7 および MZ7 シリーズ使用材料の特性
  - アルミダイキャスト合金製
  - エポキシ-ポリエステル粉体塗装
  - 経年劣化、油分、油脂、および燃料に耐性を持つビニルニトリルエラストマー製ガスケット
  - ステンレス製一体型ロック装置
  - 周辺温度範囲: -40 °C / +125 °C

# CZ7 - MZ7 標準 リジッドレバー

インサート

CD	15 極+⊕
CDA	10 極+⊕
CSAH	10 極+⊕
CDC	10 極+⊕
MIXO	1 モジュール

ページ:

68
98
99
104
282 - 356

## バルクヘッドハウジング 1ロックレバー付き



ステンレス鋼製レバー付き

## サーフェイス マウントハウジング 1ロックレバー付き



ステンレス鋼製レバー付き

詳細

品番

品番

エントリー  
M

1ロックレバー付き

CZ7I 15 L

1ロックレバー付き および カバー

CZ7I 15 LS

1ロックレバー付き

MZ7P 15 L25 25

1ロックレバー付き

MZ7P 15 L225 25 x 2


1ロックレバー付き および カバー

MZ7P 15 LS25 25

1ロックレバー付き および カバー

MZ7P 15LS225 25 x 2

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト

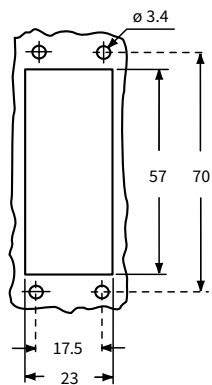


フード  
(424ページ)




リジッドレバーはILME社のアダプター無し、アルミダイキャスト製ビルトインタイプのペグ付きフードと嵌合時にEN 60529に基づくIP66/IP67/IP69を保証します。


CZ7I L

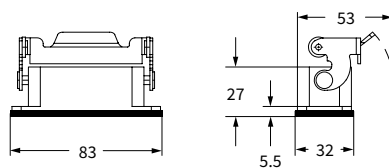


CZ7I LS

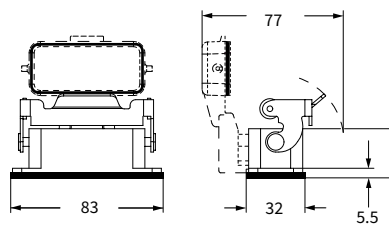

MZ7P L

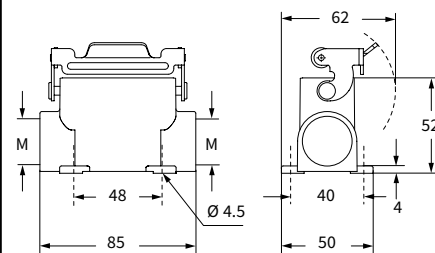

MZ7P LS

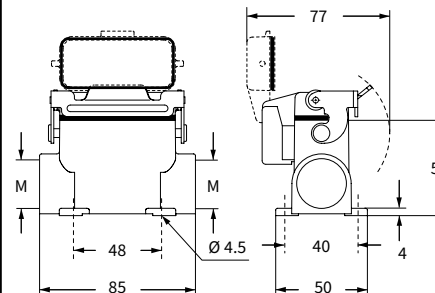

バルクヘッドハウジングは、十分な強度を持つパネルに取り付けた場合に保護等級IP66/IP67/IP69を確保することができます。適合する長さM3ネジをご使用下さい。(0.9~1 Nmでネジの締め付けを行った場合の表面ひずみ、コネクタ全体の重量により起こる変形はわずかなため影響ありません)。また、バルクヘッドハウジングのフランジシールと接するパネル面は、シール性能に影響を及ぼす可能性のある深いキズ、溝、バリなどの欠陥が無いことを確実にして下さい。

**ILME** Type 4/4X/12



絶縁ケーブルグランドまたはガスケットなしフィッティング



O-Ring ガスケット付きケーブルグランド IP67フードもしくはハウジングと組み合わせた場合はIP67

# CZ7 - MZ7 標準 リジッドレバー

インサート

CD	25 極+⊕
CDD	38 極+⊕
CDA	16 極+⊕
CSAH	16 極+⊕
CDC	16 極+⊕

ページ:

69
77
100
101
105

## バルクヘッドハウジング 1ロックレバー付き



☑ ステンレス鋼製レバー付き


## サーフェイス マウントハウジング 1ロックレバー付き



☑ ステンレス鋼製レバー付き

詳細	品番	品番	エントリー
1ロックレバー付き	<b>CZ7I 25 L</b>		
1ロックレバー付き および カバー	<b>CZ7I 25 LS</b>		
1ロックレバー付き		<b>MZ7P 25 L25</b>	25
1ロックレバー付き		<b>MZ7P 25 L225</b>	25 x 2
1ロックレバー付き および カバー		<b>MZ7P 25 LS25</b>	25
1ロックレバー付き および カバー		<b>MZ7P 25LS225</b>	25 x 2

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト

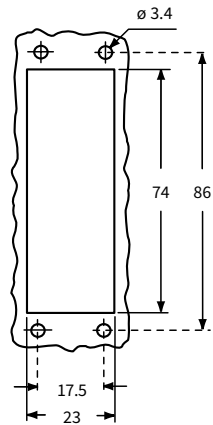

フード  
(428ページ)




リジッドレバーはILME社のアダプター無し、アルミダイキャスト製ビルトインタイプのペグ付きフードと嵌合時に EN 60529 に基づく IP66/IP67/IP69 を保証します。

**CALUS**® Type 4/4X/12


EN 60529 IP65 IEC 60529 絶縁ケーブルグランドまたはガスケットなしフィッティング

EN 60529 IP66 IP67 IP69 IEC 60529 O-Ring ガスケット付きケーブルグランド IP67フードもしくはハウジングと組み合わせた場合はIP67

### CZ7I L

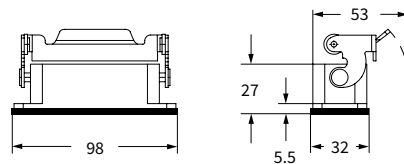


### CZ7I LS

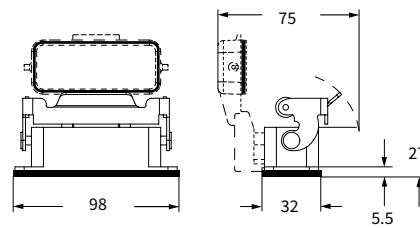


バルクヘッドハウジングは、十分な強度を持つパネルに取り付けた場合に保護等級IP66/IP67/IP69を確保することができます。適合する長さM3ネジをご使用下さい。(0.9~1 Nmでネジの締め付けを行った場合の表面ひずみ、コネクタ全体の重量により起こる変形はわずかなため影響ありません)。また、バルクヘッドハウジングのフランジシールと接するパネル面は、シール性能に影響を及ぼす可能性のある深いキズ、溝、バリなどの欠陥が無いことを確実にして下さい。

### MZ7P L

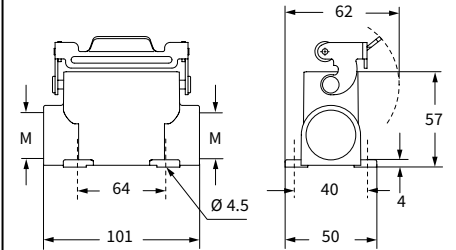

### MZ7P LS

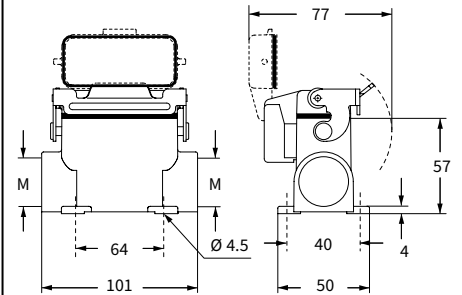

リジッドレバー