



## LS-タイプ シリーズ

### ステージ・劇場向け

LSタイプエンクロージャはエンターテインメント産業の用途(照明用電源・ミキサー・調光パネル等)におけるソリューションです。適合範囲は広く、劇場用ステージ・撮影セット・テレビスタジオ・ディスコ・展示会ブース・コンサートホール・夜間イベントなど屋内・屋外に適用可能です。

すべての部品は上品なRAL9005 黒を採用し、暗闇に同化しエンターテインメントを妨げないデザインになっています。

#### ☑ 特徴

- LS-TYPEシリーズは舞台のそばに設置いただくことが可能です。本シリーズは目立つ部品を含んでおらず、樹脂レバーは簡単に交換が可能です。

✔ パッケージには、UL 認証(米国、カナダ向け)の NEMA 4、NEMA 4X、およびNEMA 12 の保護等級が表記されております。保護等級は、IP65、およびIP69K となります。



#### ポイント

##### 使用材料の特性

CH..N, MA..Nおよび MH..N, MF..N

##### LS-タイプ シリーズ

- ☑ アルミダイキャスト合金製
- ☑ RAL 9005エポキシ粉体塗装
- ☑ 経年劣化、油分、油脂および燃料に耐性を持つ  
ビニルニトルエラストマー製ガスケット
- ☑ 黒色樹脂製レバー
- ☑ 周囲環境温度 -40 °C ~ +125 °C

CH..N - MA..N および MH..N - MF..N LS-タイプ

インサート

ページ:

|                  |          |           |
|------------------|----------|-----------|
| CDD              | 24 極 + ⊕ | 76        |
| CDS              | 9 極 + ⊕  | -         |
| CDSH             | 9 極 + ⊕  | 86        |
| CNE              | 6 極 + ⊕  | 110       |
| CSE              | 6 極 + ⊕  | -         |
| CSH              | 6 極 + ⊕  | 110       |
| CSH S            | 6 極 + ⊕  | 122       |
| CCE              | 6 極 + ⊕  | 142       |
| CSS              | 6 極 + ⊕  | 160       |
| CT, CTSE (16A) * | 10 極 + ⊕ | 172       |
| CQE              | 10 極 + ⊕ | 180       |
| MIXO             | 2 モジュール  | 280 - 357 |

\*) バルクヘッドハウジング CHIN 06 LCH および CHIN 06 Lにのみ装着できます

ハウジング 2ペグ付き および 1レバー



フード 2ペグ付き



詳細

品番 エントリー M

品番 エントリー M

バルクヘッドハウジング, 2ペグ付き

CHIN 06 LCH

バルクヘッドハウジング, レバー付き

CHIN 06 L

サーフェスマウントハウジング, ハイコンストラクションレバー付き

MAPN 06 L32 32

ペグ付き サイドエントリー

MHON 06 L25 25

ペグ付き トップエントリー

MHVN 06 L25 25

ペグ付き サイドエントリー ハイコンストラクションアダプタ無し 1)

MFON 06 L25 25


ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクションアダプタ無し 1)

MFVN 06 L25 25


1) アダプタ無しエンクロージャは、本体にネジ切りしてあります。必ずコンプリートケーブルグランドと共にご使用下さい。

- RAL9005黒色エポキシポリエステル粉体塗装
- RAL9005黒色難燃熱可樹脂製ロックレバー


CHIN LCH

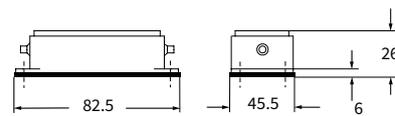


CHIN L

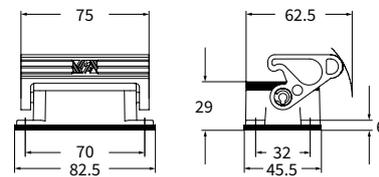


MAPN L32

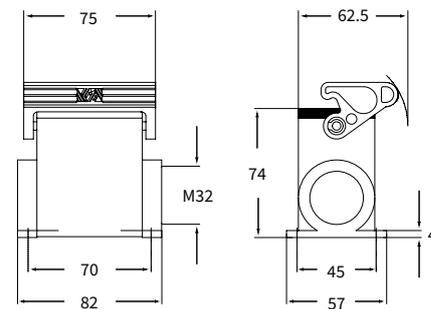


バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法 CHIN LCH および CHIN L

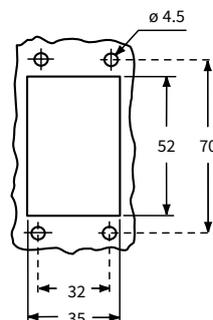


MHON L25

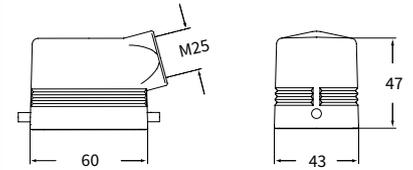


MHVN L25

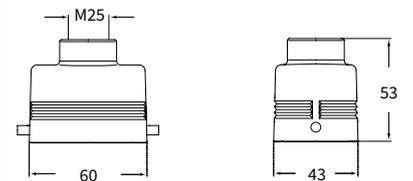


MFON L25

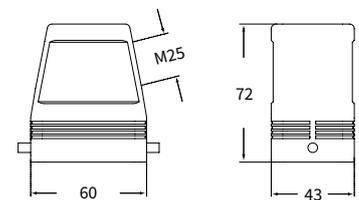

MFVN L25

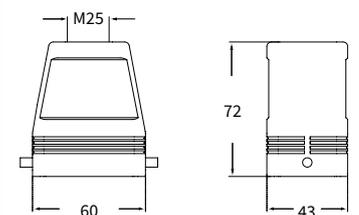

CR LN  
スペアレバー  
“44.27”  
エンクロージャ用

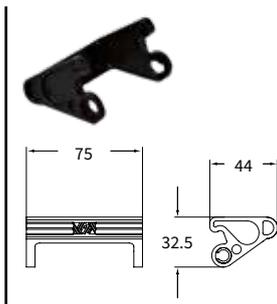

CUUS® Type 4/4X/12



LS-タイプ

# CH..N および MH..N - MF..N LS-タイプ

| インサート |          | ページ:      |
|-------|----------|-----------|
| CDD   | 24 極 + ⊕ | 76        |
| CDS   | 9 極 + ⊕  | -         |
| CDSH  | 9 極 + ⊕  | 86        |
| CNE   | 6 極 + ⊕  | 110       |
| CSE   | 6 極 + ⊕  | -         |
| CSH   | 6 極 + ⊕  | 110       |
| CSH S | 6 極 + ⊕  | 122       |
| CCE   | 6 極 + ⊕  | 142       |
| CSS   | 6 極 + ⊕  | 160       |
| CQE   | 10 極 + ⊕ | 180       |
| MIXO  | 2 モジュール  | 280 - 357 |

## フード 1レバー付き



## カバー



| 詳細 | 品番 | エントリー<br>M | 品番<br>(丸端子) | 品番<br>(ループ) |
|----|----|------------|-------------|-------------|
|----|----|------------|-------------|-------------|

レバー ガasket付き トップエントリー  
レバー ガasket付き トップエントリー ハイコンストラクション  
アダプタ無し<sup>1)</sup>

MHVN 06 LG25 25  
MFVN 06 LG25 25

カバー ペグ付き  
カバー レバー付き


CHCN 06 L

CHCN 06 LG


<sup>1)</sup> アダプタ無しエンクロージャは、本体にネジ切りしてあります。必ずコンプリートケーブルグランドと共にご使用下さい。

- RAL9005黒色エポキシポリエステル粉体塗装
- RAL9005黒色難燃熱可塑樹脂製ロックingleレバー


### MHVN LG25

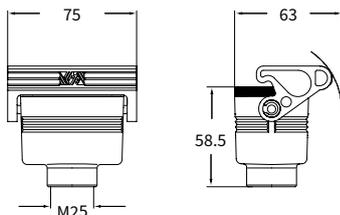


### MFVN LG25

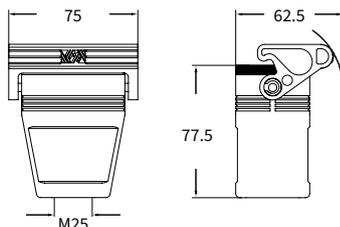


### CHCN L



### CHCN LG

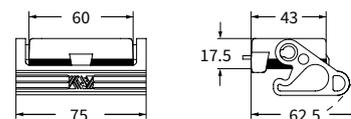

CR LN  
スペアレバー  
“44.27”  
エンクロージャ用

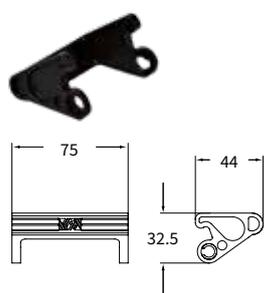


**CALUS** Type 4/4X/12



ハウジング  
固定用

丸端子



フード  
固定用

ループ



CH..N - MA..N および MH..N - MF..N LS-タイプ

| インサート            |                | ページ:      |
|------------------|----------------|-----------|
| CDD              | 42 極 + ⊕       | 78        |
| CDS              | 18 極 + ⊕       | -         |
| CDSH             | 18 極 + ⊕       | 87        |
| CNE              | 10 極 + ⊕       | 111       |
| CSE              | 10 極 + ⊕       | -         |
| CSH              | 10 極 + ⊕       | 111       |
| CSH S            | 10 極 + ⊕       | 123       |
| CCE              | 10 極 + ⊕       | 143       |
| CMSH             | 3+2 (補助) 極 + ⊕ | 148       |
| CMCE             | 3+2 (補助) 極 + ⊕ | 149       |
| CSS              | 10 極 + ⊕       | 161       |
| CT, CTSE (16A) * | 10 極 + ⊕       | 173       |
| CQE              | 18 極 + ⊕       | 181       |
| CX               | 8/24 極 + ⊕     | 208       |
| MIXO             | 3 モジュール        | 280 - 357 |

\*) バルクヘッドハウジング CHIN 10 CH および CHIN 10 にも装着できます

ハウジング 4ペグおよびレバー付き



フード 4ペグ付き




| 詳細                                 | 品番         | エントリー M | 品番         | エントリー M |
|------------------------------------|------------|---------|------------|---------|
| バルクヘッドハウジング, 4ペグ付き                 | CHIN 10 CH |         |            |         |
| バルクヘッドハウジング, 2レバー付き                | CHIN 10    |         |            |         |
| サーフェスマウントハウジング, ハイコンストラクション2レバー付き  | MAPN 10.32 | 32      |            |         |
| ペグ付き サイドエントリー                      |            |         | MHON 10.25 | 25      |
| ペグ付き トップエントリー                      |            |         | MHVN 10.25 | 25      |
| ペグ付き サイドエントリー ハイコンストラクションアダプタ無し 1) |            |         | MFON 10.32 | 32      |
| ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクションアダプタ無し 1) |            |         | MFVN 10.32 | 32      |


1) アダプタ無しエンクロージャは、本体にネジ切りしてあります。必ずコンプリートケーブルグランドと共にご使用下さい。

- RAL9005黒色エポキシポリエステル粉体塗装
- RAL9005黒色難燃熱可塑性樹脂製ロックレバー


CHIN CH

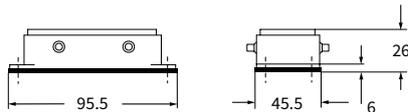


CHIN

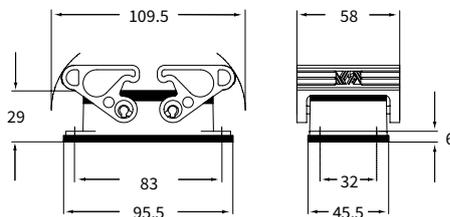


MAPN

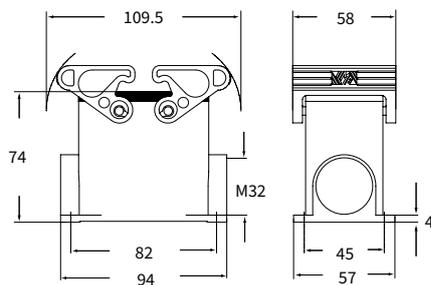


バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法 CHIN CH および CHIN

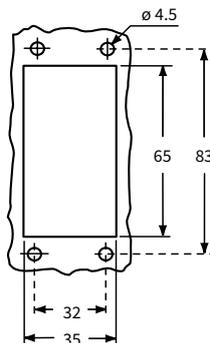


MHON

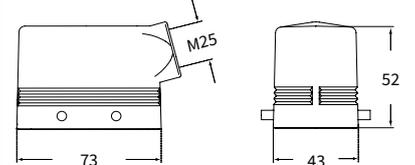


MHVN

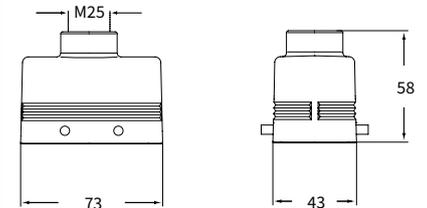


MFON

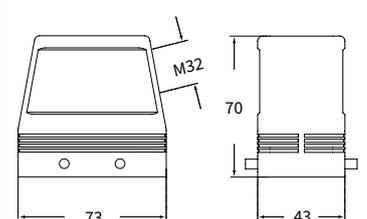

MFVN

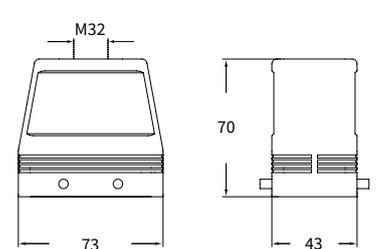

CR LN  
スペアレバー  
“57.27”  
エンクロージャ用

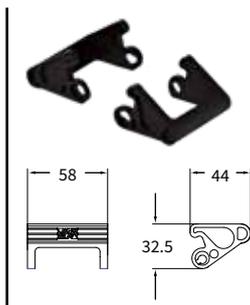

RAUS® Type 4/4X/12



LS-タイプ

# CH..N および MH..N - MF..N LS-タイプ

| インサート |                | ページ:      |
|-------|----------------|-----------|
| CDD   | 42 極 + ⊕       | 78        |
| CDS   | 18 極 + ⊕       | -         |
| CDSH  | 18 極 + ⊕       | 87        |
| CNE   | 10 極 + ⊕       | 111       |
| CSE   | 10 極 + ⊕       | -         |
| CSH   | 10 極 + ⊕       | 111       |
| CSH S | 10 極 + ⊕       | 123       |
| CCE   | 10 極 + ⊕       | 143       |
| CMSH  | 3+2 (補助) 極 + ⊕ | 148       |
| CMCE  | 3+2 (補助) 極 + ⊕ | 149       |
| CSS   | 10 極 + ⊕       | 161       |
| CQE   | 18 極 + ⊕       | 181       |
| CX    | 8/24 極 + ⊕     | 208       |
| MIXO  | 3 モジュール        | 280 - 357 |

## フード 2 レバー付き



## カバー



| 詳細 | 品番 | エントリー M | 品番 (丸端子) | 品番 (ループ) |
|----|----|---------|----------|----------|
|----|----|---------|----------|----------|

レバー付き ガasket付き トップエントリー  
 レバー付き ガasket付き トップエントリー ハイコンストラクション  
 アダプタ無し<sup>1)</sup>  
 レバー付き ガasket付き トップエントリー ハイコンストラクション  
 アダプタ無し<sup>1)</sup>

**MHVN 10 G25** 25  
**MFVN 10 G220** 20 x 2  
**MFVN 10 G32** 32

カバー ペグ付き  
 カバー 2 レバー付き


CHCN 10

CHCN 10 G


<sup>1)</sup> アダプタ無しエンクロージャは、本体にネジ切りしてあります。必ずコンプリートケーブルグランドと共にご使用下さい。

- RAL9005黒色エポキシポリエステル粉体塗装  
 - RAL9005黒色難燃熱可塑樹脂製ロックングレバー


### MHVN G25

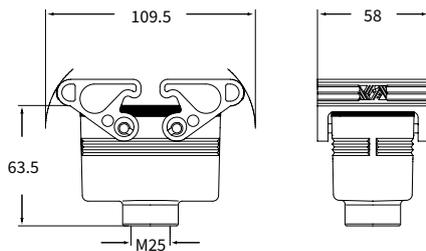


### MFVN 10 G220

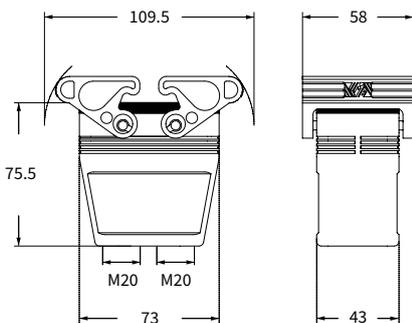


### MFVN G32

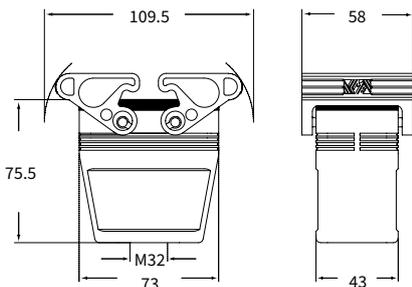


### CHCN



### CHCN G

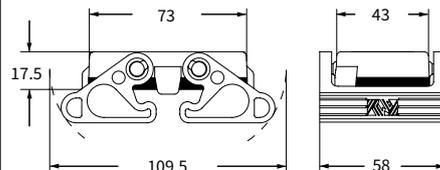

CR LN  
 スペアレバー  
 “57.27”  
 エンクロージャ用

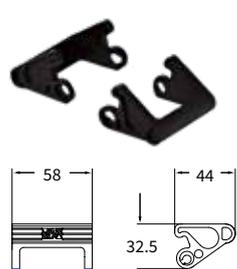


**CEC**®  
**US** Type  
 4/4X/12



ハウジング  
 固定用

丸端子



フード  
 固定用

ループ



LS-タイプ

CH..N - MA..N および MH..N - MF..N LS-タイプ

インサート

| インサート            | ページ:                                |
|------------------|-------------------------------------|
| CD               | 40 極 + ⊕ 70                         |
| CDD              | 72 極 + ⊕ 79                         |
| CDS              | 27 極 + ⊕ -                          |
| CDSH             | 27 極 + ⊕ 88                         |
| CNE              | 16 極 + ⊕ 112                        |
| CSE              | 16 極 + ⊕ -                          |
| CSH              | 16 極 + ⊕ 112                        |
| CSH S            | 16 極 + ⊕ 124                        |
| CCE              | 16 極 + ⊕ 144                        |
| CMSH, CMCE       | 6+2 (補助) 極 + ⊕ 150 - 151            |
| CSS              | 16 極 + ⊕ 162                        |
| CT, CTS (10A) *  | 40 極 + ⊕ 168                        |
| CT, CTSE (16A) * | 16 極 + ⊕ 174                        |
| CQE              | 32 極 + ⊕ 182                        |
| CQEE             | 40 極 + ⊕ 188                        |
| CP               | 6 極 + ⊕ 190                         |
| CX               | 6/12, 6/36 および 12/2 極 + ⊕ 211 - 217 |
| CX               | 4/0 および 4/2 極 + ⊕ 218 - 219         |
| MIXO             | 4 モジュール 280 - 357                   |

\*) バルクヘッドハウジング CHIN 16 CH および CHIN 16 にも装着できます

ページ:

ハウジング 4ペグおよびレバー付き



フード 4ペグ付き



詳細

品番 エントリー M

品番 エントリー M

バルクヘッドハウジング, 4ペグ付き

CHIN 16 CH

バルクヘッドハウジング, 2レバー付き

CHIN 16

サーフェスマウントハウジング, ハイコンストラクション2レバー付き

MAPN 16.32 32

ペグ付き サイドエントリー

MHON 16.32 32

ペグ付き トップエントリー

MHVN 16.32 32

ペグ付き サイドエントリー ハイコンストラクションアダプタ無し 1)

MFON 16.32 32


ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクションアダプタ無し 1)

MFVN 16.32 32


1) アダプタ無しエンクロージャは、本体にネジ切りしてあります。必ずコンプリートケーブルグランドと共にご使用下さい。

- RAL9005黒色エポキシポリエステル粉体塗装  
- RAL9005黒色難燃熱可塑性樹脂製ロックレバー


CHIN CH

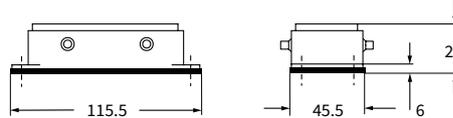


CHIN

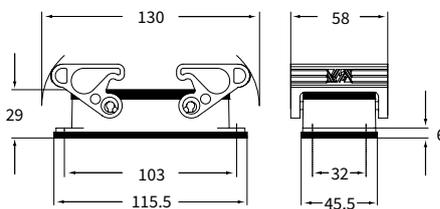


MAPN

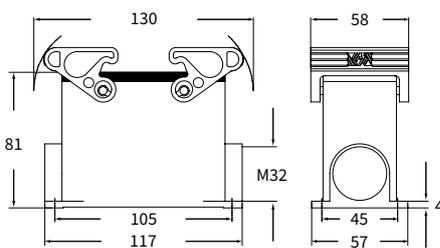


バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法 CHIN CH および CHIN

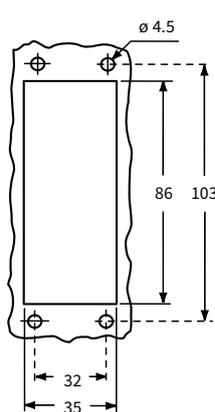


MHON

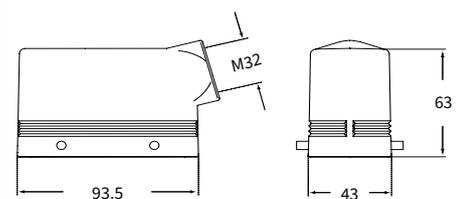


MHVN

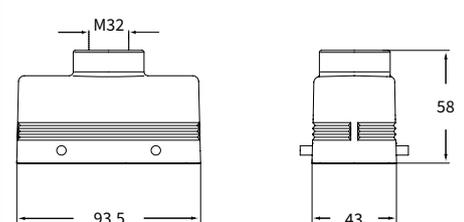

MFON

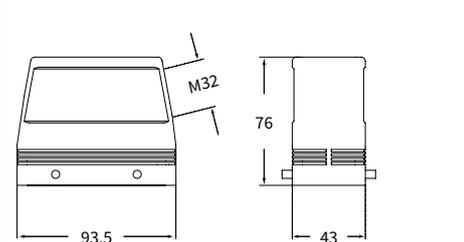

MFVN

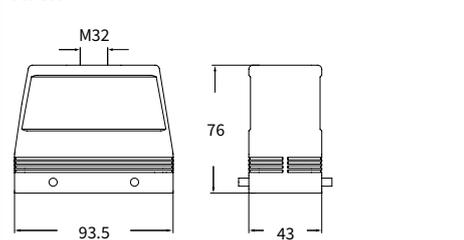

CR LN  
スペアレバー  
“77.27”  
エンクロージャ用



CALUS® Type 4/4X/12



# CH..N および MH..N - MF..N LS-タイプ

| インサート      |                           | ページ:      |
|------------|---------------------------|-----------|
| CD         | 40 極 + ⊕                  | 70        |
| CDD        | 72 極 + ⊕                  | 79        |
| CDS        | 27 極 + ⊕                  | -         |
| CDSH       | 27 極 + ⊕                  | 88        |
| CNE        | 16 極 + ⊕                  | 112       |
| CSE        | 16 極 + ⊕                  | -         |
| CSH        | 16 極 + ⊕                  | 112       |
| CSH S      | 16 極 + ⊕                  | 124       |
| CCE        | 16 極 + ⊕                  | 144       |
| CMSH, CMCE | 6+2 (補助) 極 + ⊕            | 150 - 151 |
| CSS        | 16 極 + ⊕                  | 162       |
| CQE        | 32 極 + ⊕                  | 182       |
| CQEE       | 40 極 + ⊕                  | 188       |
| CP         | 6 極 + ⊕                   | 190       |
| CX         | 6/12, 6/36 および 12/2 極 + ⊕ | 211 - 217 |
| CX         | 4/0 および 4/2 極 + ⊕         | 218 - 219 |
| MIXO       | 4 モジュール                   | 280 - 357 |

## フード 2 レバー付き



## カバー



| 詳細 | 品番 | エントリー M | 品番 (丸端子) | 品番 (ループ) |
|----|----|---------|----------|----------|
|----|----|---------|----------|----------|

レバー付き ガasket付き トップエントリー  
 レバー付き ガasket付き トップエントリー-ハイコンストラクション  
 アダプタ無し<sup>1)</sup>  
 レバー付き ガasket付き トップエントリー-ハイコンストラクション  
 アダプタ無し<sup>1)</sup>

**MHVN 16 G32** 32  
**MFVN 16 G225** 25 x 2  
**MFVN 16 G32** 32


カバー ペグ付き  
 カバー 2 レバー付き

**CHCN 16**  
**CHCN 16 G**


<sup>1)</sup> アダプタ無しエンクロージャは、本体にネジ切りしてあります。必ずコンプリートケーブルグランドと共にご使用下さい。

- RAL9005黒色エポキシポリエステル粉体塗装
- RAL9005黒色難燃熱可塑樹脂製ロックングレバー


### MHVN G32

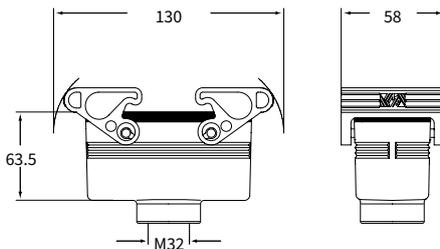


### MFVN 16 G225

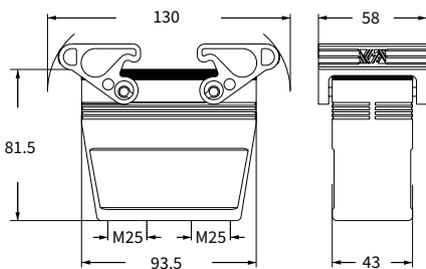


### MFVN G32

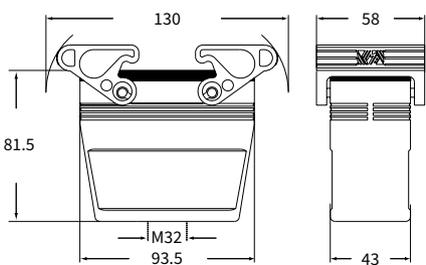

### CHCN

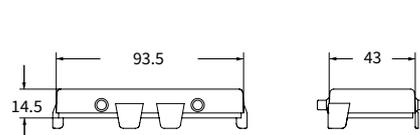

### CHCN G

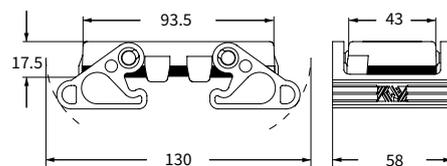


CR LN  
 スペアレバー  
 “77.27”  
 エンクロージャ用



**CECULUS**® Type  
 4/4X/12



ハウジング  
 固定用



フード  
 固定用



LS-タイプ

CH..N - MA..N および MH..N - MF..N LS-タイプ

インサート

| インサート            | ページ                           |
|------------------|-------------------------------|
| CD               | 64 極 + ⊕ 72                   |
| CDD              | 108 極 + ⊕ 81                  |
| CDS              | 42 極 + ⊕ -                    |
| CDSH             | 42 極 + ⊕ 89                   |
| CNE              | 24 極 + ⊕ 113                  |
| CSE              | 24 極 + ⊕ -                    |
| CSH              | 24 極 + ⊕ 113                  |
| CSH S            | 24 極 + ⊕ 125                  |
| CCE              | 24 極 + ⊕ 145                  |
| CMSH             | 10+2 (補助) 極 + ⊕ 152           |
| CMCE             | 10+2 (補助) 極 + ⊕ 153           |
| CSS              | 24 極 + ⊕ 163                  |
| CT, CTS (10A) *  | 64 極 + ⊕ 169                  |
| CT, CTSE (16A) * | 24 極 + ⊕ 175                  |
| CQE              | 46 極 + ⊕ 183                  |
| CQEE             | 64 極 + ⊕ 189                  |
| CX               | 4/8 および 6/6 極 + ⊕ 222 および 224 |
| MIXO             | 6 モジュール 280 - 357             |

\*) バルクヘッドハウジング CHIN 24 CH および CHIN 24 へのみ装着できます

ページ:

ハウジング 4ペグおよびレバー付き



フード 4ペグ付き



詳細

品番 エントリー M

品番 エントリー M

バルクヘッドハウジング, 4ペグ付き

CHIN 24 CH

バルクヘッドハウジング, 2レバー付き

CHIN 24

サーフェスマウントハウジング, ハイコンストラクション2レバー付き

MAPN 24.32 32

ペグ付き サイドエントリー

MHON 24.32 32

ペグ付き トップエントリー

MHVN 24.32 32

ペグ付き サイドエントリー ハイコンストラクションアダプタ無し 1)

MFON 24.32 32


ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクションアダプタ無し 1)

MFVN 24.32 32


1) アダプタ無しエンクロージャは、本体にネジ切りしてあります。必ずコンプリートケーブルグランドと共にご使用下さい。

- RAL9005黒色エポキシポリエステル粉体塗装  
- RAL9005黒色難燃熱可塑性樹脂製ロックレバー


CHIN CH

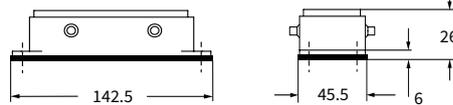


CHIN

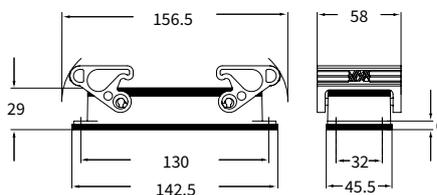


MAPN

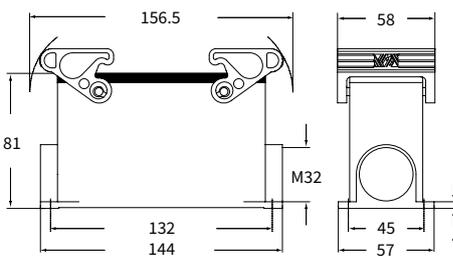


バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法 CHIN CH および CHIN

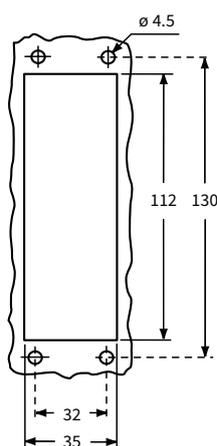


MHON

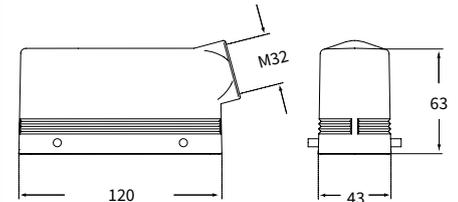


MHVN

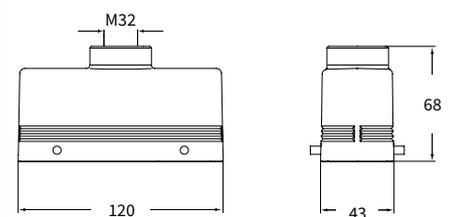

MFON

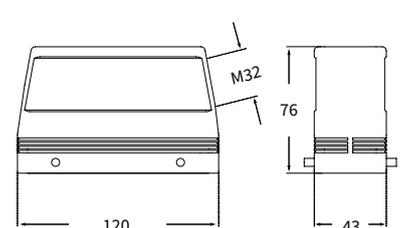

MFVN

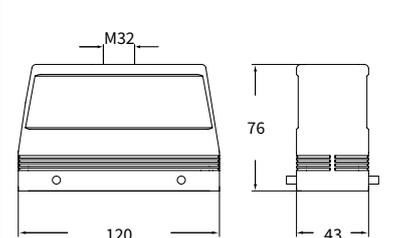

CR LN  
スペアレバー  
“104.27”  
エンクロージャ用



CALUS® Type 4/4X/12



LS-タイプ

# CH..N および MH..N - MF..N LS-タイプ

| インサート |                   | ページ:        |
|-------|-------------------|-------------|
| CD    | 64 極 + ⊕          | 72          |
| CDD   | 108 極 + ⊕         | 81          |
| CDS   | 42 極 + ⊕          | -           |
| CDSH  | 42 極 + ⊕          | 89          |
| CNE   | 24 極 + ⊕          | 113         |
| CSE   | 24 極 + ⊕          | -           |
| CSH   | 24 極 + ⊕          | 113         |
| CSH S | 24 極 + ⊕          | 125         |
| CCE   | 24 極 + ⊕          | 145         |
| CMSH  | 10+2 (補助) 極 + ⊕   | 152         |
| CMCE  | 10+2 (補助) 極 + ⊕   | 153         |
| CSS   | 24 極 + ⊕          | 163         |
| CQE   | 46 極 + ⊕          | 183         |
| CQEE  | 64 極 + ⊕          | 189         |
| CX    | 4/8 および 6/6 極 + ⊕ | 222 および 224 |
| MIXO  | 6 モジュール           | 280 - 357   |

## フード 2 レバー付き



## カバー



| 詳細 | 品番 | エントリー M | 品番 (丸端子) | 品番 (ループ) |
|----|----|---------|----------|----------|
|----|----|---------|----------|----------|

レバー付き ガasket付き トップエントリー  
 レバー付き ガasket付き トップエントリー-ハイコンストラクション  
 アダプタ無し<sup>1)</sup>  
 レバー付き ガasket付き トップエントリー-ハイコンストラクション  
 アダプタ無し<sup>1)</sup>

**MHVN 24 G32** 32  
**MFVN 24 G232** 32 x 2  
**MFVN 24 G32** 32

カバー ペグ付き  
 カバー 2レバー付き


CHCN 24

CHCN 24 G


<sup>1)</sup> アダプタ無しエンクロージャは、本体にネジ切りしてあります。必ずコンプリートケーブルグランドと共にご使用下さい。

- RAL9005黒色エポキシポリエステル粉体塗装  
 - RAL9005黒色難燃熱可塑樹脂製ロックレバー


### MHVN G32

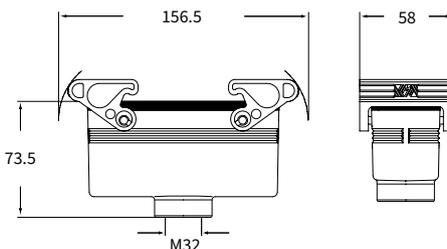


### MFVN 24 G232

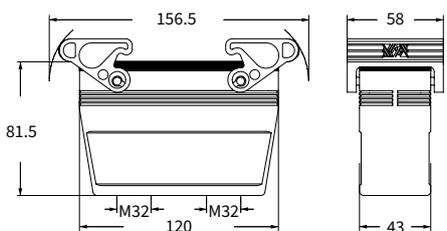


### MFVN G32

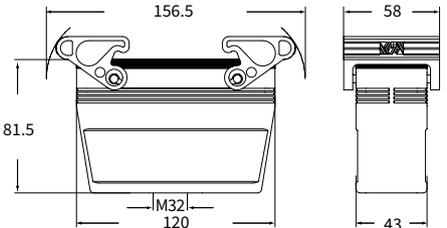


### CHCN

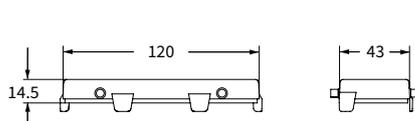

### CHCN G

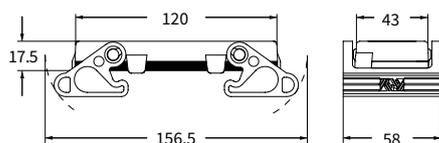


CR LN  
 スペアレバー  
 “104.27”  
 エンクロージャ用

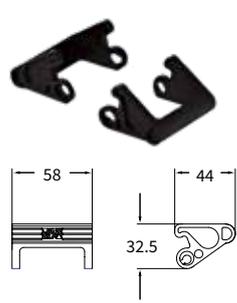

**CRUS** Type 4/4X/12



ハウジング  
 固定用



フード  
 固定用



LS-タイプ