

IL-BRID

標準エンクロージャ

サイズ“57.27”、“77.27”および“104.27”シングルレバー
CL..L – ML..L




ステンレスの頑丈さと樹脂の滑らかさの
相反する特徴を強調させた、弊社独自の
デザインにより確実な電気接続を実現します。



詳しい説明はこちらを
ご覧ください。

技術的特徴



詳しい説明は
こちらをご覧ください。

産業用途においては、それぞれのアプリケーションに応じた電気接続のソリューションが必要であり、同時に設置要求も満足する必要があります。

弊社のご提供するレバーロックシステムの中で、**IL-BRID**レバーは**ステンレスの強度**と樹脂の滑らかさを融合しており、高強度でありながら**磨耗を格段に抑えることが可能です**。

IL-BRIDレバーは小型の“49.16”および“66.16”サイズの“**CZ**”および“**MZ**”シリーズで市場に投入され、近年では**CL**および**ML**シリーズのバルクヘッドハウジング、サーフェスマウントハウジングおよびレバー付きフードとして“44.27”、“57.27”、“77.27”および“104.27”サイズのすべての標準エンクロージャにラインナップを拡大しました。

この度、IL-BRIDレバーは“57.27”、“77.27”および“104.27”サイズのシングルレバーエンクロージャとしても登場し、製品ラインナップはさらに拡大しました。

バルクヘッドマウントハウジングおよびサーフェスマウントハウジングのどちらでも、シングルレバー(型式末尾**L**)および**金属製ヒンジカバー付き**(型式末尾**LS**)のご用意がございます。

新しいIL-BRIDエンクロージャは弊社のすべての対応するエンクロージャと**組み合わせが可能**で、EN IEC 50529に基づく保護等級は、組み合わせるモデルおよびケーブルグランドによりIP65もしくはIP66/IP69を達成します。

サーフェスマウントハウジングおよびレバー付きフードは**Mネジ**のケーブルエントリを備えています。**Pgネジ**もしくは**NPTネジ**のケーブルエントリはご要望に応じて承ります。

主な機能および技術的特長:

- Q ステンレス+UL認証自己消化性樹脂製
- Q ペグの磨耗を抑える動作機構
- Q 操作性に優れた独自のエルゴノミクスデザイン
- Q V型のリブにより強化されたレバー剛性
- Q 組み合わせによりEN60529に基づくIP65もしくはIP66/IP69保護等級
- Q 丸みを帯びたデザインによりレバー可動範囲を含めた外形の省スペース化
- Q 金属製ヒンジカバーモデルのラインナップ

✓ 認証

- cURus (Type 12, 4, 4X), CQC, DNV, BV申請中
- **CE**および**UK** EAC適用外
- **RoHS**: 適合

▶ V型のリブによりレバーの剛性アップ



▶ ソフトな操作



▶ ハードに固定



CL..L - ML..L 標準エンクロージャー IL-BRIDシングルレバー

インサート

CDD	42 極 + ⊕
CDS	18 極 + ⊕
CDSH	18 極 + ⊕
CNE	10 極 + ⊕
CSE	10 極 + ⊕
CSH	10 極 + ⊕
CSH S	10 極 + ⊕
CCE	10 極 + ⊕
CMSH	3 + 2 (補助) 極 + ⊕
CMCE	3 + 2 (補助) 極 + ⊕
CSS	10 極 + ⊕
CT, CTSE (16A)*	10 極 + ⊕
CQE	18 極 + ⊕
CX	8/24 極 + ⊕
MIXO	3 モジュール

* バルクヘッドハウジングとのみご使用いただけます。

■ CN22をご参照ください。

バルクヘッドハウジング シングルレバー



📅 2023年9月リリース


サーフェスマウントハウジング シングルレバー



📅 2023年9月リリース

詳細	品番	品番	エントリー M
レバー付き	CLI 10 L		
レバーおよびカバー付き	CLI 10 LS		
レバー付き		MLP 10 L20	20
レバー付き		MLP 10 L220	20 × 2
レバー付き ハイコンストラクション		MLAP 10 L32	32
レバー付き ハイコンストラクション		MLAP 10 L232	32 × 2
レバー付き ハイコンストラクション		MLAP 10 L40	40
レバー付き ハイコンストラクション		MLAP 10 L240	40 × 2
レバーおよびカバー付き		MLP 10 LS20	20
レバーおよびカバー付き		MLP 10 LS220	20 × 2
レバーおよびカバー付き ハイコンストラクション		MLAP 10 LS32	32
レバーおよびカバー付き ハイコンストラクション		MLAP 10 LS232	32 × 2
レバーおよびカバー付き ハイコンストラクション		MLAP 10 LS40	40
レバーおよびカバー付き ハイコンストラクション		MLAP 10 LS240	40 × 2

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト



☑ エンクロージャは、装着後レバーでロックがかかった状態で、IP66/69(カバーの場合はIP65)の保護等級を満たします。

cURus
Type 4/4X/12 申請中




● 絶縁ケーブルグランドまたはガスケットなしフィッティング




▲ O-Ringガスケット付きケーブルグランド


CLI 10 L ▲




CLI 10 LS ●

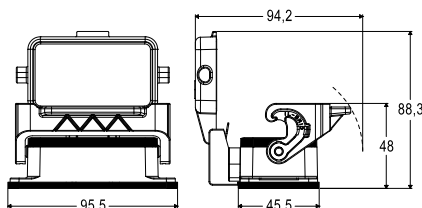

MLP 10 L

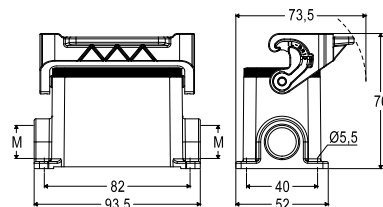

MLAP 10 LS ●

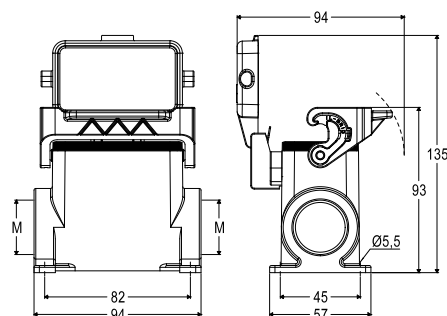

インサート

CDD	42 極 + ⊕
CDS	18 極 + ⊕
CDSH	18 極 + ⊕
CNE	10 極 + ⊕
CSE	10 極 + ⊕
CSH	10 極 + ⊕
CSH S	10 極 + ⊕
CCE	10 極 + ⊕
CMSH	3 + 2 (補助) 極 + ⊕
CMCE	3 + 2 (補助) 極 + ⊕
CSS	10 極 + ⊕
CQE	18 極 + ⊕
CX	8/24 極 + ⊕
MIXO	3 モジュール

■ CN22をご参照ください。

フード シングルレバー
トップエントリー



📅 2023年9月リリース

フード シングルレバー
サイドエントリー




📅 2023年9月リリース


詳 細	品 番	エントリー M	品 番	エントリー M
レバー付き トップエントリー	MLV 10 LG25	25		
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション	MLAV 10 LG25	25		
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション	MLAV 10 LG32	32		
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション	MLAV 10 LG40	40		
レバー付き サイドエントリー ハイコンストラクション アダプタなし ¹⁾			MLFO 10 LG40	40
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション アダプタなし ¹⁾	MLFV 10 LG25	25		
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション アダプタなし ¹⁾	MLFV 10 LG32	32		
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション アダプタなし ¹⁾	MLFV 10 LG40	40		

¹⁾ アダプタなしエンクロージャは本体にねじ切りしてあります。必ずコンプリートケーブルグランドと共にご使用ください。


MLV 10 LG

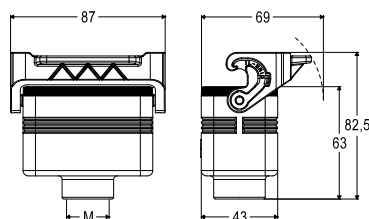


MLAV 10 LG

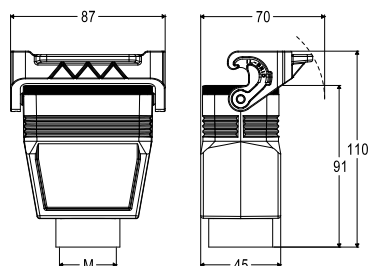

MLFV 10 LG

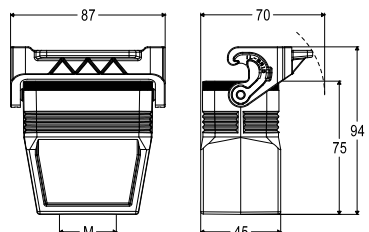

MLFO 10 LG

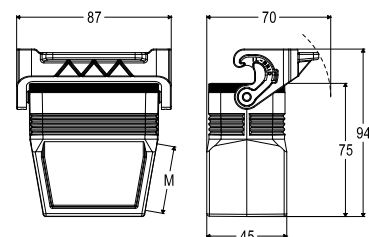

cURus
Type 4/4X/12 申請中



絶縁ケーブルグランドまたは
ガスケットなしフィッティング



O-Ringガスケット付き
ケーブルグランド

CL..L – ML..L 標準エンクロージャー IL-BRIDシングルレバー

インサート

CD	40	極 + ⊕
CDD	72	極 + ⊕
CDS	27	極 + ⊕
CDSH	27	極 + ⊕
CNE	16	極 + ⊕
CSE	16	極 + ⊕
CSH	16	極 + ⊕
CSH S	16	極 + ⊕
CCE	16	極 + ⊕
CMSH, CMCE	6 + 2 (補助)	極 + ⊕
CSS	16	極 + ⊕
CT, CTS (10A)*	40	極 + ⊕
CT, CTSE (16A)*	16	極 + ⊕
CQE	32	極 + ⊕
CQEE	40	極 + ⊕
CP	6	極 + ⊕
CX	6/12, 6/36 および 12/2	極 + ⊕
CX	4/0 および 4/2	極 + ⊕
MIXO	4	モジュール

* バルクヘッドハウジングとのみご使用いただけます。

■ CN22をご参照ください。

バルクヘッドハウジング シングルレバー



📅 2023年9月リリース


サーフェスマウントハウジング シングルレバー



📅 2023年9月リリース

詳細	品番	品番	エントリー M
レバー付き	CLI 16 L		
レバーおよびカバー付き	CLI 16 LS		
レバー付き		MLP 16 L25	25
レバー付き		MLP 16 L225	25 × 2
レバー付き ハイコンストラクション		MLAP 16 L32	32
レバー付き ハイコンストラクション		MLAP 16 L232	32 × 2
レバー付き ハイコンストラクション		MLAP 16 L40	40
レバー付き ハイコンストラクション		MLAP 16 L240	40 × 2
レバーおよびカバー付き		MLP 16 LS25	25
レバーおよびカバー付き		MLP 16 LS225	25 × 2
レバーおよびカバー付き ハイコンストラクション		MLAP 16 LS32	32
レバーおよびカバー付き ハイコンストラクション		MLAP 16 LS232	32 × 2
レバーおよびカバー付き ハイコンストラクション		MLAP 16 LS40	40
レバーおよびカバー付き ハイコンストラクション		MLAP 16 LS240	40 × 2

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト

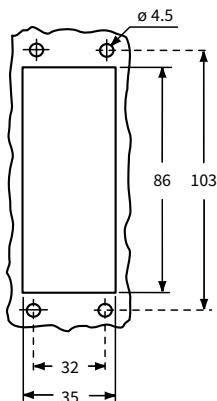

☑ エンクロージャは、装着後レバーでロックがかかった状態で、IP66/69(カバーの場合はIP65)の保護等級を満たします。

cURus
Type 4/4X/12 申請中




● 絶縁ケーブルグランドまたはガスケットなしフィッティング




▲ O-Ringガスケット付きケーブルグランド


CLI 16 L ▲




CLI 16 LS ●

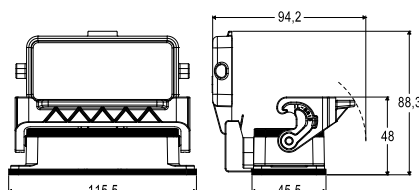

MLP 16 L

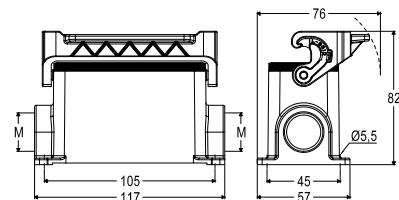

MLAP 16 LS ●

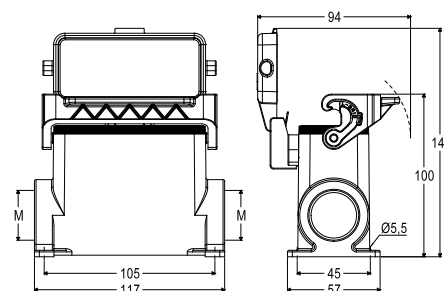

インサート

CD	40	極 + ⊕
CDD	72	極 + ⊕
CDS	27	極 + ⊕
CDSH	27	極 + ⊕
CNE	16	極 + ⊕
CSE	16	極 + ⊕
CSH	16	極 + ⊕
CSH S	16	極 + ⊕
CCE	16	極 + ⊕
CMSH, CMCE	6 + 2 (補助)	極 + ⊕
CSS	16	極 + ⊕
CQE	32	極 + ⊕
CQEE	40	極 + ⊕
CP	6	極 + ⊕
CX	6/12, 6/36 および 12/2	極 + ⊕
CX	4/0 および 4/2	極 + ⊕
MIXO	4	モジュール

■ CN22をご参照ください。

フード シングルレバー
トップエントリー



📅 2023年9月リリース

フード シングルレバー
サイドエントリー




📅 2023年9月リリース


詳 細	品 番	エントリー M	品 番	エントリー M
レバー付き トップエントリー	MLV 16 LG32	32		
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション	MLAV 16 LG25	25		
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション	MLAV 16 LG32	32		
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション	MLAV 16 LG40	40		
レバー付き サイドエントリー ハイコンストラクション アダプタなし ¹⁾			MLFO 16 LG40	40
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション アダプタなし ¹⁾	MLFV 16 LG25	25		
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション アダプタなし ¹⁾	MLFV 16 LG32	32		
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション アダプタなし ¹⁾	MLFV 16 LG40	40		

¹⁾ アダプタなしエンクロージャは本体にねじ切りしてあります。必ずコンプリートケーブルグランドと共にご使用ください。


MLV 16 LG

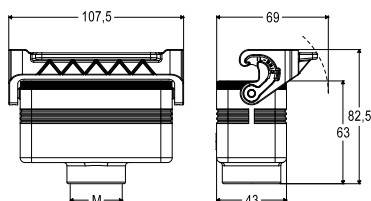


MLAV 16 LG

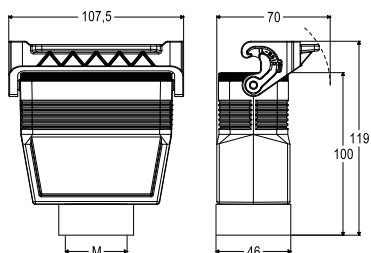

MLFV 16 LG

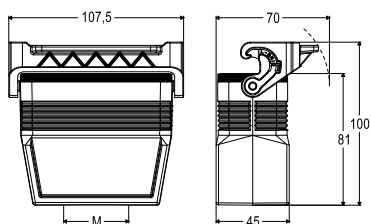

MLFO 16 LG

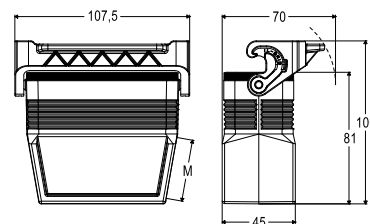

cURus
Type 4/4X/12 申請中



絶縁ケーブルグランドまたは
ガスケットなしフィッティング



O-Ringガスケット付き
ケーブルグランド

CL..L - ML..L 標準エンクロージャ IL-BRIDシングルレバー

インサート

CD	64	極 + ⊕
CDD	108	極 + ⊕
CDS	42	極 + ⊕
CDSH	42	極 + ⊕
CNE	24	極 + ⊕
CSE	24	極 + ⊕
CSH	24	極 + ⊕
CSH S	24	極 + ⊕
CCE	24	極 + ⊕
CMSH	10 + 2 (補助)	極 + ⊕
CMCE	10 + 2 (補助)	極 + ⊕
CSS	24	極 + ⊕
CT, CTS (10A)*	64	極 + ⊕
CT, CTSE (16A)*	24	極 + ⊕
CQE	46	極 + ⊕
CQEE	64	極 + ⊕
CX	4/8および 6/6	極 + ⊕
MIXO	6	モジュール

* バルクヘッドハウジングとのみご使用いただけます。

■ CN22をご参照ください。

バルクヘッドハウジング シングルレバー



📅 2023年9月リリース


サーフェスマウントハウジング シングルレバー



📅 2023年9月リリース

詳細	品番	品番	エントリー M
レバー付き	CLI 24 L		
レバーおよびカバー付き	CLI 24 LS		
レバー付き		MLP 24 L25	25
レバー付き		MLP 24 L225	25 × 2
レバー付き ハイコンストラクション		MLAP 24 L32	32
レバー付き ハイコンストラクション		MLAP 24 L232	32 × 2
レバー付き ハイコンストラクション		MLAP 24 L40	40
レバー付き ハイコンストラクション		MLAP 24 L240	40 × 2
レバーおよびカバー付き		MLP 24 LS25	25
レバーおよびカバー付き		MLP 24 LS225	25 × 2
レバーおよびカバー付き ハイコンストラクション		MLAP 24 LS32	32
レバーおよびカバー付き ハイコンストラクション		MLAP 24 LS232	32 × 2
レバーおよびカバー付き ハイコンストラクション		MLAP 24 LS40	40
レバーおよびカバー付き ハイコンストラクション		MLAP 24 LS240	40 × 2

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト

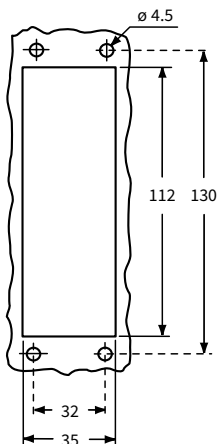

☑ エンクロージャは、装着後レバーでロックがかかった状態で、IP66/69(カバーの場合はIP65)の保護等級を満たします。

cURus
Type 4/4X/12 申請中




● 絶縁ケーブルグランドまたはガスケットなしフィッティング




▲ O-Ringガスケット付きケーブルグランド


CLI 24 L ▲

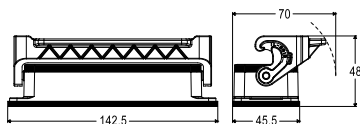


CLI 24 LS ●

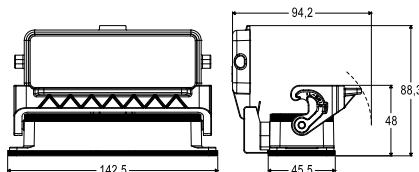

MLP 24 L

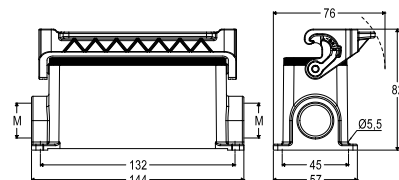

MLAP 24 LS ●

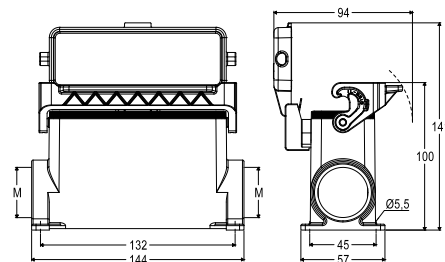

ML..L – MLA..L 標準エンクロージャ IL-BRIDシングルレバー

インサート

CD	64 極 + ⊕
CDD	108 極 + ⊕
CDS	42 極 + ⊕
CDSH	42 極 + ⊕
CNE	24 極 + ⊕
CSE	24 極 + ⊕
CSH	24 極 + ⊕
CSH S	24 極 + ⊕
CCE	24 極 + ⊕
CMSH	10 + 2 (補助) 極 + ⊕
CMCE	10 + 2 (補助) 極 + ⊕
CSS	24 極 + ⊕
CQE	46 極 + ⊕
CQEE	64 極 + ⊕
CX	4/8 および 6/6 極 + ⊕
MIXO	6 モジュール

■ CN22をご参照ください。

フード シングルレバー トップエントリー



📅 2023年9月リリース

フード シングルレバー サイドエントリー




📅 2023年9月リリース


詳 細	品 番	エントリー M	品 番	エントリー M
レバー付き トップエントリー	MLV 24 LG32	32		
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション	MLAV 24 LG25	25		
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション	MLAV 24 LG32	32		
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション	MLAV 24 LG40	40		
レバー付き サイドエントリー ハイコンストラクション アダプタなし ¹⁾			MLFO 24 LG40	40
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション アダプタなし ¹⁾	MLFV 24 LG25	25		
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション アダプタなし ¹⁾	MLFV 24 LG32	32		
レバー付き トップエントリー ハイコンストラクション アダプタなし ¹⁾	MLFV 24 LG40	40		

¹⁾ アダプタなしエンクロージャは本体にねじ切りしてあります。必ずコンプリートケーブルグランドと共にご使用ください。


MLV 24 LG

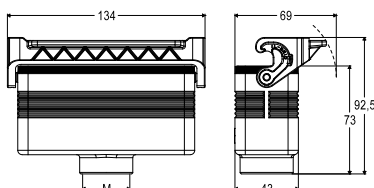


MLAV 24 LG

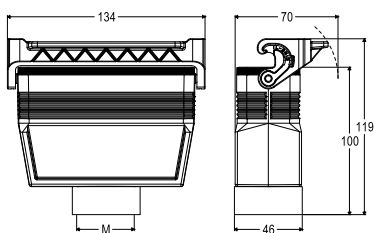

MLFV 24 LG

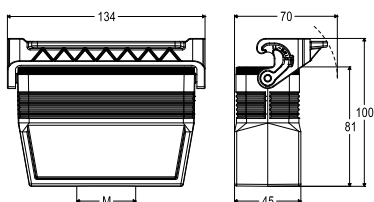

MLFO 24 LG

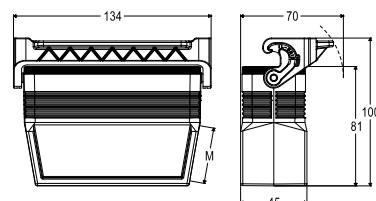

cURus
Type 4/4X/12 申請中



絶縁ケーブルグランドまたは
ガスケットなしフィッティング



O-Ringガスケット付き
ケーブルグランド