

”21.21”サイズ アングルエントリ絶縁エンクロージャ CK..IA4, MK..AP25/ IAP25 および MK VA25



軽量で省スペースなエンクロージャ
標準環境用



詳しい説明は、
こちらをご覧ください。

技術的特徴

”21.21”サイズの絶縁フードとハウジングは、M25サイズの新しいアングルタイプの導入により、より大きな電線外径（動力用）またはより大きな電線束径（信号用多極）を必要とするコネクタインサートに使用できるよう、さらに幅広くなりました。

これらの新しいエンクロージャは、既存の金属製バージョンを備えており、樹脂の使用が適する場合には、コネクタの軽量化が可能です。

Q 新しいM25アングル（水平ケーブル・エントリー）絶縁フードは、（ストレート）バルクヘッドハウジングに最適

Q 新しいアングルサーフェスマウント及びアングルバルクヘッドハウジングはストレートタイプのM25フードに最適


バルクヘッドとサーフェスマウントハウジングの主な特徴：

- ▶ 外径の大きな電線の重量負荷に対応するため、4点留による固定；
- ▶ 標準の絶縁ロックレバーを装備、または-特別仕様として、ローラー付きのステンレス製ロックレバーを装備（品番末尾X）；
- ▶ ステンレス製レバー付きエンクロージャはRAL7035のライトグレー色のみ、絶縁レバー付きエンクロージャはライトグレーとRAL9005の黒（品番の末尾にNの文字）の両方があります；

- ▶ 難燃熱可塑性樹脂製の絶縁ロックレバー、ハウジングと同色；
- ▶ ハウジングには経年劣化しづらく、耐油性・耐グリース性に優れたビルトインガスケット；
- ▶ フードMKG VA25およびMKG VAN25には、経年劣化しづらく、耐油性・耐グリース性に優れたビルトインガスケット；
- ▶ 屋内でも屋外でも使用可能；
- ▶ EN 60529による保護等級：IP44
- ▶ 保護等級 EN 60529準拠：CKR 65固定ネジとガスケットキット（別売）および適切なIP定格のケーブルアウトレットによりIP66/67/69

認証

- CEおよびUK認証、EAC 適用外
- cURus (ECBT2/ECBT8) 申請中
- Type 12、Type 4、4X（CKR 65使用時）
- CQC、DNV、BV（アクセサリとして）申請中
- RoHS: 適合

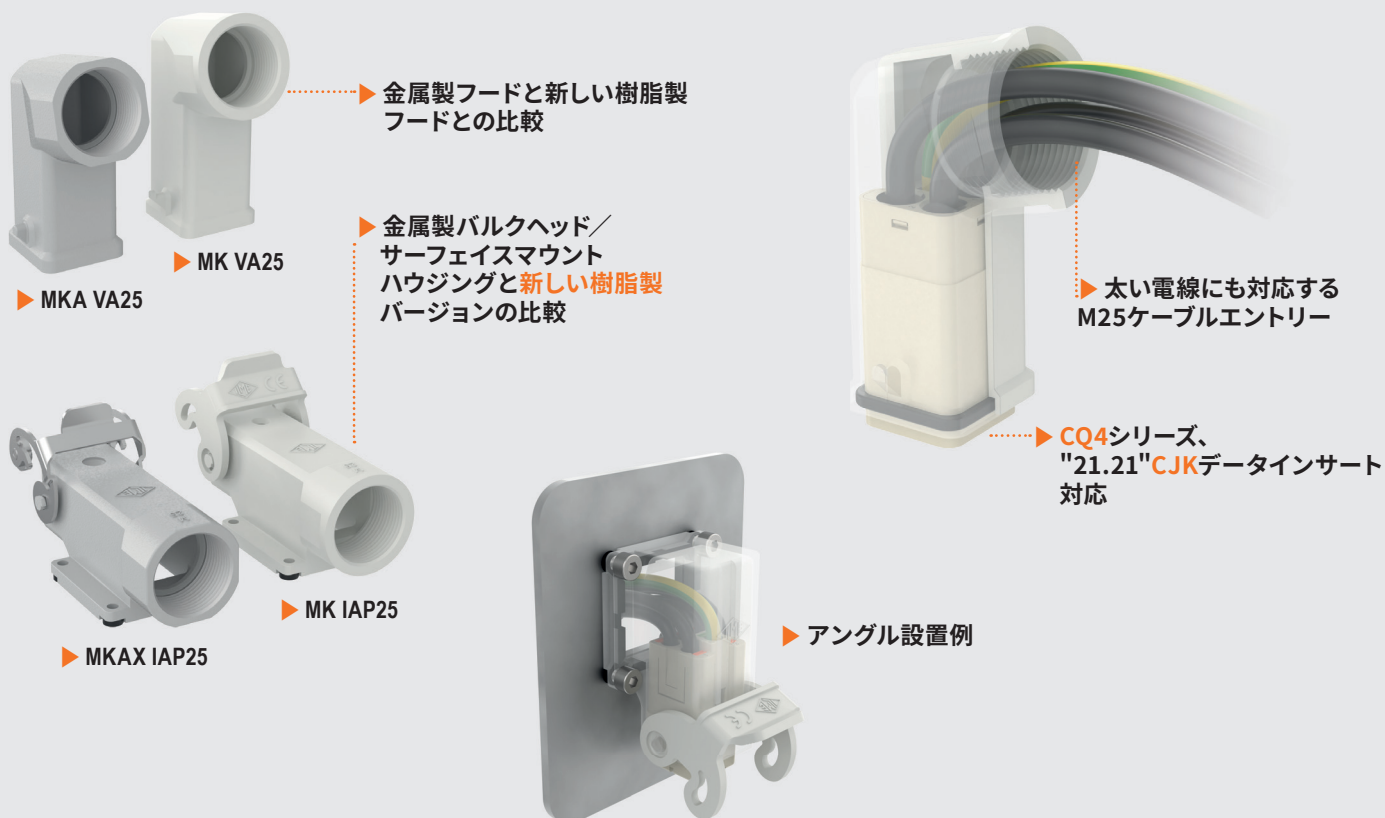

エンクロージャ ”21.21” スタンダード絶縁タイプ ハウジング - 1レバー - 4点ネジ留め

サイズ ”21.21”

標準ヘビーデューティ
アプリケーション



CQC, DNV, BV 申請中


cURus 申請中

EN 60529	IP44
CKR 65 ガasketおよびネジセット使用	IP66 / IP67 / IP69
UL 50 / UL 50E	Type 12
CKR 65 ガasketおよびネジセット使用	Type 4/4X
周囲温度範囲	-40 °C ... +125 °C
機械寿命	≥ 500回 (着脱)


商品	詳細	品番	寸法
----	----	----	----




アングル絶縁バルクヘッドハウジング CK 03 IA4
フランジガasket内蔵
1レバー、ネジ4本で固定
ライトグレー RAL 7035

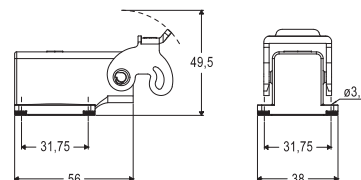

アングル絶縁バルクヘッドハウジング CK 03 IA4N
フランジガasket内蔵
1レバー、ネジ4本で固定
ジェットブラック RAL 9005

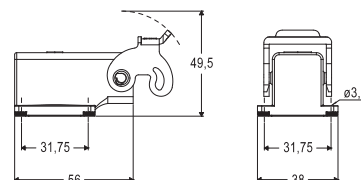

アングル絶縁バルクヘッドハウジング CKX 03 IA4
フランジガasket内蔵
ステンレス鋼製1レバー
ネジ4本で固定
ライトグレー RAL 7035

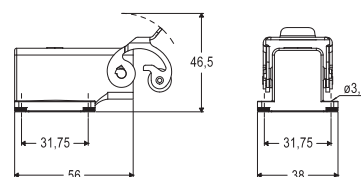

”21.21”サイズ 絶縁フード およびカバー
2 ペグ

エンクロージャ ”21.21” スタンダード絶縁タイプ ハウジング - 1レバー - 4点ネジ留め

サイズ ”21.21”

標準ヘビーデューティ
アプリケーション


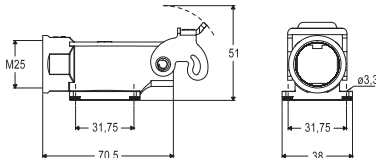

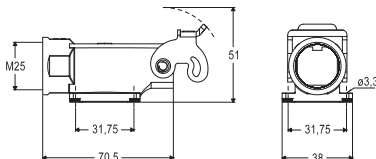

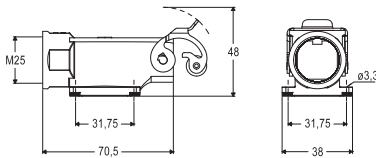


EN 60529	IP44
CKR 65 ガasketおよびネジセット使用	IP66 / IP67 / IP69
UL 50 / UL 50E	Type 12
CKR 65 ガasketおよびネジセット使用	Type 4/4X
周囲温度範囲	-40 °C ... +125 °C
機械寿命	≥ 500回 (着脱)



CQC, DNV, BV 申請中

cURus 申請中

商品	詳細	品番	エントリー 寸法
	<p>アングル絶縁バルクヘッドハウジング 1レバー バルクヘッド穴開 ガスケット内蔵 M25ケーブルエントリー ネジ4本で固定</p> <p>ライトグレー RAL 7035</p>	MK IAP25	M25 
	<p>アングル絶縁バルクヘッドハウジング 1レバー バルクヘッド穴開 ガスケット内蔵 M25ケーブルエントリー ネジ4本で固定</p> <p>ジェットブラック RAL 9005</p>	MK IAPN25	M25 
	<p>アングル絶縁バルクヘッドハウジング ステンレス鋼製1レバー バルクヘッド穴開 ガスケット内蔵 M25ケーブルエントリー ネジ4本で固定</p> <p>ライトグレー RAL 7035</p>	MKX IAP25	M25 



”21.21”サイズ 絶縁フード およびカバー
2 ペグ

エンクロージャ ”21.21” スタンダード絶縁タイプ
ハウジング - 1レバー - 4点ネジ留め

サイズ ”21.21”

標準ヘビーデューティ
アプリケーション


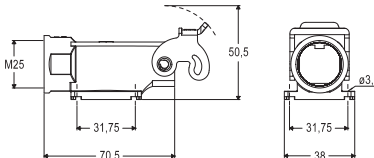

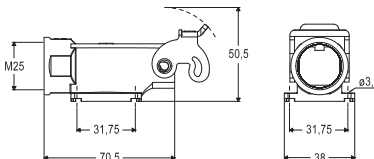

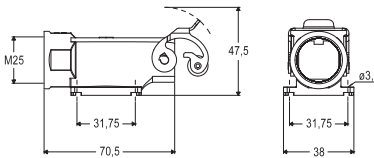


EN 60529	IP44
CKR 65 ガasketおよびネジセット使用	IP66 / IP67 / IP69
UL 50 / UL 50E	Type 12
CKR 65 ガasketおよびネジセット使用	Type 4/4X
周囲温度範囲	-40 °C ... +125 °C
機械寿命	≥ 500回 (着脱)



CQC, DNV, BV 申請中

cURus 申請中

商品	詳細	品番	エントリー 寸法
	アングル絶縁サーフェイス マウントハウジング 1レバー バルクヘッド穴閉 M25ケーブルエントリー ネジ4本で固定 ライトグレー RAL 7035	MK AP25	M25 
	アングル絶縁サーフェイス マウントハウジング 1レバー バルクヘッド穴閉 M25ケーブルエントリー ネジ4本で固定 ジェットブラック RAL 9005	MK APN25	M25 
	アングル絶縁サーフェイス マウントハウジング ステンレス鋼製1レバー バルクヘッド穴閉 M25ケーブルエントリ ネジ4本で固定 ライトグレー RAL 7035	MKX AP25	M25 



”21.21”サイズ 絶縁フード およびカバー
2 ペグ

エンクロージャ ”21.21” スタンダード絶縁タイプ フード - 2 ペグ

サイズ ”21.21”

標準ヘビーデューティ
アプリケーション



EN 60529	IP44
CKR 65 ガasketおよびネジセット使用	IP66 / IP67 / IP69
UL 50 / UL 50E	Type 12
CKR 65 ガasketおよびネジセット使用	Type 4/4X
周囲温度範囲	-40 °C ... +125 °C
機械寿命	≥ 500回 (着脱)

CE UK

CQC, DNV, BV 申請中

cURus 申請中

商品	詳細	品番	エントリー	寸法
	アングル絶縁フード M25 ケーブルエントリー ライトグレー RAL 7035	MK VA25	M25	
	アングル絶縁フード M25 ケーブルエントリー ジェットブラック RAL 9005	MK VAN25	M25	
	アングル絶縁フード M25 ケーブルエントリー ガasket付き ライトグレー, RAL 7035 DESINA® バージョン: DESINA® CXLインサートおよび C.J、CUK、CLK、CX BDアダプターに適合 ガasketなしオスインサート用	MKG VA25	M25	
	アングル絶縁フード M25 ケーブルエントリー ガasket付き ジェットブラック RAL 9005 DESINA® バージョン: DESINA® CXLインサートおよび C.J、CUK、CLK、CX BDアダプターに適合 ガasketなしオスインサート用	MKG VAN25	M25	



”21.21”サイズ 絶縁エンクロージャ
金属 および 絶縁レバー