

新ロックレバーデザイン JEI®-P シリーズエンクロージャ



標準アプリケーション用
コストパフォーマンスの優れた
省スペースのレバーデザイン



詳しい説明は、
こちらをご覧ください。

技術的特徴

JEI®-Pエンクロージャは、近年発表されたIL-BRIDロックレバーから派生した新しい熱可塑性樹脂製レバーを採用し、さらに新しいモデルにも展開しています。

新しいレバーデザインは、標準エンクロージャのサイズに適用されます。:

- » 1レバーの”44.27”T-TYPEシリーズの熱可塑性樹脂製レバーは、シルバーグレーRAL 7001の代わりにジェットブラックRAL 9005のカラーを採用しています
- » 2レバーの”57.27” ”77.27”および”104.27”T-TYPEシリーズの熱可塑性樹脂製レバーは、シルバーグレーRAL 7001の代わりにジェットブラックRAL 9005のカラーを採用しています
- » 1レバーの”57.27” ”77.27”および”104.27”は新しくラインナップに追加されました。

» JEI®-Pハウジングは3ポジションのアルミニウム(金属)ヒンジ式カバーのお取り扱いもごさいます。

☑ 注意 - この新しいレバーのコンパクトな新デザインは、カバーのエッジとの干渉により、3ポジションの絶縁ヒンジ式樹脂製カバーや自動開閉のSimplexヒンジ式カバーには適合しません。

認証

- CEおよびUK 認証、 EAC 適用外
- cURus (ECBT2/ECBT8)、Type 12、4 および 4X 申請中
- CQC、DNV および BV (アクセサリとして) 申請中
- RoHS: 適合



JEI®-P シリーズ – 標準アプリケーション

フード – 樹脂製 1レバー – ガasket付き

サイズ "44.27"

標準ヘビーデューティー
アプリケーション



CE UK

CQC, DNV, BV 申請中

cURus 申請中

EN 60529	IP65
UL 50 / UL 50E	Type 4/4X/12
周辺温度範囲	-40 °C ... +125 °C
機械寿命	≥ 500 回 (着脱)

商品	詳細	品番	エントリー 寸法
	フード 1レバー、ガスケット付き トップエントリー	JMPV 06 LG25	M25
	フード 1レバー、ガスケット付き トップエントリー ハイコンストラクション	JMPFV 06 LG25 JMPFV 06 LG32 JMPFV 06 LG40	M25 M32 M40
	フード 1レバー、ガスケット付き サイドエントリー ハイコンストラクション	JMPFO 06 LG40	M40
	カバー 1レバー、ガスケット付き ループ付き	JPC 06 LG	



Class シリーズ フード - "44.27"サイズ
2 ペグ

JEI®-P シリーズ – 標準アプリケーション

フードおよびカバー – 樹脂製1レバー – ガasket付き

サイズ ”57.27”

標準ヘビーデューティー
アプリケーション



CE UK

CQC, DNV, BV 申請中

cURus 申請中

EN 60529	IP65
UL 50 / UL 50E	Type 4/4X/12
周囲温度範囲	-40 °C ... +125 °C
機械寿命	≥ 500回 (着脱)

商品	詳細	品番	エントリー 寸法
	フード 1レバー、ガスケット付き トップエントリー	JMPV 10 LG25	M25
	フード 1レバー、ガスケット付き トップエントリー ハイコンストラクション	JMPFV 10LG25 JMPFV 10LG32 JMPFV 10LG40	M25 M32 M40
	フード 1レバー、ガスケット付き サイドエントリー ハイコンストラクション	JMPFO 10LG40	M40
	カバー 1レバー、ガスケット付き ループ付き	JPC 10 LG	



Classシリーズ フード - サイズ”57.27”
2ページ

JEI®-P シリーズ – 標準アプリケーション

ハウジング – 樹脂製2レバー – ガasket付き

サイズ ”57.27”

標準ヘビーデューティー
アプリケーション



CE UK

CQC, DNV, BV 申請中


EN 60529	IP65
UL 50 / UL 50E	Type 4/4X/12
周囲温度範囲	-40 °C ... +125 °C
機械寿命	≥ 500回 (着脱)

商品	詳細	品番	エントリー	寸法
----	----	----	-------	----



バルクヘッドハウジング
2レバー、ガスケット付き


JPI 10



サーフェスマウントハウジング
2レバー、ガスケット付き

JMPP 10.20
JMPP 10.220


M20
M20 × 2



サーフェスマウントハウジング
2レバー、ガスケット付き
ハイコンストラクション

JMPAP 10.25
JMPAP 10.225
JMPAP 10.32
JMPAP 10.232
JMPAP 10.40
JMPAP 10.240

M25
M25 × 2
M32
M32 × 2
M40
M40 × 2

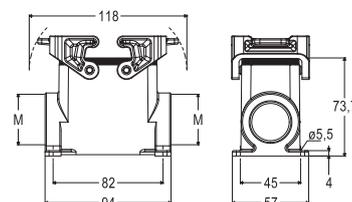

Classシリーズ フード - サイズ”57.27”
4ページ

JEI®-P シリーズ – 標準アプリケーション

フードおよびカバー – 樹脂製2レバー – ガasket付き

サイズ ”57.27”

標準ヘビーデューティ
アプリケーション



CE UK

CQC, DNV, BV 申請中

cURus 申請中

EN 60529	IP65
UL 50 / UL 50E	Type 4/4X/12
周囲温度範囲	-40 °C ... +125 °C
機械寿命	≥ 500回 (着脱)

商品	詳細	品番	エントリー 寸法
	フード 2レバー、ガasket付き トップエントリー	JMPV 10 G25	M25
	フード 2レバー、ガasket付き トップエントリー ハイコンストラクション	JMPFV 10 G25 JMPFV 10 G32 JMPFV 10 G40	M25 M32 M40
	フード 2レバー、ガasket付き サイドエントリー ハイコンストラクション	JMPFO 10 G40	M40
	カバー 2レバー、ガasket付き ループ付き	JPC 10 G	



Classシリーズ フード - サイズ”57.27”
4ページ

JEI®-P シリーズ – 標準アプリケーション

ハウジング – 樹脂製1レバー– ガasket付き

サイズ ”77.27”

標準ヘビーデューティー
アプリケーション




CE UK

CQC, DNV, BV 申請中


EN 60529	IP65
UL 50 / UL 50E	Type 4/4X/12
周囲温度範囲	-40 °C ... +125 °C
機械寿命	≥ 500回 (着脱)

商品	詳細	品番	エントリー	寸法
----	----	----	-------	----


	バルクヘッドハウジング 1レバー、ガスケット付き	JPI 16 L		
--	-----------------------------	----------	--	--



	サーフェスマウントハウジング 1レバー、ガスケット付き	JMPP 16 L25 JMPP 16 L225	M25 M25 × 2	
--	--------------------------------	-----------------------------	----------------	--

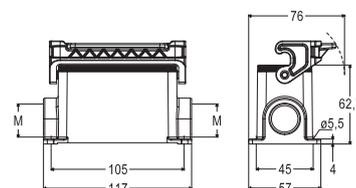

	サーフェスマウントハウジング 1レバー、ガスケット付き ハイコンストラクション	JMPAP 16 L25 JMPAP 16L225 JMPAP 16 L32 JMPAP 16L232 JMPAP 16 L40 JMPAP 16L240	M25 M25 × 2 M32 M32 × 2 M40 M40 × 2	
--	---	--	--	--

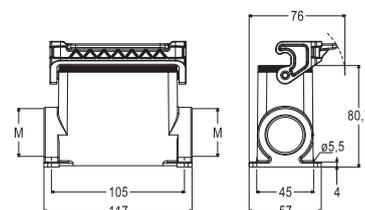

Classシリーズ フード - サイズ”77.27”
2ページ

JEI®-P シリーズ – 標準アプリケーション

フードおよびカバー – 樹脂製1レバー – ガasket付き

サイズ ”77.27”

標準ヘビーデューティ
アプリケーション



CE UK

CQC, DNV, BV 申請中

cURus 申請中

EN 60529	IP65
UL 50 / UL 50E	Type 4/4X/12
周囲温度範囲	-40 °C ... +125 °C
機械寿命	≥ 500回 (着脱)

商品	詳細	品番	エントリー 寸法
	フード 1レバー、ガスケット付き トップエントリー	JMPV 16 LG32	M32
	フード 1レバー、ガスケット付き トップエントリー ハイコンストラクション	JMPFV 16 LG25 JMPFV 16 LG32 JMPFV 16 LG40	M25 M32 M40
	フード 1レバー、ガスケット付き サイドエントリー ハイコンストラクション	JMPFO 16 LG40	M40
	カバー 1レバー、ガスケット付き ループ付き	JPC 16 LG	



Classシリーズ フード - サイズ”77.27”
2ページ

JEI®-P シリーズ – 標準アプリケーション

フードおよびカバー – 樹脂製2レバー – ガasket付き

サイズ ”77.27”

標準ヘビーデューティ
アプリケーション



CE UK

CQC, DNV, BV 申請中

cURus 申請中

EN 60529	IP65
UL 50 / UL 50E	Type 4/4X/12
周囲温度範囲	-40 °C ... +125 °C
機械寿命	≥ 500回 (着脱)

商品	詳細	品番	エントリー 寸法
	フード 2レバー、ガasket付き トップエントリー	JMPV 16 G32	M32
	フード 2レバー、ガasket付き トップエントリー ハイコンストラクション	JMPFV 16 G25 JMPFV 16 G32 JMPFV 16 G40	M25 M32 M40
	フード 2レバー、ガasket付き サイドエントリー ハイコンストラクション	JMPFO 16 G40	M40
	カバー 2レバー、ガasket付き ループ付き	JPC 16 G	



Classシリーズ フード - サイズ”77.27”
4ページ

JEI®-P シリーズ - 標準アプリケーション

フードおよびカバー - 樹脂製1レバー- ガスケット付き

サイズ "104.27"

標準ヘビーデューティ
アプリケーション



CE UK

CQC, DNV, BV 申請中

cURus 申請中

EN 60529	IP65
UL 50 / UL 50E	Type 4/4X/12
周囲温度範囲	-40 °C ... +125 °C
機械寿命	≥ 500回 (着脱)

商品	詳細	品番	エントリー 寸法
	フード 1レバー、ガスケット付き トップエントリー	JMPV 24 LG32	M32
	フード 1レバー、ガスケット付き トップエントリー ハイコンストラクション	JMPFV 24 LG25 JMPFV 24 LG32 JMPFV 24 LG40	M25 M32 M40
	フード 1レバー、ガスケット付き サイドエントリー ハイコンストラクション	JMPFO 24 LG40	M40
	カバー 1レバー、ガスケット付き ループ付き	JPC 24 LG	



Classシリーズ フード - サイズ"104.27"
2ページ

JEI®-P シリーズ – 標準アプリケーション

ハウジング – 樹脂製2レバー – ガasket付き

サイズ ”104.27”

標準ヘビーデューティ
アプリケーション



CE UK

CQC, DNV, BV 申請中

EN 60529	IP65
UL 50 / UL 50E	Type 4/4X/12
周囲温度範囲	-40 °C ... +125 °C
機械寿命	≥ 500回 (着脱)

商品	詳細	品番	エントリー 寸法
----	----	----	----------

	バルクヘッドハウジング 2レバー、ガスケット付き	JPI 24	
--	-----------------------------	--------	--

	サーフェスマウントハウジング 2レバー、ガスケット付き	JMPP 24.25 JMPP 24.225	M25 M25 × 2	
--	--------------------------------	---------------------------	----------------	--

	サーフェスマウントハウジング 2レバー、ガスケット付き ハイコンストラクション	JMPAP 24.25 JMPAP 24.225 JMPAP 24.32 JMPAP 24.232 JMPAP 24.40 JMPAP 24.240	M25 M25 × 2 M32 M32 × 2 M40 M40 × 2	
--	---	---	--	--



Classシリーズ フード - サイズ”104.27”
4ページ

JEI®-P シリーズ – 標準アプリケーション

フードおよびカバー – 樹脂製2レバー – ガasket付き

サイズ ”104.27”

標準ヘビーデューティ
アプリケーション



CE UK

CQC, DNV, BV 申請中

cURus 申請中

EN 60529	IP65
UL 50 / UL 50E	Type 4/4X/12
周囲温度範囲	-40 °C ... +125 °C
機械寿命	≥ 500回 (着脱)

商品	詳細	品番	エントリー 寸法
	フード 2レバー、ガスケット付き トップエントリー	JMPV 24 G32	M32
	フード 2レバー、ガスケット付き トップエントリー ハイコンストラクション	JMPFV 24 G25 JMPFV 24 G32 JMPFV 24 G40	M25 M32 M40
	フード 2レバー、ガスケット付き サイドエントリー ハイコンストラクション	JMPFO 24 G40	M40
	カバー 2レバー、ガスケット付き ループ付き	JPC 24 G	



Classシリーズ フード - サイズ”104.27”
4ページ