


## 1スロットサイズMIXOモジュール用 DIN EN 60715取付可能アダプタ

CX 01 TPF /M, CX APE



自由自在にユニットを固定可能

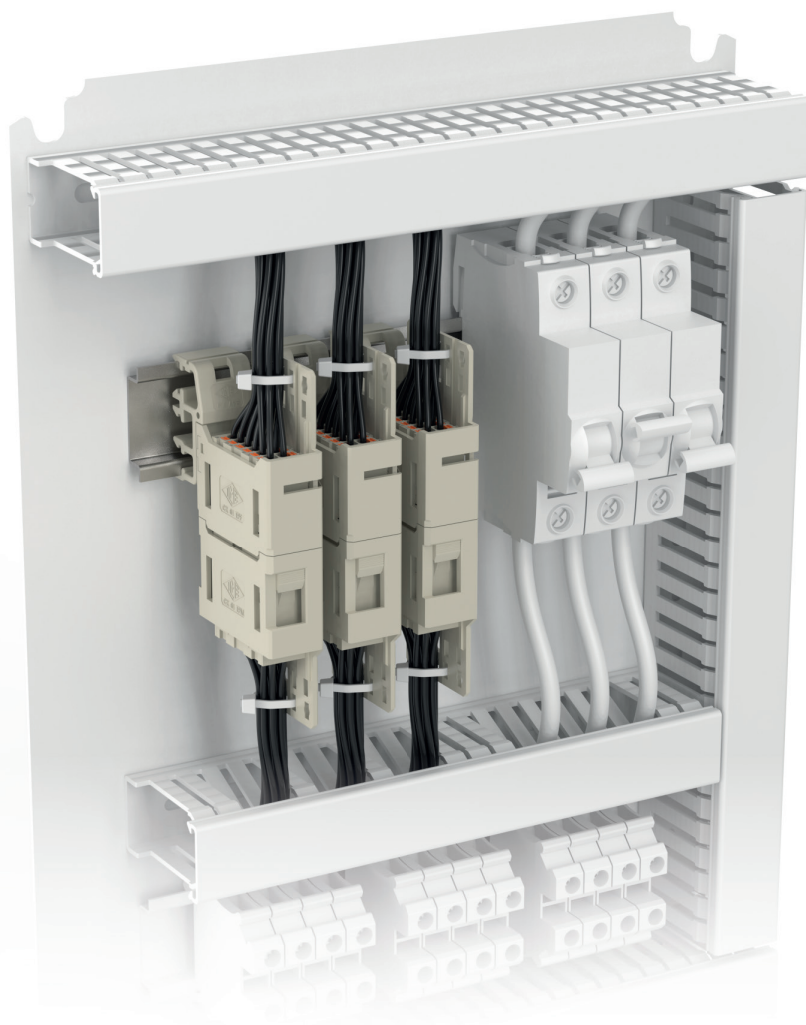

詳しい説明は、  
こちらをご覧ください。

## 技術的特徴



詳しい説明は、  
こちらをご覧ください。

新しい1スロットサイズ用MIXOホルダーはCOBパネルサポートシステムのラインナップを拡張し、従来のエンクロージャを使用することなく、盤内でMIXOモジュラーインサートをご使用いただけます。

ホルダーは2つの樹脂製の部品から構成されており、スナップイン方式のレバーと、必要な際はストレインリリーフとしての機能も有しています。

加えて、オプションのCR Q03/2をご使用いただくことで、最大16パターンのコーディングが可能となり、複数のモジュラーインサートを並置する際に誤嵌合を防止することができます。  
(各モジュラーインサートに4つのコードピンが必要)

CX 01 TPMはMIXO 1スロットサイズモジュール(オス/メス)を格納し、CX 01 TPFは対応する(メス/オス)モジュールを格納します。

CX01TPホルダーをご使用いただくことで、MIXOモジュラーインサートは1つのコネクタとして機能します。:

- » 中継 (例 ケーブルトレイ);
- » パネル背面にネジにより固定

オプションのCX APEアダプタをご使用いただくことで、ホルダーを下記のEN 60715 DINレールに取り付けることができます。

(DINレールは別売り):

- » DIN EN 60715 TH 35-7,5;
- » DIN EN 60715 TH 35-15;
- » DIN EN 60715 G 32;
- » DIN EN 60715 C 30.


CX 01 TPF, CX 01 TPMホルダーは自己消火性のRAL 7032 グレーカラーの樹脂製です。

ホルダーの二重ロックによってコネクタの嵌合を確実にし、取り外しの際は指でレバーを押し下げることによって簡単に脱着が可能です。

ホルダーはEN60529に基づくIPXXB保護等級に準拠します。

### 認証

- CEおよびUK適用外、EAC適用外
- cURus (ECBT2/ECBT8) 申請中
- CQC、DNV、BV (アクセサリとして) 申請中
- RoHS: 適合

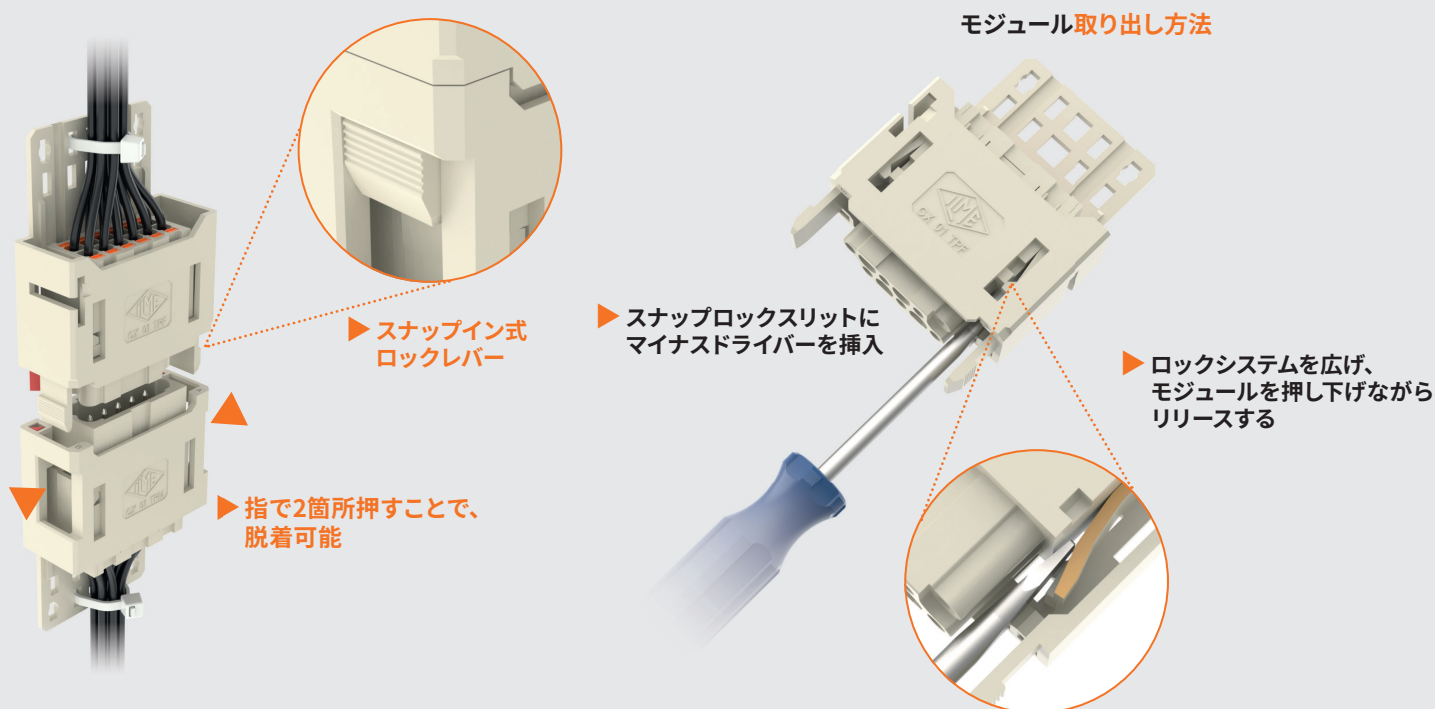

# CX 01 TP – CX APE



## DINレール取付用絶縁MIXOホルダー



EN 60529保護等級	IP2X (IPXXB)
UL 50 / UL 50E	—
周囲温度範囲	0 °C ... +125 °C
機械寿命	≥ 500回 (着脱)


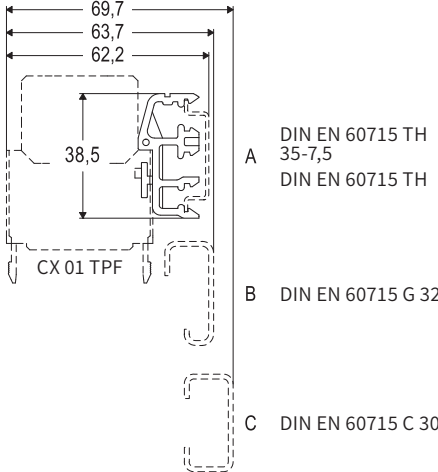
CQC, DNV, BV 申請中

cURus 申請中


製品	詳細	品番	寸法
----	----	----	----

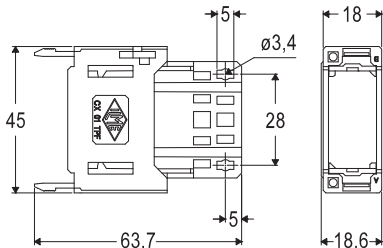	MIXO1スロットサイズ用絶縁固定ホルダー	CX 01 TPF	
---	-----------------------	-----------	---

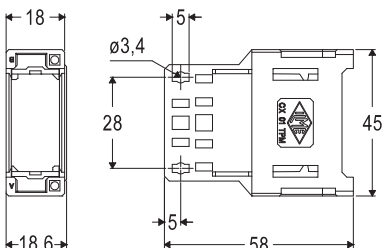	MIXO1スロットサイズ用絶縁固定ホルダー	CX 01 TPM	
--	-----------------------	-----------	--


















	EN 60715 DINレール取付用アダプタ CX 01TPF絶縁固定ホルダーと使用	CX APE	
---	---	--------	---

<b>材質</b>	
ホルダー	ポリカーボネート (PC)
UL 94 難燃性	V-0
色	RAL 7032



# CR Q03/2

## コーディング方法



▶ 16パターンコーディング方法があります。  
(コーディングピンを4本ずつ使用)